



9959002

TECHTRADE

EZVIZ pametni zaslon za domofon/kamere
SD7

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ SD7 Smart Screen - S preglednim zaslonom lahko pametno upravljate EZVIZ varnostni sistem. Namenjen je spremljanju in upravljanju EZVIZ kamer ter senzorjev, tako da lahko brezskrbno uživate v varnosti in udobju vašega doma.

7-palčni IPS zaslon na dotik
Pametna integracija z napravami EZVIZ (do 30 naprav)
4600 mAh polnilna litijeva baterija (Priklop TipC)
Pogled v živo in predvajanje
Daljinsko upravljanje prek aplikacije EZVIZ
Dvosmerni pogovor
2,4 GHz Wi-Fi
Enostavna namestitvev
Podpira stensko montažo, lahko ga tudi nosite po hiši kot prenosno tablico




Tehnične lastnosti:

Velikost zaslona: 6,97 palca
Resolucija: 1024 × 600
Zaslon na dotik
Vrsta zaslona: IPS celoten zaslon
Kapaciteta baterije: 4600 mAh
Avdio vhod: Vgrajen visoko občutljiv mikrofoni
Avdio izhod: Vgrajen zvočnik
Splošne funkcije: Pogled v živo, predvajanje videa, šifriranje videa v oblaku
Brezžični standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Varnost: 64 / 128-bitni WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s
Delovna temperatura: 0°C do 40°C
Delovna vlažnost: manj kot 95 % (brez kondenzacije)
Velikost izdelka: 180,3 × 111,6 × 15,6 mm

Paket vsebuje: 1x EZVIZ SD7 pametni zaslon, 1x USB kabel TipC, 1x Stenski nosilec, 1x Komplet vijakov, 1x Navodila

Navodila za uporabo:

Priključite napravo v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A). Naprava je opremljena z litijevo baterijo za ponovno polnjenje 4600mAh. Za optimalno delovanje uporabite originalni adapter za polnjenje baterije

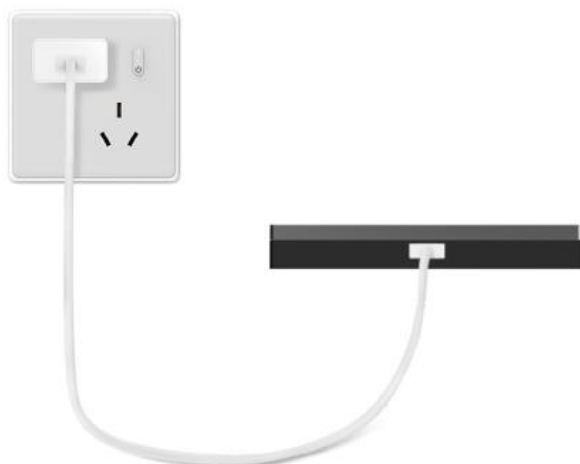

Prepričajte se, da je baterija zaslona dovolj napolnjena, preden ga vklopite, nato dokončajte konfiguracijo omrežja Wi-Fi in dostop do naprav, kot so ključavnica, zvonec, kamera itd.



1. Stenska montaža


Pritrdite nosilec s kompletom vijakov:

Izberite ustrezen položaj;

Šablono za vrtanje pritrdite na čisto in ravno površino

(Samo za cementno steno) Izvrtajte luknje za vijake po predlogi in vstavite sidra;

Z vijaki pritrdite stenski nosilec na namestitveno površino.

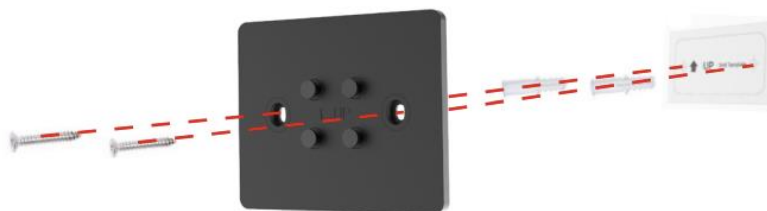


2. Uporaba z namiznim nosilcem

Poravnajte utore za obešanje na hrbtni strani naprave z zatiči za nastavitev na stenskem nosilcu in jo vstavite.

Potisnite zaslon navzdol, da zagotovite trdno namestitev.

Po potrebi lahko preklopite na ležeči ali pokončni položaj.

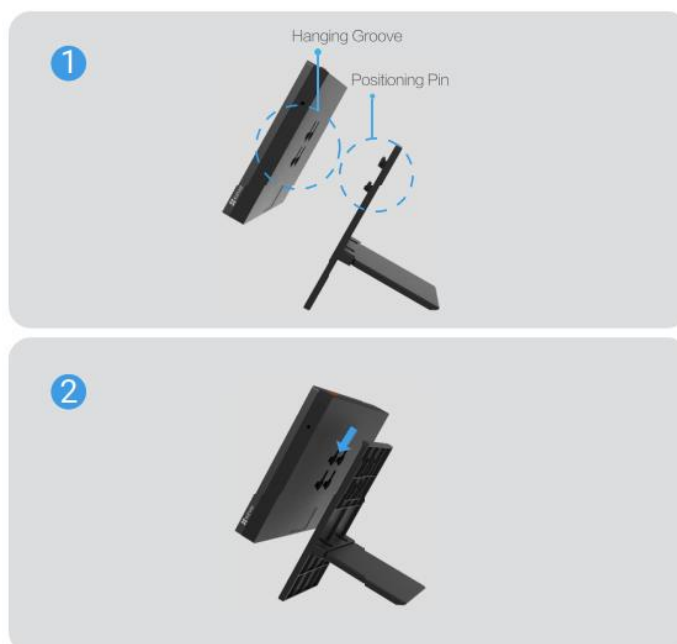

VARNOSTNI UKREPI

Kakršna koli škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, razveljavi garancijo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo škodo!

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo na lastnini ali osebah, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih navodil.

Ta izdelek je bil izdelan v celoti v skladu z varnostnimi navodili. Da bi ohranili to stanje in kar najboljše izkoristili izdelek, morajo uporabniki upoštevati varnostna navodila in opozorila v tem priročniku.



: Ta simbol označuje, da obstaja nevarnost električnega udara ali kratkega stika.

- Ta izdelek smete uporabljati le z napetostjo med: 100–240 volti in 50–60 herci.
- Te naprave nikoli ne poskušajte uporabljati z drugačno napetostjo.
- Prepričajte se, da so vse električne povezave sistema v skladu z navodili za uporabo.
- V komercialnih obratih se prepričajte, da upoštevate predpise o preprečevanju nesreč pri električni napeljavi.
- V šolah, ustanovah za usposabljanje, delavnicah itd. mora biti prisotno usposobljeno osebje za nadzor delovanja elektronske opreme.
- Upoštevati morate navodila za uporabo vseh drugih naprav, povezanih s sistemom.
- Če dvomite o delovanju ali varnosti opreme, se obrnite na izkušeno osebo.
- Nikoli ne vklaplajte ali izključujte električne opreme z mokrimi rokami.
- Pri nameščanju tega izdelka se prepričajte, da napajalni kabli niso v nevarnosti, da bi se poškodovali.
- Poškodovanih električnih kablov nikoli ne zamenjajte sami! V tem primeru jih odstranite in pokličite strokovnjaka.
- Električno napajanje mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopno.
- Stikalna naprava (ločilno stikalo, odklopnik ali enakovredna naprava) mora biti lahko dostopna in vgrajena v napeljavo stavbe za opremo, ki je trajno povezana z omrežjem.
- Da zagotovite zadostno prezračevanje naprave, naj okoli naprave ni ovir.
- Prezračevanja ne smete blokirati tako, da prezračevalne odprtine prekrijete s predmetom, kot je časopis, prt ali zavesa itd.).
- ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Upoštevajte delovno temperaturo izdelka.
- Naprave ne smete izpostavljati teku ali brizganju tekočine in na napravo ne smete postaviti nobenega predmeta, napolnjenega s tekočino.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **SD7**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si