



8001204

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 4.0MP brezžična PT EB8 4G LTE
+solarni panel E CS-EB8/SP

NAVODILA ZA UPORABO

Z EZVIZ 4G nadzorno kamero vzpostavite varnost na mestih, ki so vam najbolj pomembna. Najnovejša kamera EZVIZ premaga omejitve namestitve, ki jih povzročajo omrežja ali elektrika. EB8 4G se napaja iz baterije brez priključenih kablov. Deluje v omrežjih 4G LTE na prostem, kjer Wi-Fi morda ni na voljo. Prav tako ponuja funkcije za premikanje in nagibanje kamere in priklop na EZVIZ solarni panel, da zagotovi pametno in zanesljivo zaščito 24/7.

Tehnične lastnosti:

Slikovni senzor: 1/2,8-palčni senzor CMOS s progresivnim

skeniranjem s 3 milijoni slikovnih pik

Minimalna osvetlitev: 0,01 luksa @ (F1,6, AGC VKLOP), 0 luksa z IR

Hitrost zaslona: Avto zaklop

Objektiv: Vidni kot: 100° (diagonalno), 83° (vodoravno), 44° (navpično)

PT kot: Pan: 340, Tilt: 65°

Lokalna shramba: Podpira kartico microSD (do 512G)

Dan/noč: IR-cut filter s samodejnim stikalom

Razdalja nočnega vida: IR 15 m, barvni nočni vid 15 m

Največja ločljivost: 2304 x 1296

Hitrost sličit: maks. 15 sličit na sekundo; Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Bitna hitrost videa: Quad-HD; Full-HD; Hi-Def. Prilagodljiva bitna hitrost.

Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv

maks. Bitna hitrost: 1,5 Mbps

Frekvenčni pasovi omrežja: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40



Splošno

Pogoji delovanja: -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F)

vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

IP razred: IP65

Napajanje: DC 5V/2A (Adapter je treba kupiti posebej)

Kapaciteta baterije: 10400 mAh

Poraba energije max: 10W


Paket vsebuje: 1x EZVIZ IP kamera 4G, 1x Kabel USB TipC, 1x Adapter za SIM kartico, 1x Montažni set, 1x Navodila

Priključitev:

1. Vključite kamero

Ko je kamera izključena pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER za vklop.

Če je baterija kamere prazna, jo priključite v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A).

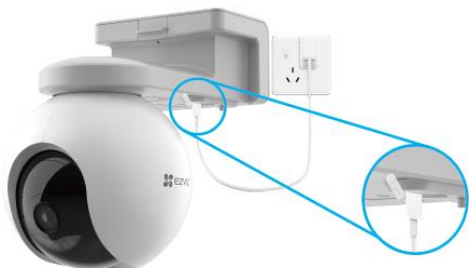

Napajanje preko priloženega napajalnika




Napajanje preko solarnega panela

- Oba napajalnika, (5V 2A) in solarno ploščo, je treba kupiti posebej.
- Pred polnjenjem odstranite kamero s stene.
- Kamere ne polnite, ko temperatura preseže 45 stopinj ali manj kot 0 stopinj.

- Kamere z napajalnikom ni dovoljeno polniti na prostem.
- Med polnjenjem se kamera samodejno vklopi.

Opis

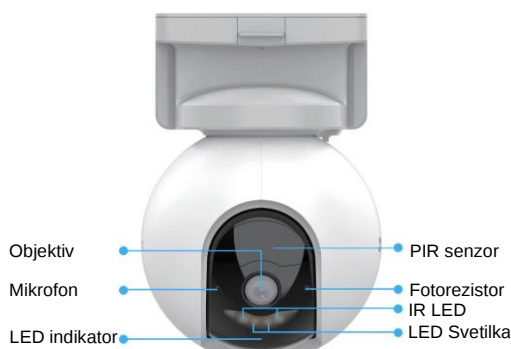

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.



Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

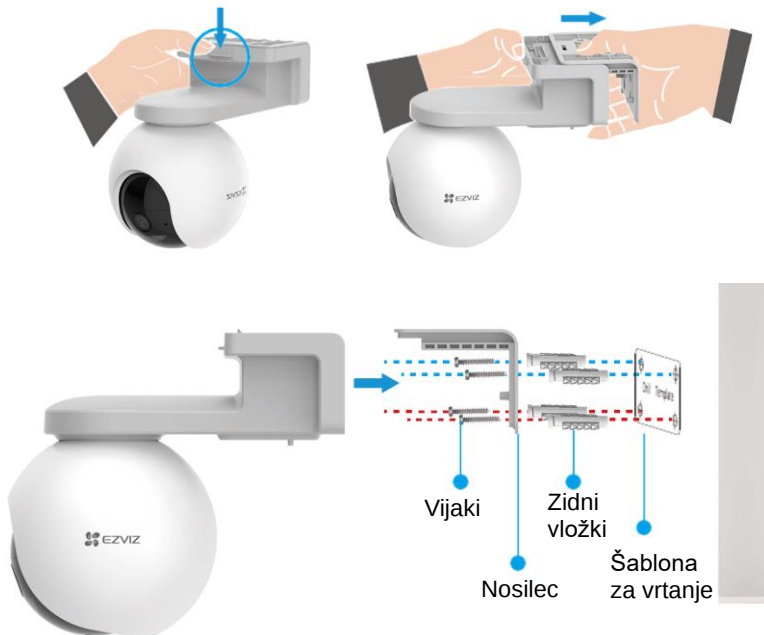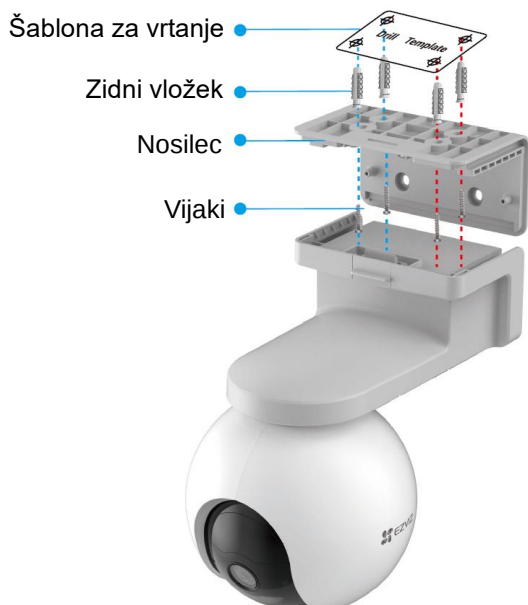

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.



ALI



2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
 - a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Namestite kartico Micro SD (izbirno)

- Odstranite pokrov s fotoaparata.
 - Vstavite kartico Micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico SD, kot je prikazano na spodnji sliki.
 - Ponovno namestite pokrov.
- Po namestitvi kartice Micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.
- V aplikaciji EZVIZ tapnite seznam posnetkov v vmesniku nastavitve naprave, da preverite stanje kartice SD.
 - Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.
- Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shrani videoposnetke.



Namestite kartico Micro SIM

Ko je koda PIN kartice SIM zaklenjena, jo je treba odkleniti, preden jo vstavite v napravo.

V: Kako odklenem kodo PIN kartice SIM kartice Micro SIM?

O: Večino kod PIN za SIM lahko nastavite za odklepanje v telefonu, kot sledi:



• Za sistem IOS:

1. Vstavite kartico Micro SIM.
2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Cellular > SIM PIN.
3. Pod možnostjo PIN SIM se dotaknite, da onemogočite PIN kartice SIM vnos kode PIN.

• Za sistem Android:

1. Vstavite kartico Micro SIM.
2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Nastavi zaklepanje kartice SIM.
3. Pod možnostjo Nastavitve zaklepanja kartice SIM se dotaknite, da onemogočite možnost »Zakleni kartico SIM« z vnosom kode PIN.

Če koda SIM ni mogoče odkleniti ali je neveljavna, se obrnite na svojega operaterja.



Namestitev solarnega panela


Solarni panel lahko namestite na steno ali strop.

POZOR: Kot alternativna polnilna oprema, lahko na količino moči ki jo ustvari ta solarni panel vpliva dejanska okolica, predvsem intenzivnost sončne svetlobe in časovna dolžina osvetlitve.

Če se baterija kamere hitro izprazni, upoštevajte, da ta sončna plošča sama ne more zagotoviti, da kamera ostane v delovnem stanju.

1 Namestite nosilec


- Postavite šablono za vrtanje na čisto in ravno površino.
- (Samo za cementno steno/strop) Izvrtajte luknje za vijake v skladu z šablono in vstavite zidne vložke.
- Uporabite tri vijake, da pritrdite nosilec.

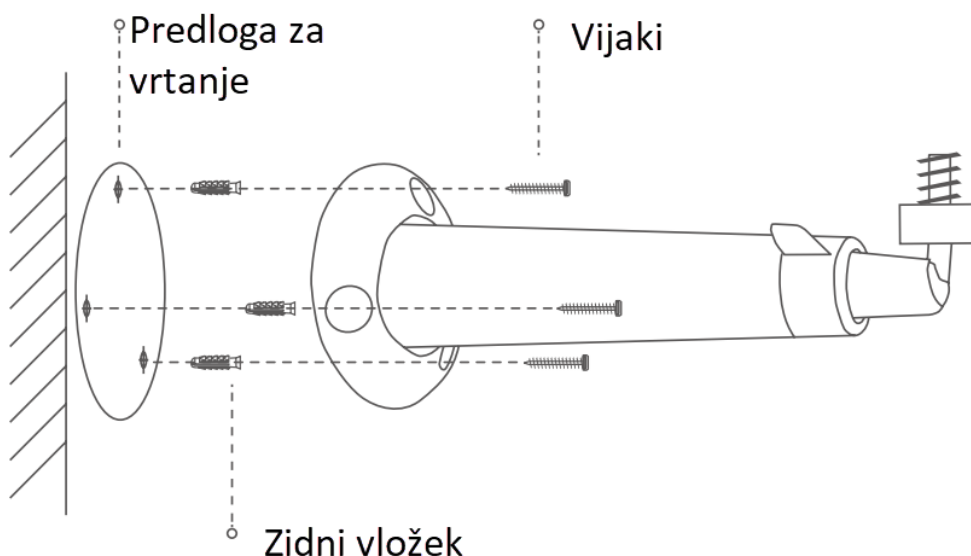

Pri vrtanju lukenj za raztezne vijake pazite na premer vrtalne glave je 5,5 mm do 6 mm in da globina luknje ni manjša od 25 mm.

2 Namestite sončno ploščo

- Namestite sončno ploščo na nosilec.
- Privijte pritrdilni vijak.

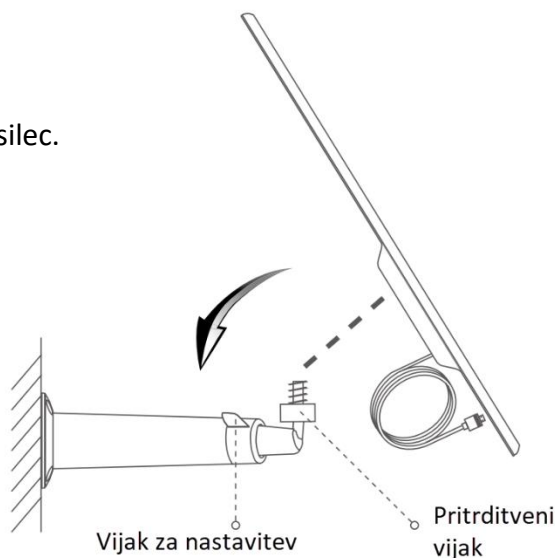

3 Prilagodite kot

- Odvijte nastavitveni vijak.
- Prilagodite kot solarnega panela na želeno mesto.
- Zategnite nastavitveni vijak, ko imate solarno ploščo v položaju ki ga želite.
- Prosimo, ne postavljajte solarne plošče povsem vzporedno s tlemi, da se izognete prahu ali drugi umazaniji.
- Sončna plošča mora biti nagnjena, da sprejme največjo možno količino sončnega sevanja in priporočeni kot nagiba je 25°-40°.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-EB8/SP**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si