



9959003

TECHTRADE

EZVIZ digitalno kukalo kamera z zaslonom CS-HP4

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ CS-HP4 je digitalno kukalo z zaslonom s katerim zaščitite svoja vhodna vrata na enostaven način. Upravljate ga lahko na daljavo prek aplikacije EZVIZ ali pa se preprosto oglasite z notranjim monitorjem. HP4 vam omogoča, da ste povezani in obveščeni ob enem pa nudi dodatno varnost.

Parametri namestitve

Premier luknje: 15,5 do 50 mm

Premier vrat: 35 do 105 mm

Parametri kamere

Senzor: 1/3" CMOS s progresivnim skeniranjem

Objektiv: 2,0 mm @ F2,2, vidni kot (diagonala): 155°

Preklop dan/noč: Infrardeči filter ICR

IR razdalja: maks. 3 m

maks. Resolucija: 1080p / 2 MP

Hitrost sličic videa: 15 sličic na sekundo



Vmesnik

Vmesnik za shranjevanje: Reža za kartico MicroSD (maks. 512 GB)

Audio vhod: Vgrajen visoko občutljiv mikrofون

Audio izhod: Vgrajen zvočnik visoke moči

Gumbi: Gumb za zvonec, gumb za vklop, gumb za prebujanje zaslona

Omrežje

Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Video domofon: Lokalni in daljinski video domofon

Splošna funkcija: Šifriranje videa v oblaku in šifriranje slik

Brezžično

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Splošno

Zaslon: 4,3-palčni barvni zaslon

Barva: Črna

Pogoji delovanja: -10 °C do 45 °C, vlažnost 95 % ali manj

Napajanje: DC5V±10%


Poraba energije: maks. 2,2 W

Dimenzija: Zaslon in osnova: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm

Kukalni zvonec: 71 × 71 × 48,3 mm

Paket vsebuje: 1x EZVIZ digitalno kukalo kamera z zaslonom CS-HP4, 1x Montažni set, 1x Navodila


Opis naprave in navodila

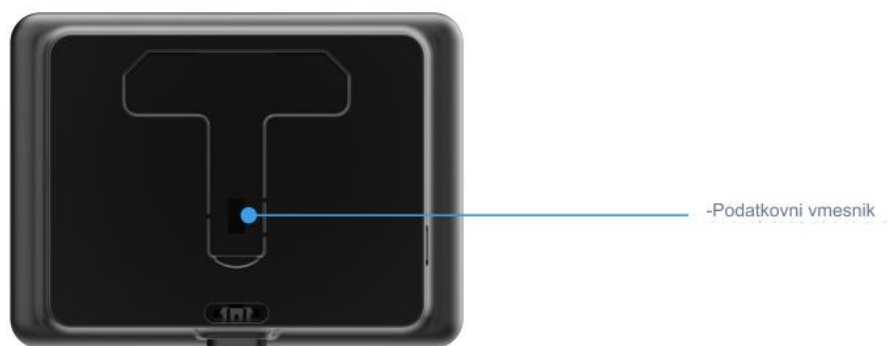

Izmerite debelino vrat in izberite ustrezne vijake.




Debelina	Vijak
35 do 60 mm	
60 do 85 mm	
85 do 105 mm	



Privijte vijake na zadnjo stran fotoaparata.


Samo popravite, zategovanje ni potrebno.




Odtrgajte zaščitni papir.



Skozi vrata speljite vijake in žico. Za pomoč si lahko zvijete papir.



Prilagodite položaj kamere in jo nežno potisnite blizu vrat.



Vijake in žico napeljite skozi montažno podlago.



Prilagodite položaj montažne podlage in privijte vijak.



Povežite ploščo z žico kamere.



Namestite ploščo v montažno podlago.



Držite gumb za demontažo, dokler se plošča dobro ne upogne.



Namestitev končana.



SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalec izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-HP4**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si