



8203082

TECHTRADE

Choetech potovalni adapter + USB TipC TipA PD 45W
polnilec EU USA UK AU PD6045

NAVODILA ZA UPORABO

Potovalni adapter Choetech PD6045 je vsestranski adapter, ki omogoča povezavo z različnimi vrstami vtičnic po svetu, ob enem pa deluje pa tudi kot učinkovit polnilec s štirimi izhodi USB TipC in TipA do 45W.

Choetech Travel charger omogoča prilagajanje standardom ZDA, EU, UK, AU. Izdelan je z GaN tehnologijo, zato je polnjenje kljub kompaktni velikosti hitro in učinkovito.

Tehnične lastnosti:

Model: PD6045

Priključki:

2 x USB-C (ženski)

2 x USB-A (ženski)

Vhodni tok:

100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A

Izhodni tok:

USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A (največ 45 W)

USB-C2: 5V/3A

USB-A: 5 V / 2,4 A (največ 12 W)

USB-C1+USB-C2: 30 W + 15 W (največ 45 W)

USB-C2+ USB-A: 5 V / 3 A (največ 15 W)

USB-C1+(USB-C2 + USB-A1 + USB-A2): 30 W + 15 W (največ 45 W)

Skupna moč : 45W



Uporaba: ZDA, EU, UK, AU

Material: plastika

Barva: Črna




Firma in sedež proizvajalca: Smart Pro Solutions Kft., Bálint Mihály utca 43. fszt. 7., Győr, 9025, Hungary, +36 30 446 1912 , info@choetech.hu, Choetech Europe, EU VAT number: HU27058037

1. Uporabite ameriški vtič:

Pritisnite gumb US/AU do konca, da potisnete zatič US/AU navzdol, in se prepričajte, da sta oba kontaktna rezila obrnjena v vzporeden položaj. Pritisnite kvadratni gumb in potisnite vtič ZDA/AU nazaj, da ga nehati uporabljati.



Amerika, Kanada,
Japonska, Tajvan




2. Uporabite vtič AU:

Pritisnite gumb US/AU do konca, da potisnete zatič US/AU navzdol, in obrnite kontaktna rezila v obliko "/". Pritisnite kvadratni gumb in potisnite vtič ZDA/AU nazaj, da ga nehati uporabljati.



Kitajska (celina) Avstralija
Nova Zelandija (Octagon Pins)




3. Uporabite UK Plug:

Pritisnite gumb UK do konca, da potisnete zatič UK navzdol. Pritisnite kvadratni gumb in potisnite UK vtič nazaj, da ga prenehate uporabljati.



UK, HK, Malezija
Singapur (UK trije zatiči)




4. Uporabite vtič EU:

Pritisnite gumb EU do konca, da potisnete zatič EU navzdol. Pritisnite kvadratni gumb in potisnite EU vtič nazaj, da ga prenehate uporabljati.




Nemčija, Francija, Nizozemska
Belgija (EU univerzalni okrogli zatič)



Zamenjava varovalke

8A preobremenitvena varovalka, varovalka se samodejno izklopi, ko je preobremenjena, zamenjajte jo z rezervno varovalko.

1. Odstranite majhen pokrov, da boste imeli dostop do nadomestne varovalke ①.
2. Odstranite staro varovalko in jo zamenjajte z novo. 2. Uporabite samo varovalko tipa 8A.

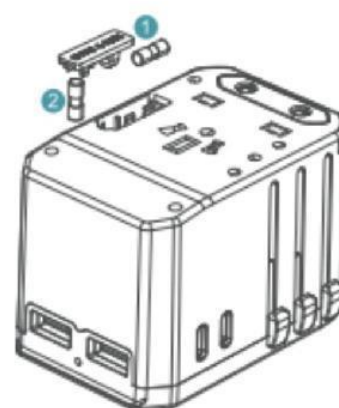

Opozorila

1. Ta adapterski vtič ne pretvarja napetosti. Vhodna napetost naprave, ki jo želite priključiti, se mora ujemati z napetostjo lokalnega električnega omrežja. Brez ozemljitve.
2. Ko adapterja ne uporabljate, ga izključite iz stenske vtičnice.
3. Ne uporabljajte adapterja, če je ohišje poškodovano.
4. Ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali vlagi.
5. Ne prijemajte z mokrimi rokami.
6. Ne uporabljajte elektronskih naprav, ki zahtevajo napajanje (880 W pri 110 V, 1840 W pri 230 V).
7. Hraniti izven dosega otrok.
8. Samo za notranjo uporabo.