



NAVODILA ZA UPORABO

Z Zunanja brezžična IP kamera za video nadzor EZVIZ CS-HB8 za domačo rabo s priloženim solarnim panelom. Ponaša se z 4MP 2560x1440 senzorjem ter vidnim kotom H83°, D100°. Kamera omogoča horizontalno rotacijo 340° ter vertikalno rotacijo 65°. Kamera ponuja tudi način nočnega snemanja z razdaljo snemanja do 15m.

Tehnične lastnosti:

max. Ločljivost: 2560 × 1440

Hitrost sličic: 15 sličic na sekundo. Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Bitna hitrost videa: Ultra-HD; HD; Standardno.

Prilagodljiva bitna hitrost.

Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv

maks. Bitna hitrost: 2 Mbps

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Seznanjanje Wi-Fi: Seznanjanje AP

Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Vmesniški protoko: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Minimalne omrežne zahteve: 4Mbps

Splošno

Pogoji delovanja: -20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F)

vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

IP razred: IP65

Napajanje: DC 5V/2A (Adapter je treba kupiti posebej)

Kapaciteta baterije: 10400 mAh

Poraba energije max: 10W




Paket vsebuje: 1x IP Kamero HB8 2K+, 1x Solarni panel z USB TipC kabelom, 1x Montažni set, 1x Navodila

Priključitev:

1. Vklópite kamero

Ko je kamera izključena pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER za vklop.

Če je baterija kamere prazna, jo priključite v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A).

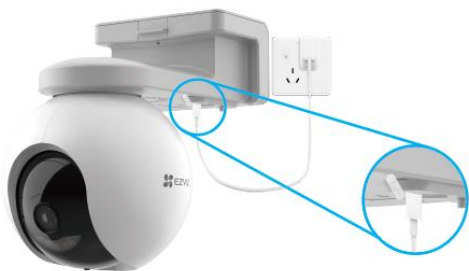

Napajanje preko priloženega napajalnika



Napajanje preko solarnega panela

- Oba napajalnika, (5V 2A) in solarno ploščo, je treba kupiti posebej.
- Pred polnjenjem odstranite kamero s stene.
- Kamere ne polnite, ko temperatura preseže 45 stopinj ali manj kot 0 stopinj.
- Kamere z napajalnikom ni dovoljeno polniti na prostem.
- Med polnjenjem se kamera samodejno vklopi.

Opis



LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.


Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

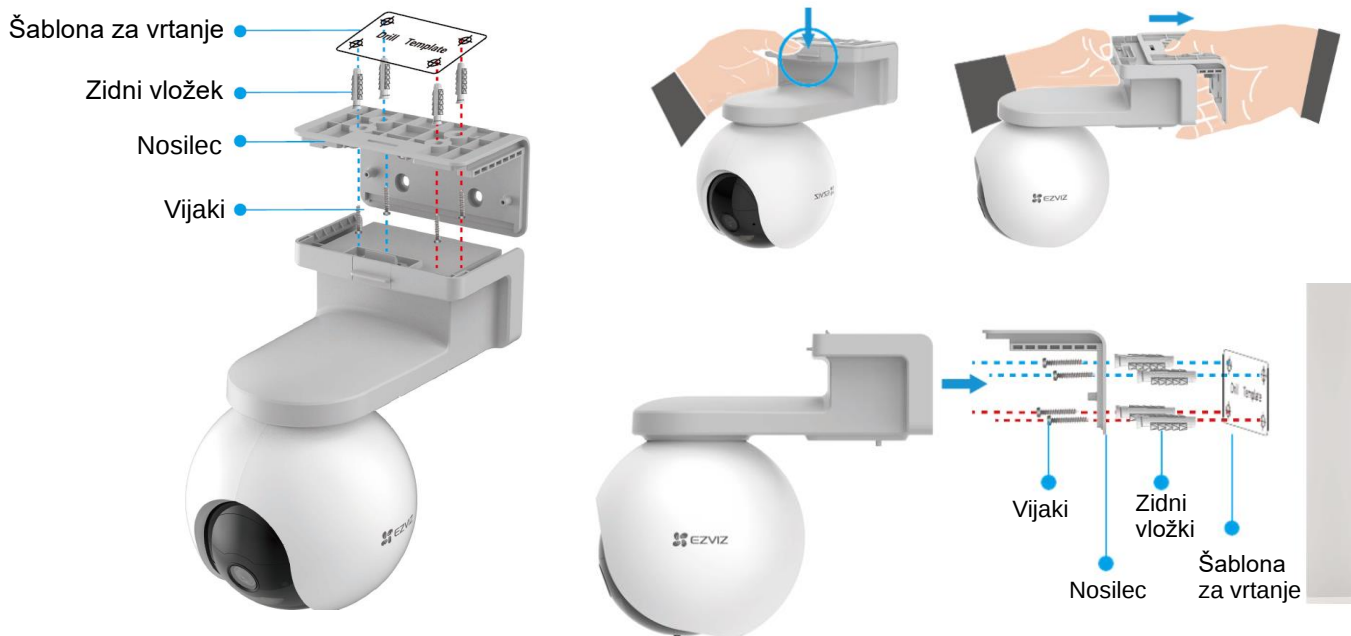

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.



ALI



2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
 - Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
 - Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
 - **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
 - Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Namestitev solarnega panela


Solarni panel lahko namestite na steno ali strop.

POZOR: Kot alternativna polnilna oprema, lahko na količino moči ki jo ustvari ta solarni panel vpliva dejanska okolica, predvsem intenzivnost sončne svetlobe in časovna dolžina osvetlitve.

Če se baterija kamere hitro izprazni, upoštevajte, da ta sončna plošča sama ne more zagotoviti, da kamera ostane v delovnem stanju.

1 Namestite nosilec


- Postavite šablono za vrtanje na čisto in ravno površino.
- (Samo za cementno steno/strop) Izvrtajte luknje za vijake v skladu z šablono in vstavite zidne vložke.
- Uporabite tri vijake, da pritrdite nosilec.

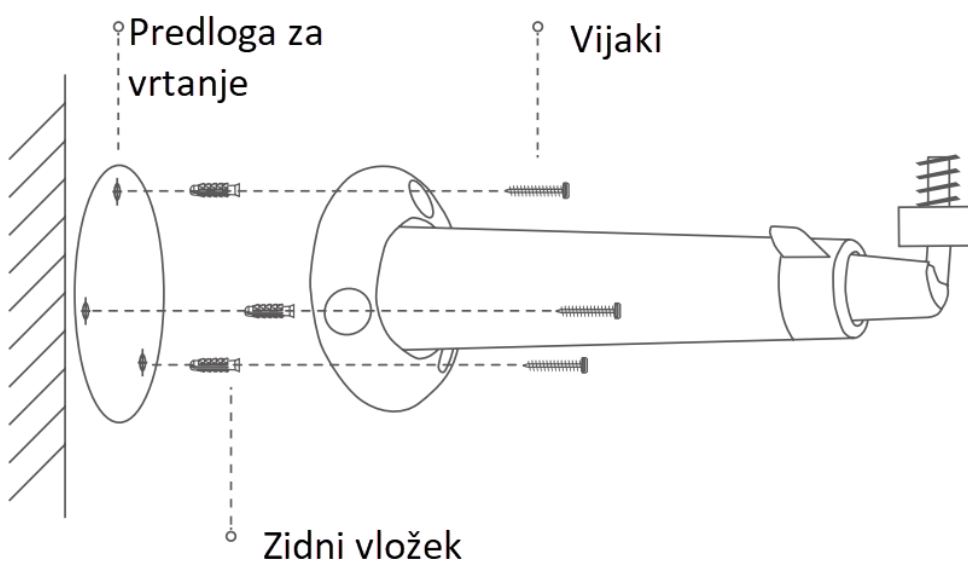

Pri vrtanju lukenj za raztezne vijake pazite na premer vrtalne glave je 5,5 mm do 6 mm in da globina luknje ni manjša od 25 mm.

2 Namestite sončno ploščo

- Namestite sončno ploščo na nosilec.
- Privijte pritrdilni vijak.

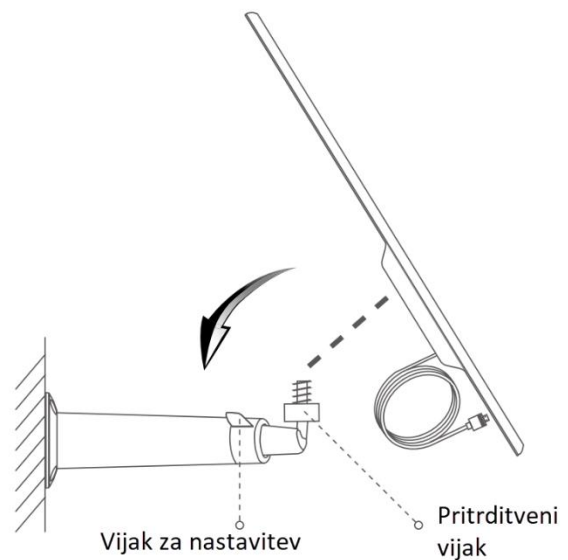

3 Prilagodite kot

- Odvijte nastavitveni vijak.
- Prilagodite kot solarnega panela na želeno mesto.
- Zategnite nastavitveni vijak, ko imate solarno ploščo v položaju ki ga želite.
- Prosimo, ne postavljajte solarne plošče povsem vzporedno s tlemi, da se izognete prahu ali drugi umazaniji.
- Sončna plošča mora biti nagnjena, da sprejme največjo možno količino sončnega sevanja in priporočeni kot nagiba je 25°-40°.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-HB8/SP**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si