



**8001244**

**TECHTRADE**

## EZVIZ IP kamera 3.0MP brezžična PT Dual zunanja H9c Dual 3MP

## NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ H9C je napredna varnostna kamera z dvema 3MP objektivoma za popolno pokritost večjih območij. Premična PT kamera nudi 360° pregled, medtem ko fiksna širokokotna kamera pokriva širša področja. S pomočjo AI natančno zaznava ljudi in vozila ter omogoča varnost, primerljivo s sistemom več kamer.

### Kamera:

Slikovni senzor: 1/2,7" CMOS s progresivnim skeniranjem

Hitrost zaslonke: Samoprilagodljiv zaklop

Objektiv:

Zgornja kamera: 2,8 mm@ F1.6, vidni kot: diagonalno 130°, vodoravno 108°, navpično 56°

Spodnja kamera: 6 mm@F1.6, vidni kot: diagonalno 62°, vodoravno 55°, navpično 28°

PT: Pan: 350°, Tilt: 80°

Minimalna osvetlitev: 0,5 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 Lux z IR

Nastavek za objektiv: M12

Dan noč: IR-Cut filter s samodejnim preklopom

DNR: 3D DNR

WDR: Digitalni WDR

Razdalja nočnega vida: 30 m / 98 ft

### Video in avdio:

Resolucija: 2304 × 1296

Hitrost slihc: do 15fps; Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Bitna hitrost videa: Quad HD; Full HD; Hi-Def; Standardno. Prilagodljiva bitna hitrost.

Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv

### Omrežje:

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Seznanjanje Wi-Fi: Seznanjanje AP

Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Vmesniški protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Žično omrežje: RJ45 × 1 (10M / 100M prilagodljiva ethernet vrata)

### Shranjevanje:

Lokalna shramba: Reža za kartico MicroSD (do 512 GB)

Shramba v oblaku: EZVIZ Cloud Storage (potrebna je naročnina)

### Splošno:

Pogoji delovanja: -30 °C do 50 °C, vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

IP razred: Zasnova, odporna na vremenske vplive


Napajanje: DC 12V / 1,5A

Poraba energije do 12W

**Paket vsebuje:** 1x EZVIZ IP kamera 3.0MP brezžična PT Dual zunanja H9c Dual 3MP, 1x Montažni vodoodporni set, 1x Napajalni adapter, 1x Navodila



## Pregled:

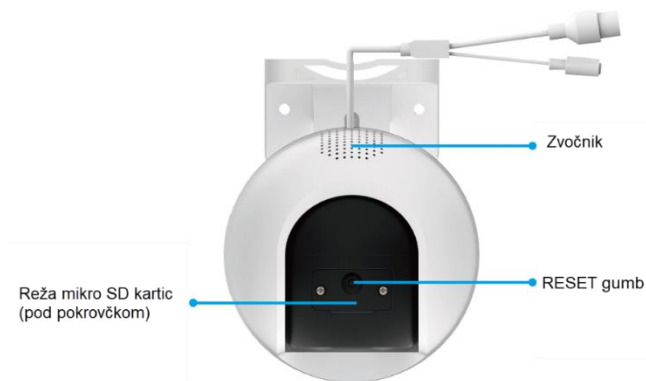

\*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

### LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

### 1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

### 2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

**Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.**

#### Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

\* Držite reset gumb 5s v primeru:

- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
- b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

#### Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

### Priključitev:

Povežite se z internetom

- Žična povezava: povežite fotoaparat z usmerjevalnikom.
- Brezžična povezava: Povežite kamero z Wi-Fi.

1. Priključite kabel napajalnika v napajalni priključek kamere.
  2. Priključite napajalnik v električno vtičnico.
- Lučka LED, ki hitro utripa modro, pomeni, da je kamera vklopljena in pripravljena za konfiguracijo omrežja.
3. Priključite kamero na vrata LAN vašega usmerjevalnika z mrežnim kablom (kupite ga posebej).
- Lučka LED, ki počasi utripa modro, pomeni, da je kamera povezana z internetom.

#### 4. Dodajte svojo kamero v EZVIZ.

- Prijavite se v svoj račun z aplikacijo EZVIZ.
  - Na začetnem zaslonu se dotaknite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik skeniranja kode QR.
  - Skenirajte kodo QR na naslovnici vodnika za hitri začetek ali na ohišju fotoaparata.
- Skenirajte kodo QR
- Sledite čarovniku za aplikacijo EZVIZ, da dodate kamero v aplikacijo.
  - Povežite fotoaparatus z omrežjem Wi-Fi, na katerega je povezan vaš mobilni telefon.
  - Frekvenčni pas Wi-Fi mora biti 2,4 GHz.

### RESET GUMB;

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 5 sekund, nato pa lahko ponovno zaženete kamero in ponastavite vse parametre na privzete.

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 5 s v katerem koli od naslednjih primerov:

- Kamera se ne more povezati z vašim omrežjem Wi-Fi.
- Kamero želite povezati z drugim omrežjem Wi-Fi.

### Namestitev

1. Namestitev kartice Micro SD (izbirno)
  1. Odstranite pokrov s fotoaparata.
  2. Vstavite kartico micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico.
  3. Pritrdite pokrov na kamero.
- Po namestitvi kartice micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.
4. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v vmesniku Device Settings, da preverite stanje SD kartice.
  5. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.
- Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in videoposnetke je mogoče shraniti.



### Mesto namestitve



- Izberite lokacijo z jasnim, neblokiranim vidnim poljem in z dobrim brezžičnim signalom.
- Prepričajte se, da je stena dovolj močna, da prenese trikratno težo kamere.
- Kamere ni mogoče namestiti tako, da je objektiv obrnjen proti neposredni sončni svetlobi.

### Postopek namestitve

Kamera je lahko nameščena na steno, strop in drog.


### Stropni/stenski nosilec

1. Odstranite zaščitno folijo z leče.
2. Šablono za vrtanje prilepite na čisto in ravno površino.
3. (Samo za cementno steno) Izvrtajte luknje za vijake po predlogi in vstavite sidra.
4. Z vijaki (PA4x25) pritrdite montažni nosilec na namestitveno površino.
5. Kamero potisnite na montažni nosilec.

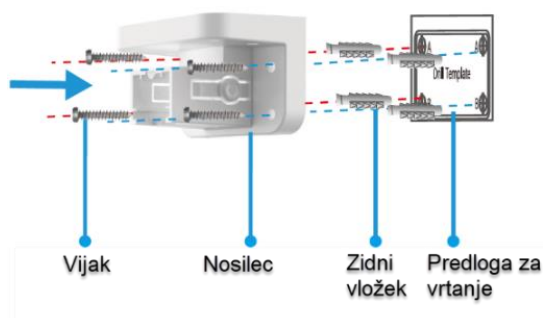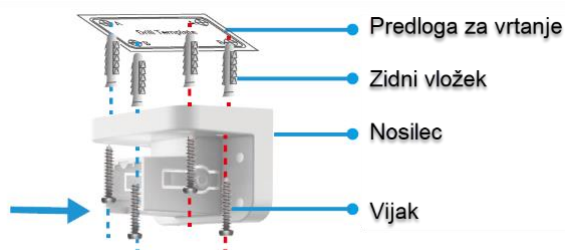


### Nosilec za drog

1. Odstranite zaščitno folijo z leče.
2. Uporabite kabelsko vezico (ni priložena v paketu), da pritrdite montažni nosilec na drog.
3. Kamero potisnite na montažni nosilec

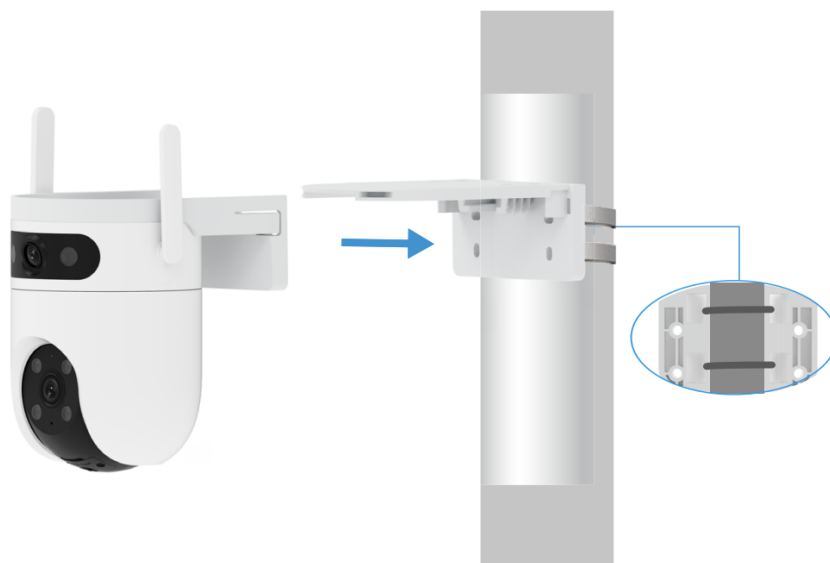

### Demontaža

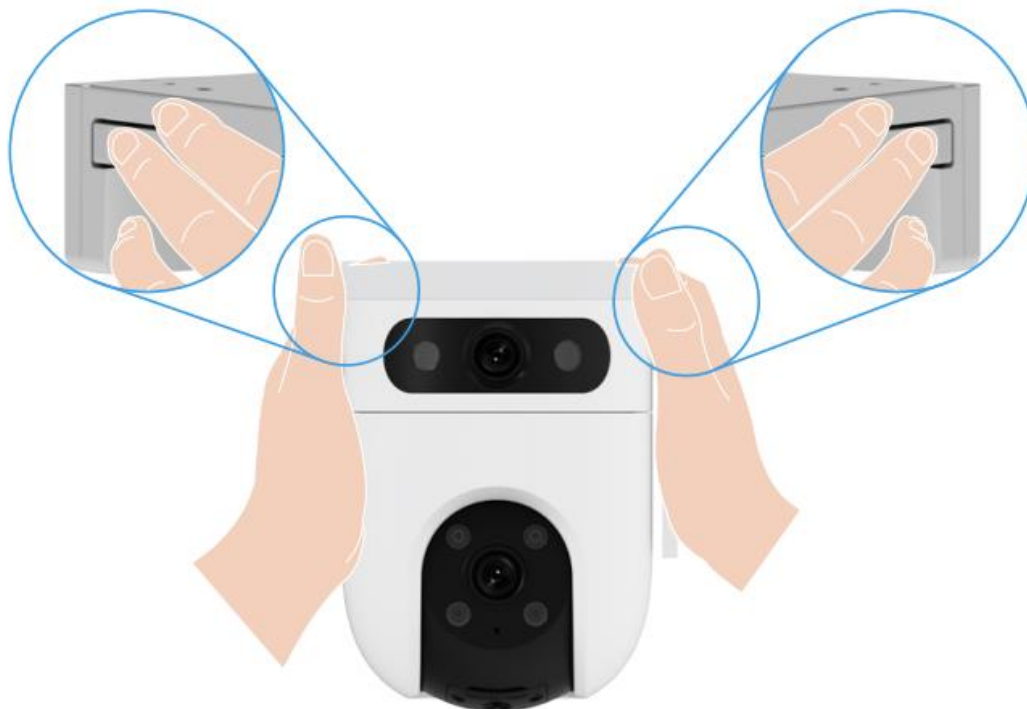

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-H9c DUAL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: [www.techtrade.si](http://www.techtrade.si)