



9959004

TECHTRADE

EZVIZ video domofon solarni z vgrajenim akumulatorjem EP3X Pro

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ EP3x Pro video domofon ponuja izjemno varnost in udobje z dvojnimi objektivoma. Z glavno kamero ločljivosti 2K in spodnjo kamero 1080p prepozna tako ljudi kot dostavljene pakete, kar vam omogoča nadzor vhoda. S priloženim solarnim panelom domofon deluje na zeleno energijo, vgrajen 32GB pomnilnik pa omogoča shranjevanje posnetkov.

Tehnične lastnosti:

Parametri kamere

Slikovni senzor: 1/2,8" CMOS s progresivnim skeniranjem (podpira občutljivost pri šibki svetlobi)

Objektiv

Zgornja kamera: 2,3 mm @F/2,2,

Diagonalno vidno polje: 162°

Kamera na dnu: 2,3 mm @F/2,2,

diagonalno vidno polje: 155°

Dan in noč: Vrsta infrardečega filtra ICR (maks.: 6 metrov)

Video parametri

Glavna kamera: 2K (2048 × 1296)

Spodnja kamera: 1080p (1920 × 1080)

DNR: 2D/3D DNR

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Hitrost sličit: 15 sličit na sekundo. Fiksna hitrost sličit

PIR senzor

Kot zaznavanja: 120°

Zaznavanje razdalje: maks. 5m

Občutljivost:

Nastavljiv (visok: 5 metrov, srednji: 4 metre in nizek: do 3 metre)

Shranjevanje

Lokalna shramba: Vgrajen 32GB eMMC pomnilnik

Shramba v oblaku: Shramba EZVIZ CloudPlay

Vmesnik

Avdio vhod: Vgrajen visoko občutljiv mikrofoni

Avdio izhod: Vgrajen zvočnik visoke moči

Gumb: Gumb za zvonec z elektronskim zvoncem

Gumb za ponastavitev

Omrežni parametri

Vmesniški protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Parametri Wi-Fi

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20MHz

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Splošno

Pogoji delovanja: -20 °C do 50 °C, vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

IP razred: IP65

Velikost: 166 × 50 × 31 mm (6,53 × 1,97 × 1,22 palca)

Kapaciteta baterije: 5200 mAh polnilna litijeva baterija

Napajanje: 8-24VAC, tip-C: 5V(±10%), sončna plošča EZVIZ

Poraba energije: do 3 W

Solarna plošča

Parameter zmogljivosti: Napetost: do 8,1 V

Tok: 240 mA

Moč: do 1,2 W

Delovna temperatura: -20°C do 50°C


Velikost: 126 × 56 × 44 mm (4,96 × 2,20 × 1,73 palca)

IP razred: IP65




Paket vsebuje: 1x EZVIZ EP3x Pro Video zvonec, 1x Montažni set, 1x Solarni panel, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Pregled naprave:

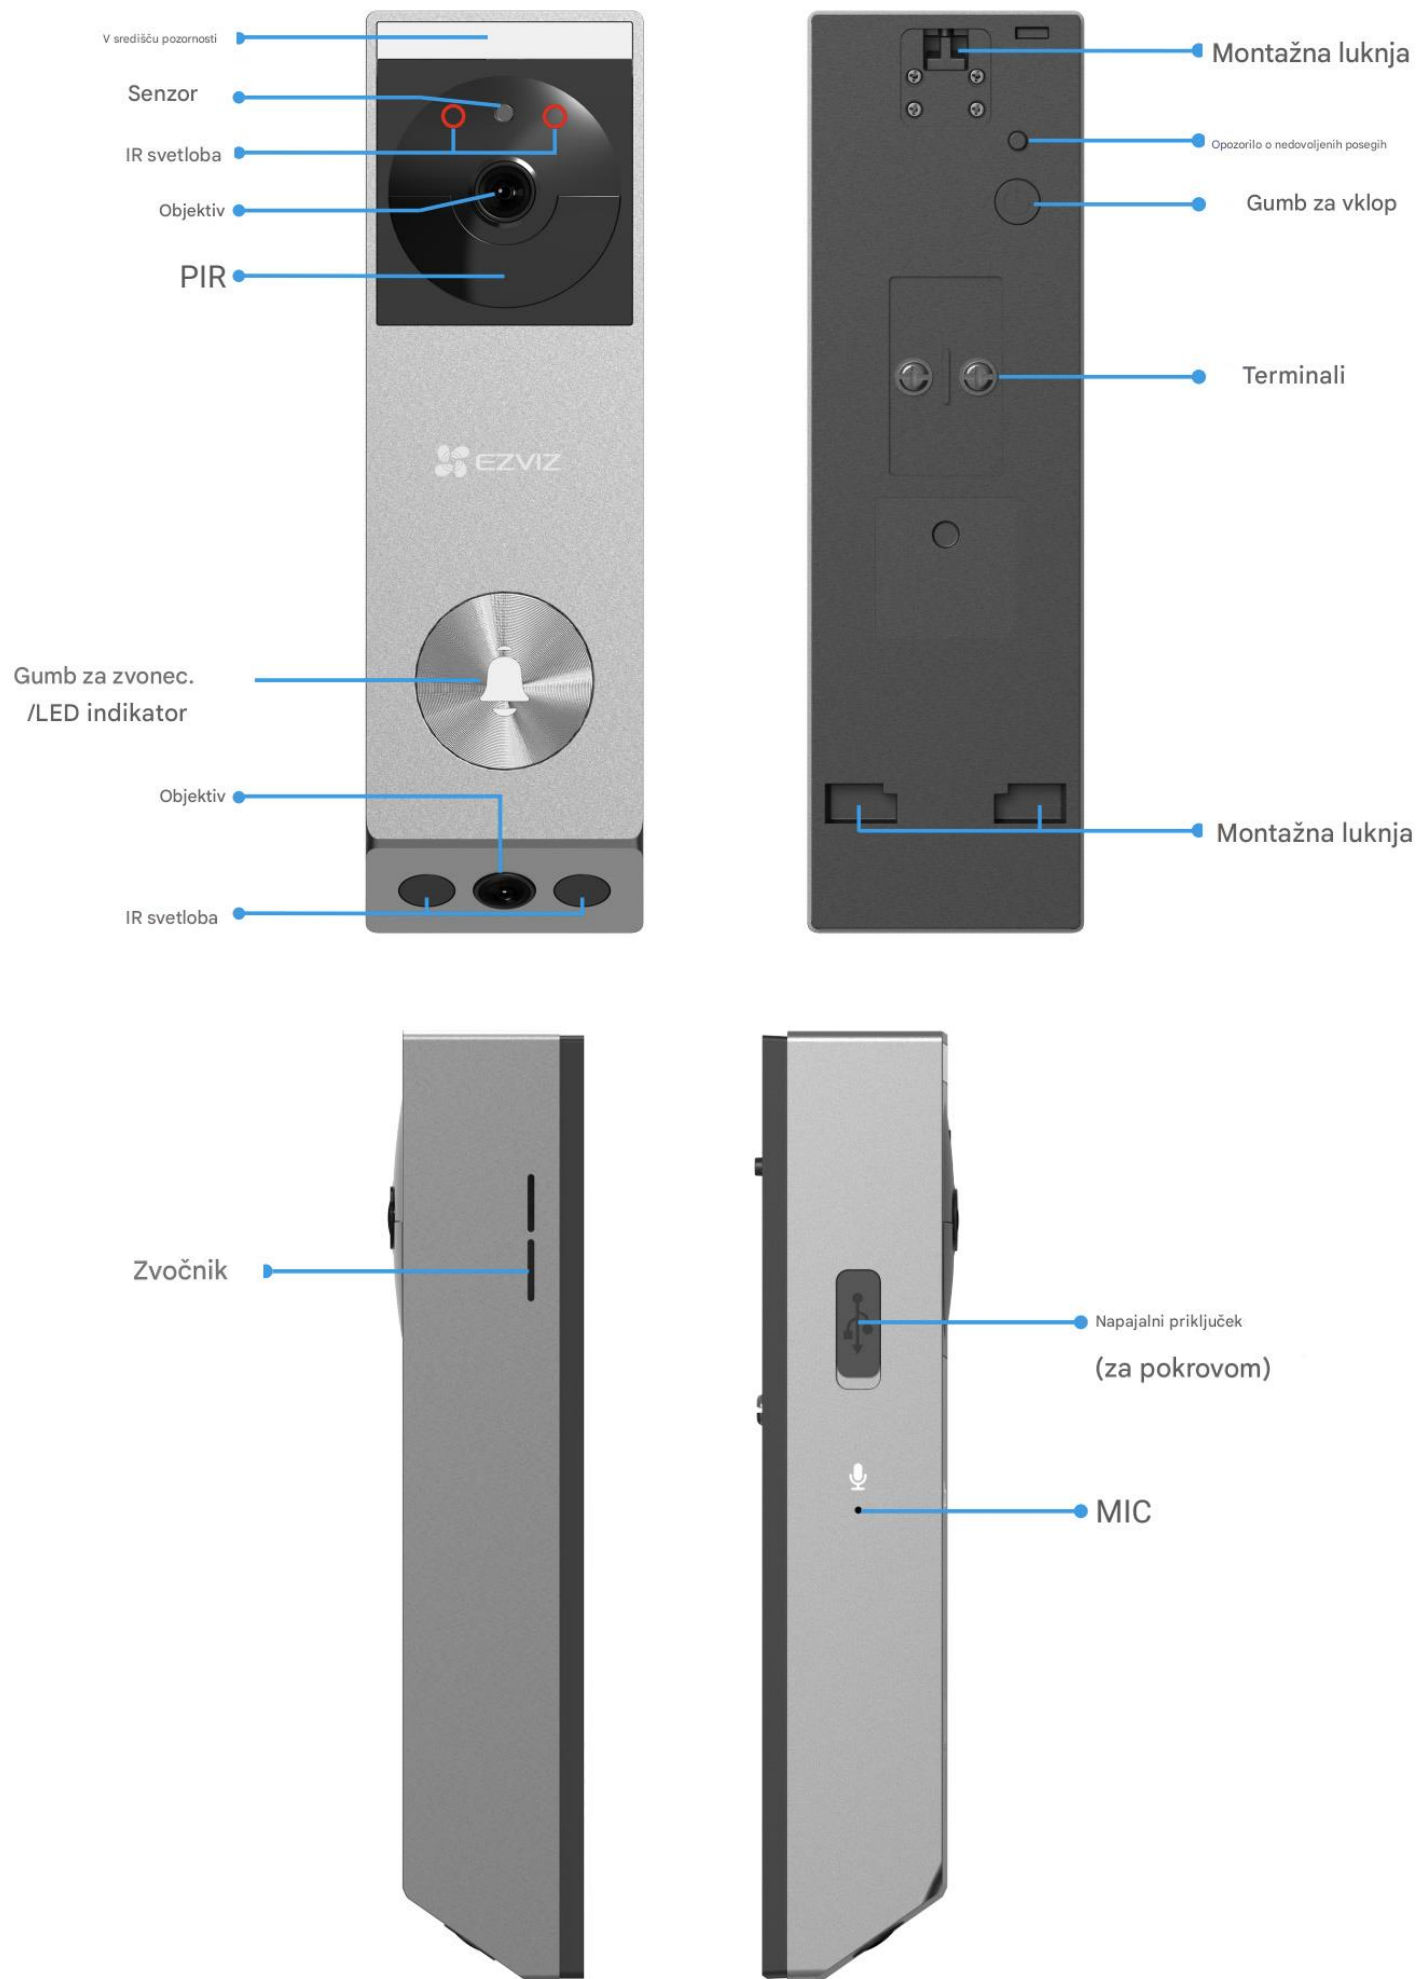

Pred prvo uporabo napolnite baterijo

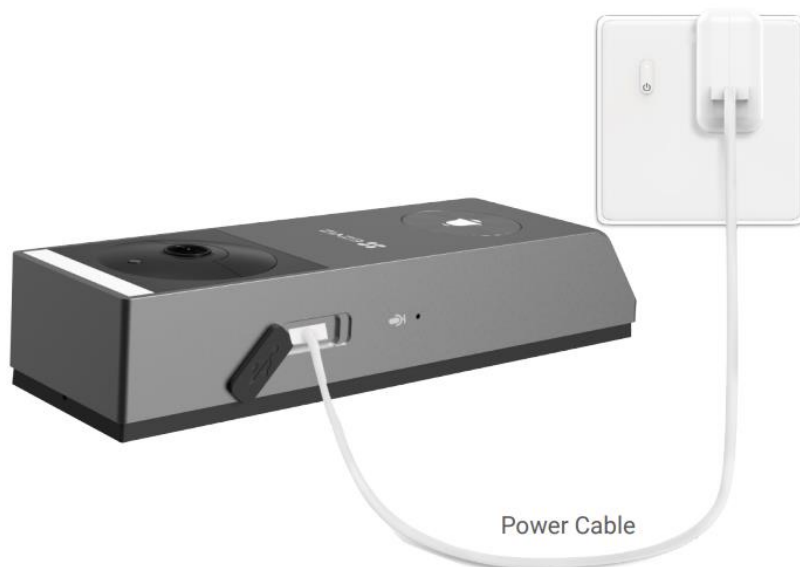


S skeniranjem QR kode dodajte napravo v EZVIZ aplikacijo.



Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dokončate konfiguracijo Wi-Fi.

- Po nastavitvi pritisnite gumb za zvonec na sprednji strani zvonca, da si ogledate video z zvonca v aplikaciji EZVIZ
- Zvonec dvakrat zapiska in indikator LED hitro utripa modro, kar pomeni, da omrežje ni povezano. Preverite omrežje in ali je geslo za Wi-Fi pravilno.
- Zvonec dvakrat zapiska in indikator LED sveti modro, kar pomeni, da je omrežje vzpostavljeno, vendar registracija ni uspela.

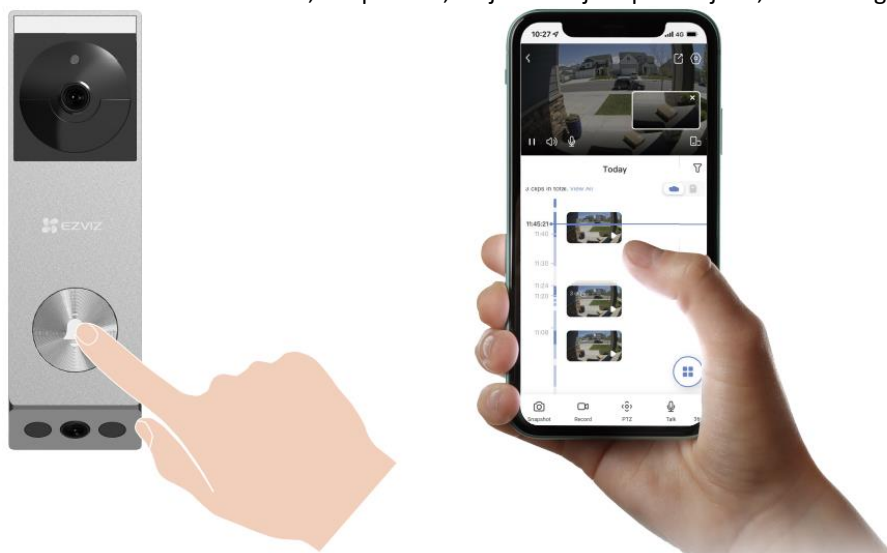

VARNOSTNI UKREPI

Kakršna koli škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil, razveljavi garancijo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo škodo!

Montažo lahko opravi samo strokovna in pooblaščen oseba, ki mora upoštevati tehnična navodila proizvajalca.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo na lastnini ali osebah, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih navodil.

Ta izdelek je bil izdelan v celoti v skladu z varnostnimi navodili. Da bi ohranili to stanje in kar najboljše izkoristili izdelek, morajo uporabniki upoštevati varnostna navodila in opozorila v tem priročniku.



: Ta simbol označuje, da obstaja nevarnost električnega udara ali kratkega stika.

- Te naprave nikoli ne poskušajte uporabljati z drugačno napetostjo.
- Prepričajte se, da so vse električne povezave sistema v skladu z navodili za uporabo.
- V komercialnih obratih se prepričajte, da upoštevate predpise o preprečevanju nesreč pri električni napeljavi.
- V šolah, ustanovah za usposabljanje, delavnicah itd. mora biti prisotno usposobljeno osebje za nadzor delovanja elektronske opreme.
- Upoštevati morate navodila za uporabo vseh drugih naprav, povezanih s sistemom.
- Če dvomite o delovanju ali varnosti opreme, se obrnite na izkušeno osebo.
- Nikoli ne vklaplajte ali izključujte električne opreme z mokrimi rokami.
- Pri nameščanju tega izdelka se prepričajte, da napajalni kabli niso v nevarnosti, da bi se poškodovali.
- Poškodovanih električnih kablov nikoli ne zamenjajte sami! V tem primeru jih odstranite in pokličite strokovnjaka.
- Električno napajanje mora biti blizu naprave in mora biti lahko dostopno.
- Stikalna naprava (ločilno stikalo, odklopnik ali enakovredna naprava) mora biti lahko dostopna in vgrajena v napeljavo stavbe za opremo, ki je trajno povezana z omrežjem.
- Da zagotovite zadostno prezračevanje naprave, naj okoli naprave ni ovir.
- Prezračevanja ne smete blokirati tako, da prezračevalne odprtine prekrijete s predmetom, kot je časopis, prt ali zavesa itd.).
- ne smete postavljati virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Upoštevajte delovno temperaturo izdelka.
- Naprave ne smete izpostavljati teku ali brizganju tekočine in na napravo ne smete postaviti nobenega predmeta, napolnjenega s tekočino.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **EP3X Pro**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si