



9960006

Tecnoware samodejni zagonski sistem za agregat
FGEATS9200

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Tecnoware samodejni zagonski sistem je primeren izključno za agregat ATS FGEATS9200. V primeru izpada električne energije samodejno zažene motor agregata in napaja priključene naprave. Ko se napajanje vrne ATS ponovno napaja priključene naprave preko električnega omrežja, napolni baterijo agregata in ga nato izklopi.

Priključek za generator 9200VA
Izbirno stikalo za ročni ali samodejni zagon
Indikatorji stanja delovanja, prisotnosti električnega omrežja, aktivnega agregata, ročne ali samodejne funkcije
Integriran polnilnik za vzdrževanje akumulatorja generatorja

Tehnične lastnosti:

Model: FGEATS9200
Komunikacijski vmesnik: Vmesni konektor za agregat (2m kabel, vključen)
Nazivna napetost: 230 Vac
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Največji tok: 45A
Vhodno/izhodna povezava: Terminalni blok
Dimenzije (ŠxVxG): 25x32x14 cm
Teža: 4 kg
Okoljska specifikacija:
Delovna temperatura: Od -5 do 45 °C
Vlaga: < 95 % brez kondenzacije
Certifikati: CE




Paket vsebuje: 1x Tecnoware samodejni zagonski sistem za agregat FGEATS9200

Firma in sedež proizvajalca: Tecnoware Headquarters Via Montetrini 2/E, Molino del Piano, Firenze 50065, IT



FIG. A

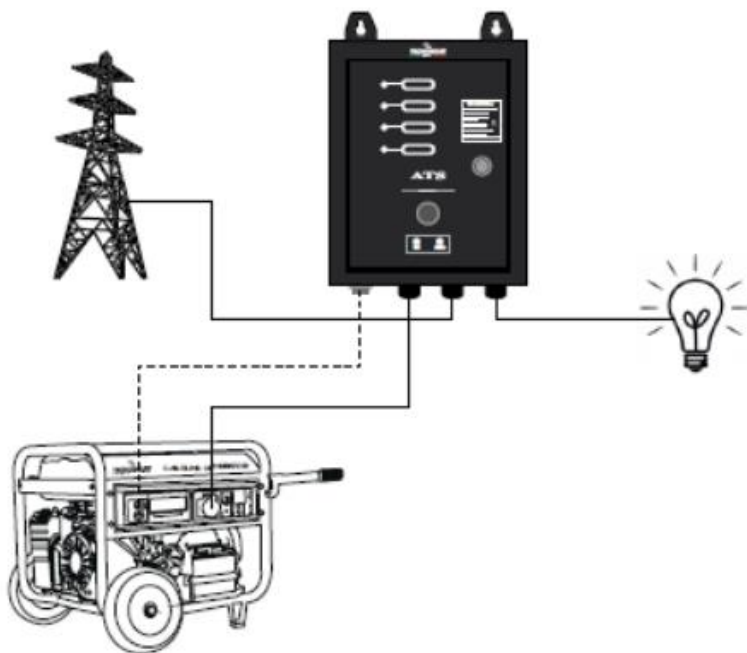

Navodila

Pred povezavo preberite navodila za Tecnoware bencinski agregat 4T 6500W 9200VA FGE9200EA

- Povežite komunikacijski kabel ATS na "ATS konektor" generatorja in na konektor generatorja na ATS (glejte sliki A in B).
- Povežite 230Vac enofazni izhod generatorja na terminalsko ploščo ATS (glejte sliko B in navodila za ATS).
- Obrnite ključ na položaj "ON-ATS".
- Dokončajte električne povezave na ATS, vhod omrežja in izhod za obremenitev (glejte sliko B in navodila za ATS).
- Če želite, da generator samodejno zažene ob izpadu omrežja, mora biti pritisnjen zeleni gumb na ATS (položaj AUTO).