



8015035

TECHTRADE

Digitus PoE napajalni delilnik UTP 802.3af USB DN-95208

NAVODILA ZA UPORABO

PoE delilnik omogoča napajanje naprav z napetostjo DC 5V z uporabo PoE napajalnika ali PoE stikala, idealna uporaba za napajanje 5V USB napravah, katere imajo prenos podatkov preko UTP kabla...

Izhodna moč je 5V do 2,5 A prek USB-A ženskega priključka. Primeren za napajanje mrežne kamere, tabličnega računalnika in drugih naprav USB-A. PoE ločen podatkovni signal deluje pri hitrosti do 10/100Mbps. Efektivna razdalja uporabe do 100 metrov prek kablov Cat5e/Cat6...

Tehnične lastnosti

PoE vhod: 40-57 Vdc PoE 802.3af/at
Izhodna moč USB: 5 Vdc do 2,5A
Izhodna hitrost podatkov: 10/100Mbps (RJ45)
IEEE 802.3u, 802.3af/at
IEEE 802.3u, 802.3af/at
Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C
IP40 zaščita
Vhodni napajalni priključki: 4/5(+), 7/8(-) ali 3/6(+), 1/2(-)
Dolžina priloženega kabla 124 mm
Velikost: 82,3 x 34,7 x 19 mm
Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)



Paket vsebuje: Digitus PoE napajalni delilnik UTP 802.3af USB DN-95208

Priklop in nastavitev:

Priklop napajanja in podatkov:


Priključite Ethernet kabel iz PoE vira (PoE injektorja ali PoE stikala) v vhodni RJ45 priključek na delilniku.

Naprava bo samodejno zaznala in sprejela napajanje ter podatke.

Povezava izhodnih naprav:

Priključite Ethernet kabel iz izhodnega RJ45 priključka na ciljno omrežno napravo (npr. IP kamera, dostopovna točka).

Priključite USB-A kabel v izhodno USB vtičnico in povežite končno napravo (npr. tablični računalnik, brezžični usmerjevalnik itd.).

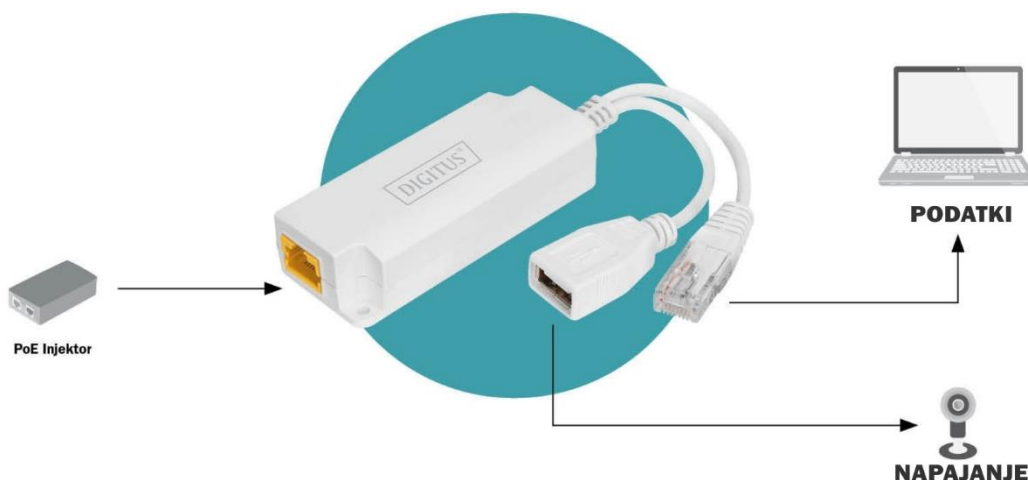

Preverjanje delovanja:

Ko je naprava pravilno priključena, bo zelena LED lučka signalizirala delovanje.

Preverite, ali povezana naprava prejema napajanje in podatke različico BIOS-a in vseh gonilnikov na vašem računalniku.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA