



8001268

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 3.0MP brezžična zunanja vgrajen akumulator LTE EB3 4G

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ EB3 4G LTE je brezžična zunanja kamera, ki deluje kjerkoli prek 4G LTE – brez potrebe po Wi-Fi omrežju. Idealen izbor za vikende, gradbišča in oddaljene lokacije. Z AI podporo, 3MP senzorjem, širokokotnim objektivom in 5200 mAh baterijo omogoča jasne posnetke in do 120 dni delovanja z enim polnjenjem.

Kamera

Senzor: 1/2.8 3MP " Progressive Scan CMOS

Min. osvetlitev: barvno 0.01Lux pri F1.6 (AGC ON), čb: 0 Lux z vključenimi IR

Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop

Goriščna razdalja: 2.8mm @ F1.6

Vidni kot: 130° (diagonalno), 108° (vodoravno), 56° (navpično)

Dan/Noč: IR Cut Filter s samodejnim preklopom

Razdalja nočnega snemanja: IR razdalja: 15 m, barvni nočni vid: 15 m

Video

Najvišja ločljivost: 2304 x 1296

Število sličic: 15fps

Video kodiranje: H.265/H.264

Bitna hitrost: do 1.5Mbps

Omrežje

Bluetooth: Podpora

Frekvenčni pasovi

V LTE-FDD: B1/B3/B5/B8

V LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41

EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66



Splošno

IP stopnja: IP65

Območje delovanja: temperatura -20°C~50°C, vlaga: 0~95%(brez kondenza)

Napajanje: 5 VDC / max 2A (preko USB TipC vmesnika) Napajalnik ni priložen

Za napajanje združljiv z EZVIZ solarnim panelom

Vgrajen polnilni akumulator

Kapaciteta akumulatorja: 5200mAh

Čas delovanja kamere (z enim polnjenjem): do 120 dni (laboratorijske razmere)

Shranjevanje: Podpira spominsko kartico do 512GB

Shranjevanje v oblaku: Možnost shranjevanja EZVIZ CloudPlay (zahteva naročnino)

Poraba: do 10W MAX

Reset gumb: Da

Odpornost na zunanje vplive: IP66

Dimenzije: 153,3 mm × 62,95 mm × 62,95 mm

Teža: 222,7 g

Paket vsebuje: 1x EZVIZ IP kamera 3.0MP brezžična zunanja vgrajen akumulator LTE EB3 4G, 1x Napajalni kabel USB, 1x Komplet za montažo, 1x Navodila

Opomba:

-Kamera podpira samo uporabo kartice nano SIM za omrežje in ne podpira povezave Wi-Fi. Za uporabo kamere potrebujete podprto kartico nano SIM in naročnino na mobilni prenos podatkov.

-Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

Priključitev:

1. Vključite kamero

Ko je kamera izključena pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER za vklop.

Če je baterija kamere prazna, jo priključite v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A).

- Napajalnika, (5V 2A), je treba kupiti posebej.
- Pred polnjenjem odstranite kamero s stene.
- Kamere ne polnite, ko temperatura preseže 45 stopinj ali manj kot 0 stopinj.
- Kamere z napajalnikom ni dovoljeno polniti na prostem.
- Med polnjenjem se kamera samodejno vklopi.

Opis

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.



ALI



2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
 - a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Namestite kartico Micro SIM

Ko je koda PIN kartice SIM zaklenjena, jo je treba odkleniti, preden jo vstavite v napravo.

V: Kako odklenem kodo PIN kartice SIM kartice Micro SIM?

O: Večino kod PIN za SIM lahko nastavite za odklepanje v telefonu, kot sledi:


- Za sistem IOS:

1. Vstavite kartico Micro SIM.
2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Cellular > SIM PIN.
3. Pod možnostjo PIN SIM se dotaknite, da onemogočite PIN kartice SIM vnos kode PIN.

- Za sistem Android:

1. Vstavite kartico Micro SIM.
2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Nastavi zaklepanje kartice SIM.
3. Pod možnostjo Nastavitev zaklepanja kartice SIM se dotaknite, da onemogočite možnost »Zakleni kartico SIM« z vnosom kode PIN.

Če koda SIM ni mogoče odkleniti ali je neveljavna, se obrnite na svojega operaterja.

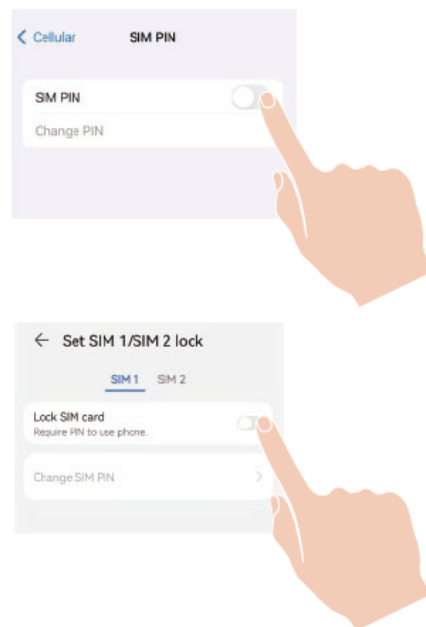

Namestite kartico Micro SD (izbirno)

-- Odstranite pokrov s fotoaparata.

-- Vstavite kartico Micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico SD, kot je prikazano na spodnji sliki.

-- Ponovno namestite pokrov.

Po namestitvi kartice Micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

-- V aplikaciji EZVIZ tapnite seznam posnetkov v vmesniku nastavitve naprave, da preverite stanje kartice SD.

-- Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.

Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shrani videoposnetke.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **EB3 4G**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si