



8001298

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 5.0MP brezžična PT Dual zunanja H9c Dual 5MP

NAVODILA ZA UPORABO

Zunanja WiFi kamera EZVIZ H9c Dual 5MP z dvema objektivoma zagotavlja 3K širokokotni in telefoto zajem, motorizirano pan-tilt premikanje, barvni nočni pogled, AI zaznavanje oseb in vozil, dvosmerni pogovor ter podpora za microSD do 512 GB.

Tehnične lastnosti:

- Model: CS-H9c-R100-8G55WKFL
- Vrsta naprave: zunanja brezžična pametna PT kamera
- Barva: bela
- Teža s pakiranjem: 960 g
- IP zaščita: vremensko odporna zasnova
- Objektiv: 3K širokokotni objektiv + 3K telefoto objektiv
- Nočni način: barvni nočni pogled, IR-cut filter, IR domet 30 m

Kamera

- Senzor: 1/2.7 Progressive Scan CMOS
- Širokokotni objektiv: 2.8 mm F1.6, 132° diagonalno, 110° vodoravno, 58° navpično
- Telefoto objektiv: 6 mm F1.6, 64° diagonalno, 56° vodoravno, 29° navpično
- PT kot: pan 350°, tilt 80°
- Minimalna osvetlitev: 0.5 lux, 0 lux z IR
- 3D DNR
- Digitalni WDR

Video in zvok

- Največja ločljivost: 2880 x 1620
- Hitrost sličit: do 15 fps
- Stiskanje: H.265 / H.264
- Bitna hitrost: prilagodljiva
- Dvosmerni pogovor

Omrežje

- WiFi: IEEE 802.11b/g/n
- Frekvenčno območje: 2.4 GHz
- Hitrosti prenosa: do 150 Mbps
- Združevanje: AP pairing
- Ethernet: 1x RJ45 10/100 M
- Varnost: WPA-PSK / WPA2-PSK

Funkcije

- AI zaznavanje oseb in vozil
- Avtomatsko sledenje
- Prilagodljivo območje zaznave
- Prednastavljene pozicije
- Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, zaščita z geslom, vodni žig

Shranjevanje

- microSD do 512 GB
- EZVIZ CloudPlay

Napajanje

- Napajanje: 12 V / 1.5 A
- Poraba: do 12 W


Delovanje

- Temperatura: od -30°C do 50°C
- Vlažnost: do 95 %
- Certifikati: CE, UKCA, WEEE, RoHS, REACH



Paket vsebuje: 1x EZVIZ IP kamera 5.0MP brezžična PT Dual zunanja H9c Dual 5MP, 1x Predloga za vrtanje, 1x Komplet vijakov, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Pregled:

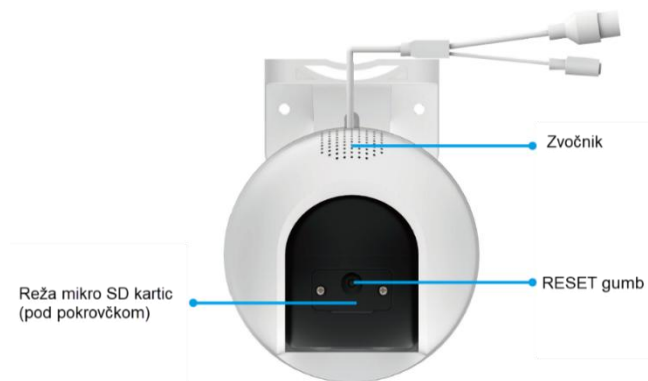

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

* Držite reset gumb 5s v primeru:

- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
- b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Priključitev:

Povežite se z internetom

- Žična povezava: povežite fotoaparat z usmerjevalnikom.
- Brezžična povezava: Povežite kamero z Wi-Fi.

1. Priključite kabel napajalnika v napajalni priključek kamere.
 2. Priključite napajalnik v električno vtičnico.
- Lučka LED, ki hitro utripa modro, pomeni, da je kamera vklopljena in pripravljena za konfiguracijo omrežja.
3. Priključite kamero na vrata LAN vašega usmerjevalnika z mrežnim kablom (kupite ga posebej).
- Lučka LED, ki počasi utripa modro, pomeni, da je kamera povezana z internetom.

4. Dodajte svojo kamero v EZVIZ.

- Prijavite se v svoj račun z aplikacijo EZVIZ.
 - Na začetnem zaslonu se dotaknite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik skeniranja kode QR.
 - Skenirajte kodo QR na naslovnici vodnika za hitri začetek ali na ohišju fotoaparata.
- Skenirajte kodo QR
- Sledite čarovniku za aplikacijo EZVIZ, da dodate kamero v aplikacijo.
 - Povežite fotoaparatus z omrežjem Wi-Fi, na katerega je povezan vaš mobilni telefon.
 - Frekvenčni pas Wi-Fi mora biti 2,4 GHz.

RESET GUMB;

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 5 sekund, nato pa lahko ponovno zaženete kamero in ponastavite vse parametre na privzete.

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 5 s v katerem koli od naslednjih primerov:

- Kamera se ne more povezati z vašim omrežjem Wi-Fi.
- Kamero želite povezati z drugim omrežjem Wi-Fi.

Namestitev

1. Namestitev kartice Micro SD (izbirno)

1. Odstranite pokrov s fotoaparata.
2. Vstavite kartico micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico.
3. Pritrdite pokrov na kamero.

Po namestitvi kartice micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

4. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v vmesniku Device Settings, da preverite stanje SD kartice.
5. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.

Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in videoposnetke je mogoče shraniti.



Mesto namestitve



- Izberite lokacijo z jasnim, neblokiranim vidnim poljem in z dobrim brezžičnim signalom.
- Prepričajte se, da je stena dovolj močna, da prenese trikratno težo kamere.
- Kamere ni mogoče namestiti tako, da je objektiv obrnjen proti neposredni sončni svetlobi.

Postopek namestitve

Kamera je lahko nameščena na steno, strop in drog.


Stropni/stenski nosilec

1. Odstranite zaščitno folijo z leče.
2. Šablono za vrtanje prilepite na čisto in ravno površino.
3. (Samo za cementno steno) Izvrtajte luknje za vijake po predlogi in vstavite sidra.
4. Z vijaki (PA4x25) pritrdite montažni nosilec na namestitveno površino.
5. Kamero potisnite na montažni nosilec.

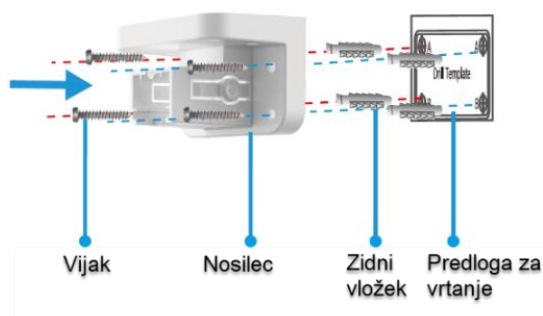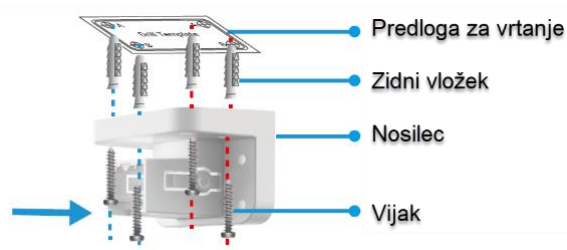


Nosilec za drog

1. Odstranite zaščitno folijo z leče.
2. Uporabite kabelsko vezico (ni priložena v paketu), da pritrdite montažni nosilec na drog.
3. Kamero potisnite na montažni nosilec

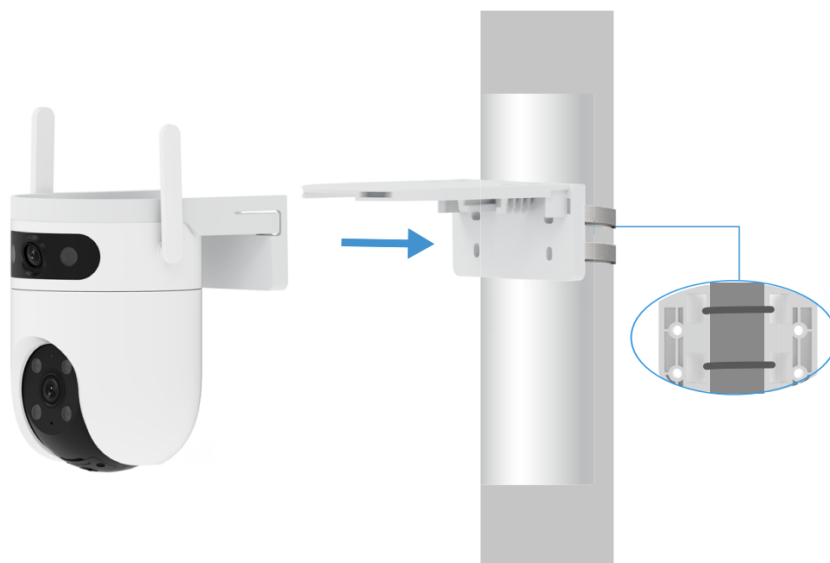

Demontaža

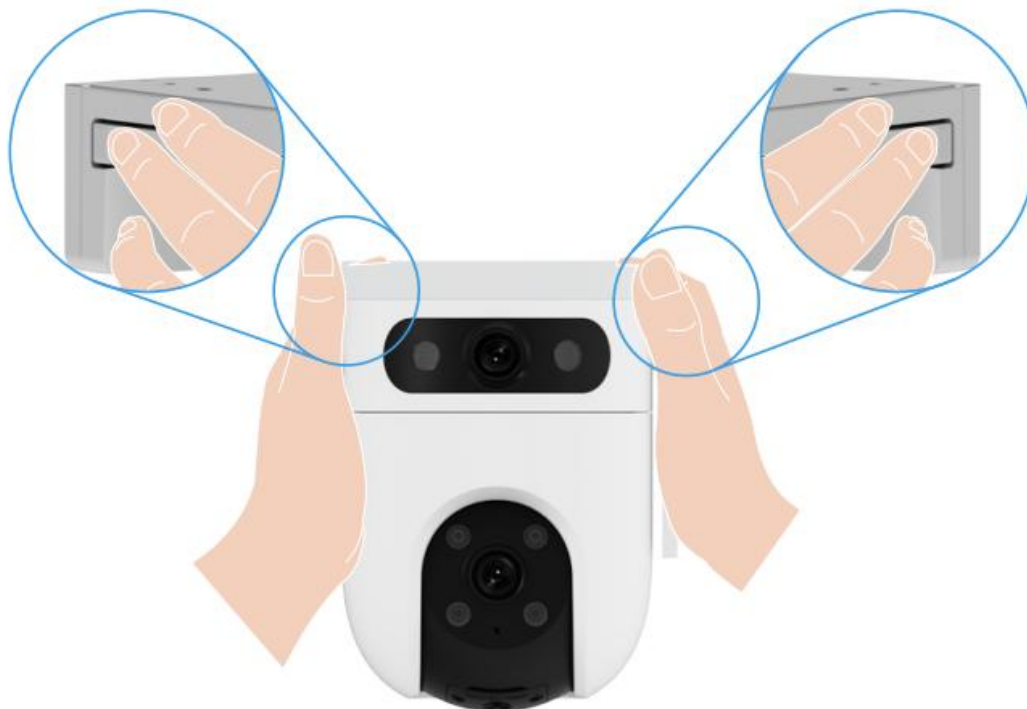

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-H9c DUAL**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si