



2190132

TECHTRADE

Choetech potovalni adapter + USB TipC TipA PD 70W
polnilec EU USA UK AU PD5022

NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalni potovalni adapter in polnilec Choetech PD5022 z močjo 70 W in GaN tehnologijo omogoča hitro polnjenje v več kot 160 državah. Ima vtiče EU, US, UK in AU, USB-C in dva USB-A priključka ter vgrajen USB-C kabel za hkratno polnjenje več naprav.

Adapter omogoča hkratno polnjenje do petih naprav preko USB-C, dveh USB-A priključkov, univerzalne vtičnice in vgrajenega USB-C kabla. Vgrajen 10A varovalni sistem nudi zaščito pred preobremenitvijo, kratkim stikom, prenapetostjo, pregrevanjem in previsokim tokom. Primeren je za poslovna potovanja in profesionalno uporabo z napravami, kot so MacBook Pro, iPhone, iPad, Apple Watch ali Nintendo Switch.

- GaN tehnologija za učinkovito in hladno delovanje
- Moč polnjenja do 70 W
- Univerzalni vtiči za več kot 160 držav
- Hkratno polnjenje do 5 naprav
- Napredna zaščita pred preobremenitvijo in pregrevanjem

Tehnične lastnosti:

- Model: Choetech PD5022
- Barva: Črna
- Vhodna napetost: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1.2 A
- Združljivost: EU, US, AUS, UK
- Izhodi:
 - USB-C1: 5V–3A, 9V–3A, 12V–3A, 15V–3A, 20V–2.25A
 - USB-C2: 5V–3A, 9V–3A, 12V–3A, 15V–3A, 20V–3.5A
 - USB-A1: 5V–3A, 9V–3A, 12V–2.5A, 15V–2A, 20V–1.5A
 - USB-A2: 5V–1A
- Največja moč: 70 W
- Standard hitrega polnjenja: Power Delivery
- Vgrajen kabel: USB-C
- Tehnologija: GaN
- Material: Plastika



Paket vsebuje: 1x Choetech potovalni adapter + USB TipC PD 70W polnilec + kabel EU USA UK AU PD5022


Firma in sedež proizvajalca: Smart Pro Solutions Kft., Bálint Mihály utca 43. fszt. 7., Győr, 9025, Hungary, +36 30 446 1912, info@choetech.hu, Choetech Europe, EU VAT number: HU27058037

1. Uporabite ameriški vtič:

Pritisnite gumb US/AU do konca, da potisnete zatič US/AU navzdol, in se prepričajte, da sta oba kontaktna rezila obrnjena v vzporeden položaj. Pritisnite kvadratni gumb in potisnite vtič ZDA/AU nazaj, da ga nehati uporabljati.



Amerika, Kanada,
Japonska, Tajvan




2. Uporabite vtič AU:

Pritisnite gumb US/AU do konca, da potisnete zatič US/AU navzdol, in obrnite kontaktna rezila v obliko "/". Pritisnite kvadratni gumb in potisnite vtič ZDA/AU nazaj, da ga nehati uporabljati.



Kitajska (celina) Avstralija
Nova Zelandija (Octagon Pins)




3. Uporabite UK Plug:

Pritisnite gumb UK do konca, da potisnete zatič UK navzdol. Pritisnite kvadratni gumb in potisnite UK vtič nazaj, da ga prenehate uporabljati.



UK, HK, Malezija
Singapur (UK trije zatiči)




4. Uporabite vtič EU:

Pritisnite gumb EU do konca, da potisnete zatič EU navzdol. Pritisnite kvadratni gumb in potisnite EU vtič nazaj, da ga prenehate uporabljati.




Nemčija, Francija, Nizozemska
Belgija (EU univerzalni okrogli zatič)



Zamenjava varovalke

8A preobremenitvena varovalka, varovalka se samodejno izklopi, ko je preobremenjena, zamenjajte jo z rezervno varovalko.

1. Odstranite majhen pokrov, da boste imeli dostop do nadomestne varovalke ①.
2. Odstranite staro varovalko in jo zamenjajte z novo. 2. Uporabite samo varovalko tipa 8A.

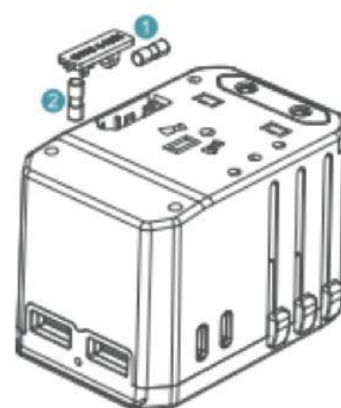

Opozorila

1. Ta adapterski vtič ne pretvarja napetosti. Vhodna napetost naprave, ki jo želite priključiti, se mora ujemati z napetostjo lokalnega električnega omrežja. Brez ozemljitve.
2. Ko adapterja ne uporabljate, ga izključite iz stenske vtičnice.
3. Ne uporabljajte adapterja, če je ohišje poškodovano.
4. Ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali vlagi.
5. Ne prijemajte z mokrimi rokami.
6. Ne uporabljajte elektronskih naprav, ki zahtevajo napajanje (880 W pri 110 V, 1840 W pri 230 V).
7. Hraniti izven dosega otrok.
8. Samo za notranjo uporabo.