



8621002

TECHTRADE

Line extender-DVI RJ45-RJ45 VE-600A Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

DVI line extender za podaljševanje DVI signala + Audio do 60 metrov

1x DVI vhod ženski na lokalni enoti

1x DVI izhod ženski na oddaljeni enoti

2x RJ-45 na vsaki enoti (Dodatni RJ-45 kabel za pravi EDID signal)

1x DC napajalni prikllop

EQ nastavljen za prilagajanje signala

Povezava z enim Cat.5 ali Cat.6 kablom, dodaten po potrebi

Razdalja do 60m za 1080i, 40 m za 1080p (HDTV) reslucije ali 1920x1200

Podpira resolucije: HDTV 480p,720p,1080i,1080p ; PC VGA,SVGA,SXGA,UXGA,WUXGA (1920x1200)

Podpira širokozaslonske formate

Kompatibilen z HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), Stereo zvok

Možnost kombiniranja z ATEN DVI preklopniki in množilniki

Kovinsko ohišje

Napajanje 5.3V, obe enoti, skupaj poraba do 3.5W

Možnost montaže v komunikacijsko omaro



Paket vsebuje:


1x Lokalna enota, 1x Oddaljena enota, 2x Napajalnik, 1x Kit za montažo, 1x Navodila

Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed DVI konektorjev v DVI izhodni priključek vaše naprave (računalnik, DVD predvajalnik itd.).
2. Priključite drugi DVI konektor v DVI In priključek na napravo VE600AL.
3. Uporabite Cat 5e kabel za priključitev DDC priključka na napravi VE600AL na DDC priključek na napravi VE600AR.
4. Uporabite drugi Cat 5e kabel za priključitev TMDS priključka na napravi VE600AL na TMDS priključek na napravi VE600AR – po potrebi.
5. Priključite monitorjev DVI kabel v DVI Out priključek na napravi VE600AR
6. Enak postopek je za Audio kabel in Audio vmesnike.
7. Priključite obe napravi (VE600AL in VE600AR) na priložena električna adapterja.
8. Prižgite vse naprave, ki ste jih povezali.

- Pomoč (slika desno)

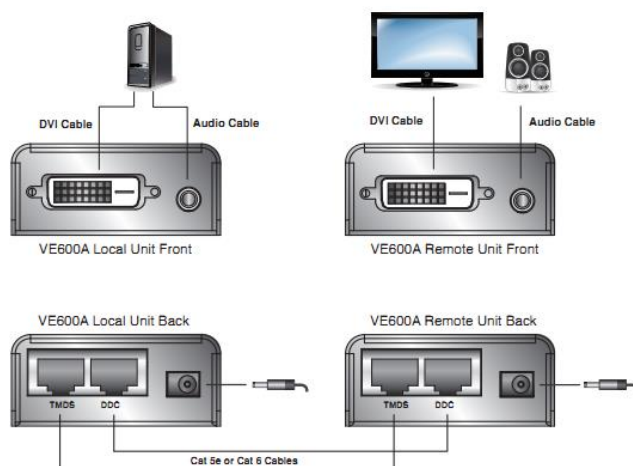

Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER BELGIJA