



9122008

TECHTRADE

Elektro LAN TENDA 1000Mbps PH6 KIT shuko
(set - 2 kosa)

NAVODILA ZA UPORABO

Opis izdelka

Dva PH6 Powerline mrežna adapterja z "shuko" 220V vtičnico
Za vzpostavitev mreže po celotnem električnem omrežju
Hitrost prenosa podatkov do 1000 Mbps in varnostno 128-bitno AES šifriranje
Omogoča kakovostno gledanje videoposnetkov, igranje iger in VoIP...
Omogoča dostop računalnika do omrežja,
HD multimedijskih predvajalnikov in igralnih konzol
Podpira Plug and Play, IGMP Snooping, QoS in varčevanje z energijo
Konfiguracija s preprostim pritiskom na gumb
Združljiv tudi z drugimi Powerline mrežnimi adapterji 200M, 500M in 600M
Skladno s HomePlug AV2
Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Notranje napajanje 100 ~ 240v @ 50/60 Hz
Temperaturno območje delovanja: 0~40°, Vlažnost: 10%-90% RH
1x "shuko" 220V vtičnica
Certifikati: CE, FCC, RoHS

Paket vsebuje:

2x adapterja, 1x medij z navodili

LED indikatorji na prednji strani:

-  - Aktiviran – Naprava je priključena na električno omrežje
Hitro utripa – Povezuje se z drugo Elektro Lan napravo
Počasi utripa – Vsakih 7-8 sekund utripne, naprava je v načinu z varčevanjem energije
-  - Aktiviran – Naprava je priključena na Elektro Lan omrežje, vendar ne prenaša podatkov
Utripa – Prenašajo se podatki
-  - Aktiviran – Mrežni kabel je priključen, če mrežni kabel ni priključen ta indikator ni aktiviran

LAN – Priključek za mrežni kabel RJ45

Reset/pair – Gumb za ponastavitev/povezovanje/varčevalni način. Če pritisnete gumb dvakrat v času dveh sekund se naprava preklopi v varčevalni način. Enkratni pritisk pa preklopi nazaj v normalno delovanje. Pritisnite in držite 2-3 sekunde za povezovanje s drugimi Elektro lan napravami. Pritisnite in držite 9-11 sekund in naprava se odklopi od drugih Elektro lan naprav. Držite gumb več kot 15 sekund za ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve.

VARNOSTNO OPOZORILO: Ne uporabljajte naprav ob vnetljivih stvareh ali v prostorih z visoko vlažnostjo.

Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih.

Ne izpostavite adapterja sončni svetlobi ali drugem toplotnem izvoru.




Priklopite samo v vtičnico ki ima enake specifikacije kot adapter.

Vhodna napetost ne sme biti manjša od 10% normalnega stanja, zato priporočamo da adapter ne priključite na vtičnico ob kateri so priključeni večji porabniki el. energije npr fen, likalnik, hladilnik... Ne postavljate česarkoli na adapterje.




Skrbite za čistočo adapterja in ga ne izpostavljajte vodi. Priporočamo da adapter odklopite ob nevihtah.



Tipična priključitev



Prvi adapter:



Drugi adapter:







Diagram priključitve:

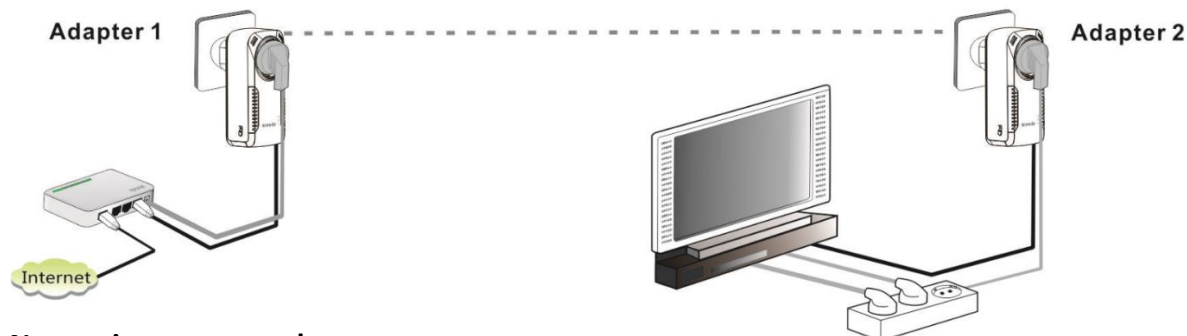

Namestitev programske opreme:

1. V CD-rom vstavite CD z gonilniki ter zaženite program setup.exe.
2. Sledite navodilom ter dokončajte inštalacijo.
3. Za nastavitve in konfiguracijo adapterja dostopate preko PLC-Config aplikacije.

Pomembno:

Ker adapter za omrežno povezavo deluje (pošilja podatke) preko domačega električnega omrežja je priporočljivo, da naprave na priklapljate na prenapetostno zaščito. Adapter sam ima že napetostno varovalko.

Adapterja uporabljate na isti električni veji, preko varovalk je veliko izgub v prenosu ali pa tudi ne deluje.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda PH6**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave 2014/35/EU in elektromagnetne združljivosti 2014/30/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG