



9104167

Stikalo Giga 48cm 24xRJ45 24x PoE 2x SFP Tenda

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

TEG1126P-24-410W je neupravljano stikalo PoE, ki ga je neodvisno zasnovalo podjetje Tenda. V skladu s standardoma IEEE 802.3af in IEEE 802.3at lahko inteligentno prepozna naprave, ki jih napaja PoE. Z največjo izhodno močjo PoE 370 W in 30 W za posamezna vhode lahko napaja pri prenosu podatkov z dostopnimi točkami, IP kamerami in IP telefoni. Stikalo podpira 4 delovne načine, vključno s standardnimi, prednostnimi, razširjenimi in VLAN načini, je idealna izbira za mala in srednje velika podjetja, hotele, šole, tovarne z zahtevami za video nadzor in brezžično omrežje.



Specifikacije:

Omrežni standardi: IEEE 802.3/IEEE, 802.3u/IEEE, 802.3ab/IEEE, 802.3x/IEEE, 802.3af/IEEE 802.3at

Indikator LED: 24 * Link/Act LED, 2 * SFP LED, 1 * PoE-MAX LED, 1 * Power LED

Vmesniki: 24*10/100/1000 Base-T ports (Data/Power)

Prenosni medij: Priporočeno: CAT5/5e UTP ali boljši

Število ventilatorjev: 2

Dimenzije: 440,0 mm x 284,0 mm x 44,0 mm

Stopnja zaščite: Zaščita pred strelo za priključke: 6kV, Zaščita pred strelo za moč: 6kV

ESD: zračna razelektritev: $\pm 10\text{kV}$, kontaktne razelektritev: $\pm 8\text{kV}$

Način posredovanja: shranjevanje in posredovanje

Preklopna zmogljivost: 48 Gbps

Hitrost posredovanja paketov: 35,7Mpps

Medpomnilnik: 2M

Tabela naslovov MAC: 8K

Proračun PoE: En vhod: AF: 15,4 W, AT: 30 W, Celotna naprava: 370 W

Vhodna napetost: 100-240V AC 50/60Hz

Montaža: Namizna montaža: podpora, Stenska montaža: podpora, Montaža v stojalo: podpora

Okolje: delovna temperatura: $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$, temperatura shranjevanja: $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$

Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije


Certificiranje: FCC、CE、RoHS

Paket vsebuje: 1x stikalo, 1x oblike L nosilci, 4x podložke za stikalo, 1x napajalni kabel, 8x vijaki KM3x8mm, 1x navodila

TIPIČNA VEZAVA STIKALA

Posamezna vrata lahko obremenite ob uporabi 802.3af naprav do 15W in 802.3at do 30W.

Skupna poraba PoE naprav ne sme presegati 370W.

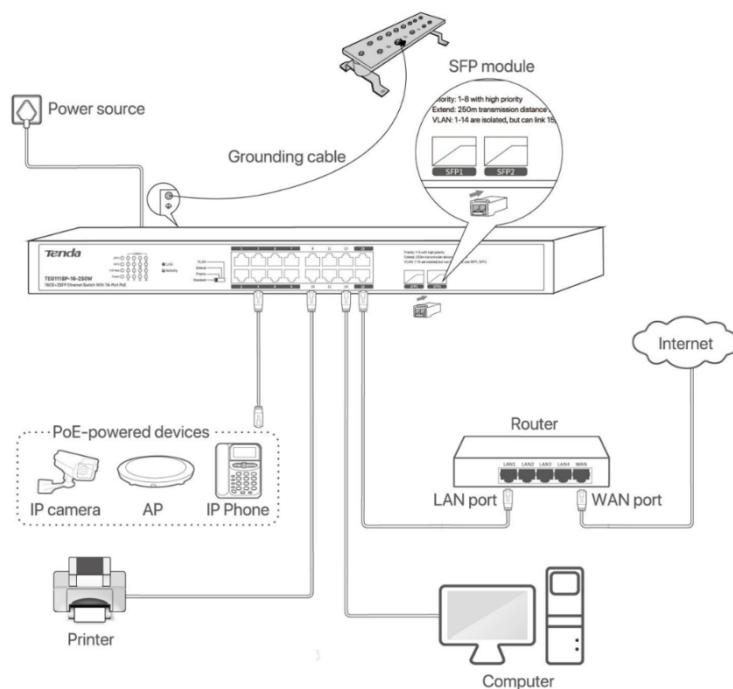


Montaža v stojalo

Korak 1: zagotovite, da je omara stabilna in ravna ter pravilno ozemljena

Korak 2: pritrdite dva nosilca v obliki črke L na obe strani stikala s pomočjo priloženih vijakov



Korak 3: Izberite ustrezno višino in pritrdite nosilce v obliki črke L na stojalo z vijaki (pripravljeni sami). Prepričajte se, da je stikalo varno pritrjeno na omaro

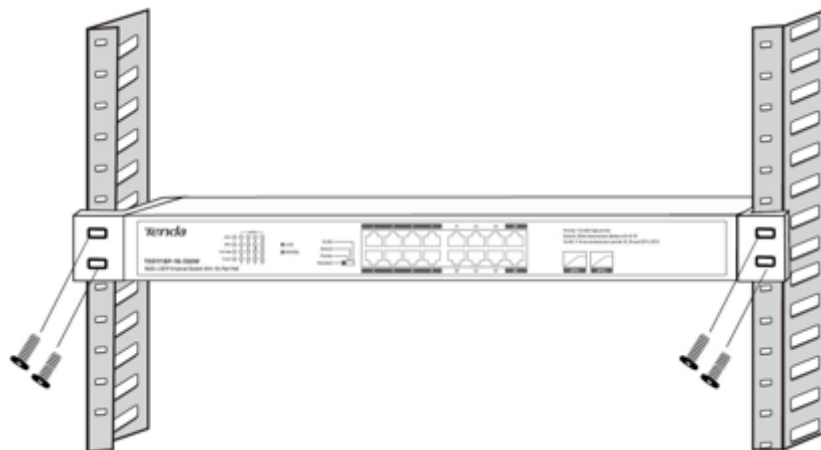


• Montaža na steno



Opomba: - stikala NE nameščajte tako, da so zračne reže obrnjene navzdol; v nasprotnem primeru obstaja morebitna varnostna nevarnost.

- To stikalo je mogoče namestiti samo na betonsko ali negorljivo steno


Korak 1: Zasukajte dva nosilca v obliki črke L za 90 stopinj in ju pritrdite na obe strani stikala s priloženimi vijaki

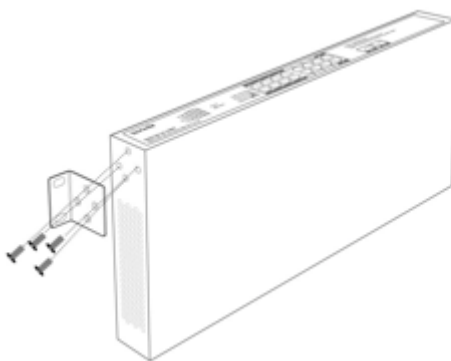

Korak 2: vodoravno postavite stikalo na steno z priključki RJ45 obrnjenimi navzgor. Nato z markerjem na steni označite luknje za vijake.

Korak 3: Na označenih mestih izvrtajte luknje s udarnim vrtalnikom, nato pa v luknje zabijte raztezne vijake (pripravljeni sami, M5*40 mm).

Korak 4: Vstavite vijake (pripravljeni sami, PA5*25 mm, premer glave: 10 mm) skozi luknje obeh nosilcev v obliki črke L in pritrdite vijake v raztezne vijake z izvijačem. Prepričajte se, da je stikalo trdno nameščeno tako, da so priključki RJ45 obrnjeni navzgor.

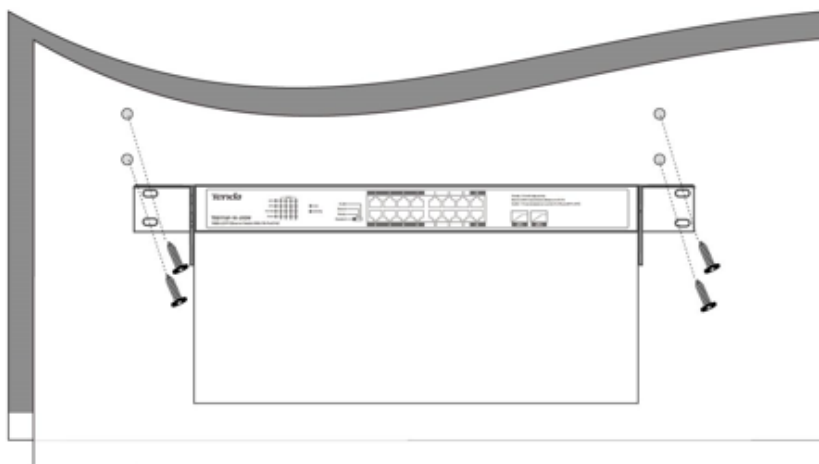

Montaža na mizo

Prilepite štiri nožne blazinice v štiri vdolbine na dnu stikala. Nato stikalo obrnite na glavo in ga postavite na dovolj veliko, čisto, stabilno in ravno mizo



Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, Tenda **TEG1126P-24-410W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 3 leta

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

