9104114


Stikalo 100M 05xRJ45 Industrijsko DIN Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev



Digitus 5-Port 10/100Mbps industrijsko stikalo
Za stabilno in zanesljvo delovanje v slabih pogojih
V kompaktnem jeklenim ohišjem z IP40 zaščito ponuja tudi zaščito pred padci, udarci in vibracijami
5x RJ45 z auto MDI/MDI-X
12-48V DC, z redundančnim vhodom in zaščito proti zamenjavi polaritete, poraba 3,9W
Alarm rele izhod ob izpadu elektrike
Zaščita pred udarom strele, prenapetostjo in kratkim stikom
Temperaturno območje: -40°C do +85°C
Posebnosti: Store-and-Forward, 2K MAC naslovov, Broadcast storm control, runt/CRC filtriranje, CSMA/CD protokol

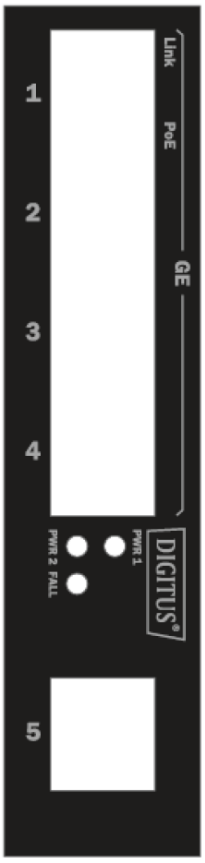

Paket vsebuje:
1x Stikalo, 1x Navodila


Opis

LED indikatorji na prednji strani stikala:

- PWR1 – gori rdeča LED – Power 1 ima električno napajanje
- PWR2 - gori rdeča LED – Power 2 ima električno napajanje
- FALL – gori oranžna LED – Power 1 ali Power 2 nima napajanja
- 10/100 LNK / ACT – gori oranžna LED – Stikalo je povezano v omrežje / oranžna LED ne gori – Stikalo ni povezano v omrežje / oranžna LED utripa – Stikalo pošilja ali prejema podatke preko porta.

Priklop napajanja:


1. Vstavite pozitivne/negativne napajalne žice v kontakte 1 in 2 za Power 1 ali 5 in 6 za Power 2.
2. Privijte vijake za preprečitev rahljanja vstavljenih žic.

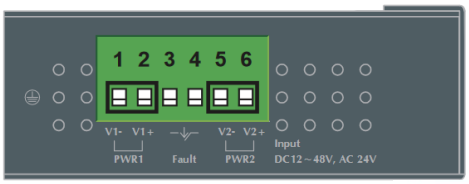

Priklop alarma napake:

1. Kontakti za alarm se nahajajo na mestih 3 in 4.
2. Če vstavite žice bo stikalo zaznalo napako pri napajanju ali portu.





Opozorila

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev.Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki,tiskalniki,tipkovnice,modemi ipd.) povezujte med seboj samo,ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHEID, NEMČIJA