



9104114

Stikalo 100M 05xRJ45 Industrijsko DIN Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Digitus 5-Port 10/100Mbps industrijsko stikalo
 Za stabilno in zanesljivo delovanje v slabih pogojih
 V kompaktnem jeklenim ohišjem z IP40 zaščito ponuja tudi
 zaščito pred padci, udarci in vibracijami
 5x RJ45 z auto MDI/MDI-X
 12-48V DC, z redundantnim vhodom in zaščito proti
 zamenjavi polaritete, poraba 3,9W
 Alarm rele izhod ob izpadu elektrike
 Zaščita pred udarom strele, prenapetostjo in kratkim stikom
 Temperaturno območje: -40°C do +85°C
 Posebnosti: Store-and-Forward, 2K MAC naslovov, Broadcast storm control, runt/CRC
 filtriranje, CSMA/CD protokol



Paket vsebuje:

1x Stikalo, 1x Navodila


Opis

LED indikatorji na prednji strani stikala:

- PWR1 – gori rdeča LED – Power 1 ima električno napajanje
- PWR2 - gori rdeča LED – Power 2 ima električno napajanje
- FALL – gori oranžna LED – Power 1 ali Power 2 nima napajanja
- 10/100 LNK / ACT – gori oranžna LED – Stikalo je povezano v omrežje / oranžna LED ne gori – Stikalo ni povezano v omrežje / oranžna LED utripa – Stikalo pošilja ali prejema podatke preko porta.




Priklop napajanja:

1. Vstavite pozitivne/negativne napajalne žice v kontakte 1 in 2 za Power 1 ali 5 in 6 za Power 2.
2. Privijte vijake za preprečitev rahljanja vstavljenih žic.

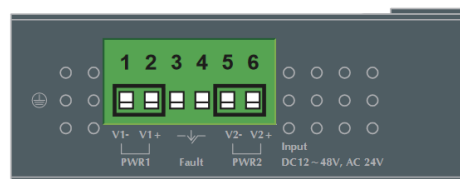

Priklop alarma napake:

1. Kontakti za alarm se nahajajo na mestih 3 in 4.
2. Če vstavite žice bo stikalo zaznalo napako pri napajanju ali portu.

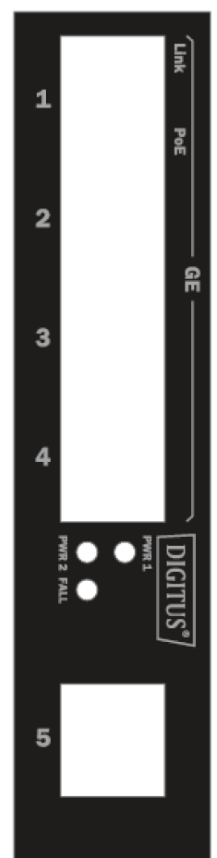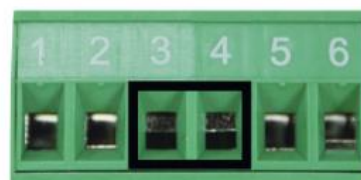

Opozorila

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED, NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov, pod »Šifra Tech Trade«, vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnilo kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

