



9104166

TECHTRADE

Stikalo Giga 48cm 8xRJ45 8xPoE TL-SG1008 MP TP-Link

NAVODILA ZA UPORABO

TL-SG1008MP je 8-portno gigabitno stikalo za namizno/rack montažo z vsemi 8 vhodi, ki podpirajo standard PoE+. Omogoča preprost način za razširitev žičnega omrežja s prenosom energije in podatkov prek enega samega ethernetnega kabla. S skupnim proračunom moči 153 W, do 30 W na vhod, lahko TL-SG1008MP napaja zmogljivejše naprave, kot so brezžične dostopne točke (AP), IP kamere ali IP telefoni. Poleg tega lahko TL-SG1008MP z inovativno energetske učinkovito tehnologijo prihrani porabo energije, zaradi česar je okolju prijazen rešitev za vaše poslovno omrežje.



Vseh 8 vhodov TL-SG1008MP podpira standard Power over Ethernet Plus (PoE+), ki lahko samodejno zazna in napaja vse naprave, združljive z IEEE 802.3af/at. V tem primeru se električna energija prenaša skupaj s podatki po enem kablu, kar vam omogoča, da razširite svoje omrežje, kjer ni električnih kablov ali vtičnic, kjer želite popraviti naprave, kot so dostopne točke, IP kamere ali IP telefoni.

TL-SG1008MP ima prednostno funkcijo, ki pomaga zaščititi sistem, ko je njegova moč preobremenjena. Če je poraba energije vseh naprav PoE+ večja ali enaka 153 W, bo prednostna naloga razporejena med 8 vhodov PoE+, na kateri točki bo sistem prekinil napajanje vhodov najnižje prioritete.

Prioriteta (vhod 1 > vhod 2 > vhod 3 > vhod 4 > vhod 5 > vhod 6 > vhod 7 > vhod 8): Ta funkcija pomaga zaščititi sistem, če se napajanje preobremeni. Na primer, če vhod 1, 2, 4, 5 in 7 uporabljajo 30 W (največja moč na vhod je 30 W, skupna moč sistema je 153 W) in je v vhod 3 vstavljena dodatna naprava pri 25 W, bo sistem prekinil napajanje vhoda 7 kot odziv na moč, ki presega omejitve 153 W. To pomeni, da bodo vhodi 1, 2, 4 in 5 uporabljali 30 W, vhod 3 pa 25 W, pri čemer do vhoda 7 ne bo prišlo napajanje, ker ima najnižjo določeno prioriteto med vrati v uporabi.


TL-SG1008MP je enostaven za namestitev in uporabo. Ne zahteva konfiguracije ali namestitve. Z zasnovo, ki jo je mogoče namestiti v namizno/omaro, izjemno zmogljivostjo in kakovostjo, je 8-portno gigabitno stikalo TP-Link TL-SG1008MP z 8-vhodi PoE+ odlično izbiro za razširitev vašega domačega ali pisarniškega omrežja.

Specifikacije:

Vmesnik: 8 10/100/1000Mbps RJ45 vhodi, AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Omrežni mediji: 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m), EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100 m), 100BASE-TX: kabel UTP kategorije 5, 5e (največ 100 m), EIA/TIA -568 100Ω STP (največ 100 m), 1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m), EIA/TIA-568 100 Ω STP (največ 100 m)
Količina ventilatorja: 1
Fizična varnostna ključavnica: ne
Napajanje: 100-240VAC, 50/60Hz
Hitrost posredovanja podatkov: 11.904 Mpps
Vhodi PoE+ (RJ45): standardno: združljivo z 802.3af/at, vhodi PoE+: 8 vhodov, napajalnik: 153 W
Tabela naslovov Mac: 4K
Velikost medpomnilnika: 1,5 Mbits
Jumbo okvir: 16 KB
Preklopna zmogljivost: 16Gbps
Dimenzije: 294 x 180 x 44 mm
Montaža: Namizna/Rack Montaža
Največja poraba energije: 8,57 W (220 V/50 Hz. brez priključenega PD), 173,65 W (110 V/60 Hz. s 153 W priključenega PD)
Največja toplotna disipacija: 29,22 BTU/h (brez priključenega PD), 592,15 BTU/h (s priključenim 153 W PD)
Napredne funkcije: združljivo s PD-ji, skladni s standardom IEEE 802.3af/at, prednostna funkcija, samodejno učenje in samodejno staranje naslova Mac, nadzor pretoka IEEE802.3x za polni dupleksni način in protitlak za poldupleksni način
Metoda prenosa: Shrani in posreduje
Certificiranje: FCC, CE, RoHS
Okolje: delovna temperatura: 0°C~50°C, temperatura shranjevanja: -40°C~70°C, delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije, vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

Vsebina paketa: 1x 8-portno gigabitno namizno stikalo, 1x napajalni kabel, 1x komplet za namestitev v stojalo, 1x gumijaste nogice, 1x navodila

Priključitev

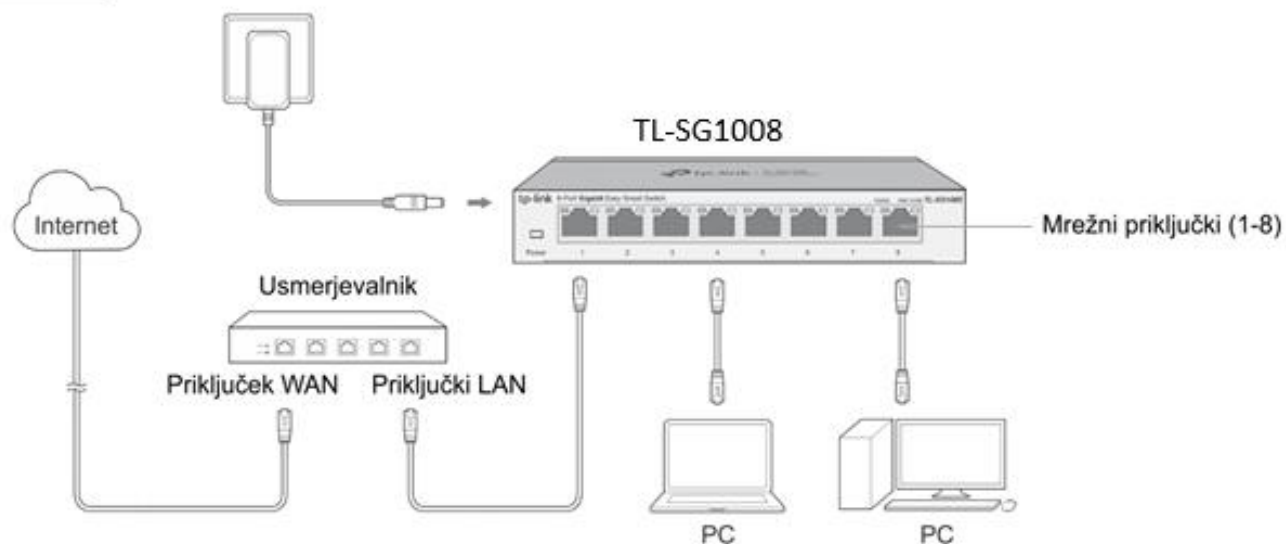

*slika je simbolična

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

" **TP-Link Technologies Co. Ltd.**" izjavlja, da je ta model, **TP-Link TL-SG1008**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja

TP-Link Technologies Co. Ltd., South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, Kitajska

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnilo kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in popolneno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

