

8015034

TECHTRADE

PoE - napajanje preko UTP 30W IEEE802.3at GIGA IP-COM

NAVODILA ZA UPORABO

Kratki opis:

PoE PSE30G-AT lahko neposredno zagotovi enosmerno napajanje opremi, ki potrebuje napajanje, plug and play, priročno za gradnjo omrežja, vhoda Data&Power izhod z največjo izhodno močjo 30 W. PSE30G-AT lahko samodejno zažene funkcijo kratkega stika za prekinitev napajanja, ko pride do previsokega toka ali prekinitve električne energije, da se prepreči izgorelost opreme in prepreči napaka v omrežju zaradi prekinitve električne energije ali napake pri namestitvi. Zaradi te funkcije se PSE30G-AT lahko široko uporablja za brezžične omrežne naprave, bluetooth, IP-telefone, ki so skladni z IEEE802.3af/at.



Specifikacije:

Podprt standard in protokol: Združljivo z IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3atStandard, CSMA/CD, TCP/IP

Značilnosti: Podpora za napajane naprave, združljive s standardom IEEE802.3af, IEEE802.3at, Domet prenosa do 100M, Izhodna moč se lahko samodejno prilagodi, Plug and play

Vhodi: 1 vhod GE, 1 izhodni za podatke in moč, ki podpirajo PoE

Indikatorji: PWR, PoE

Dimenzija: 131mm x 60mm x 33mm

Izhodna moč: 30,6 W

Delovna temperatura: 0°C~40°C


Temperatura skladiščenja: -40°C~70°C

Relativna vlažnost (delovanje): 10%~90% (brez kondenzacije)


Relativna vlažnost (skladiščenje): 5%~90% (brez kondenzacije)

Paket vsebuje: 1x UTP 30W PoE, 1x navodila


1.

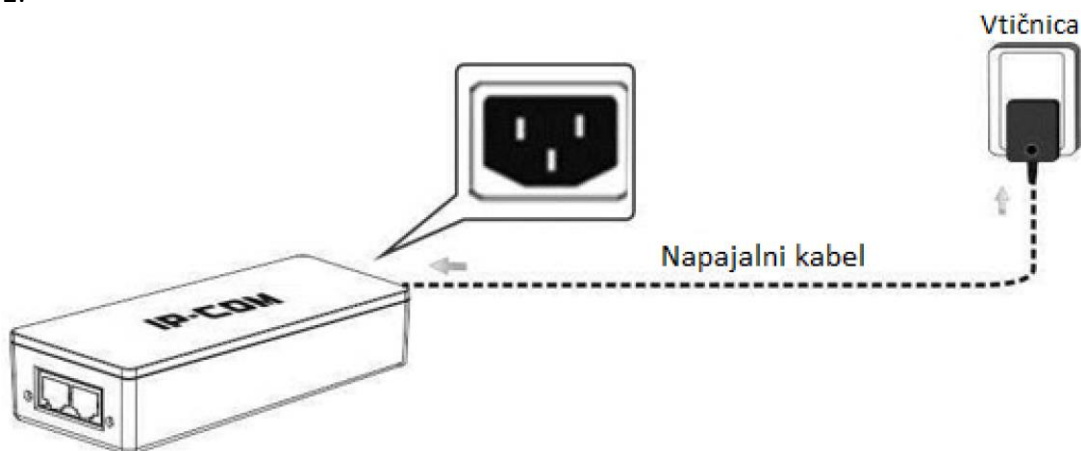

2.

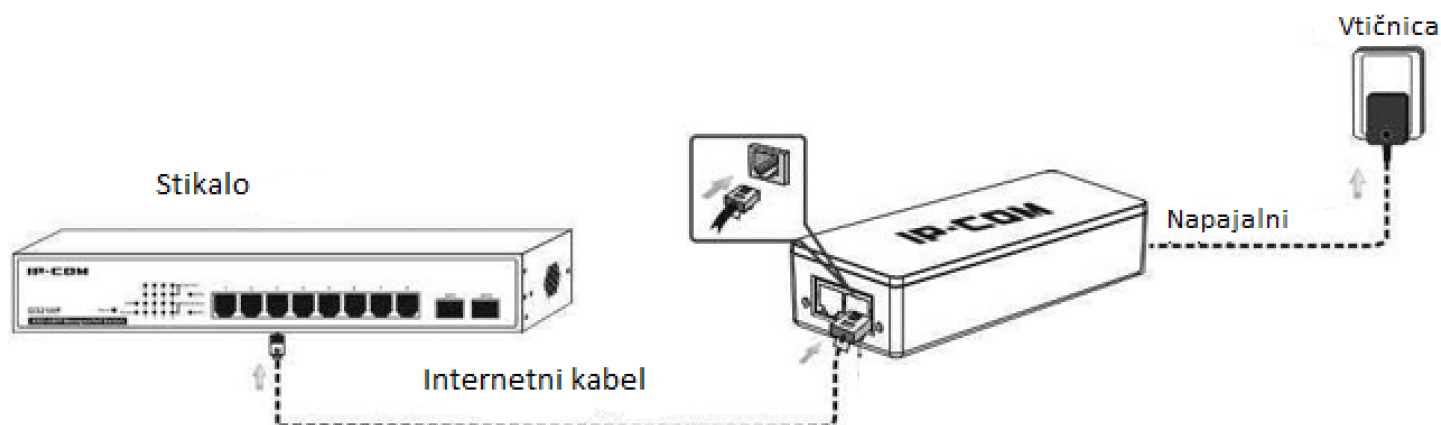

3.

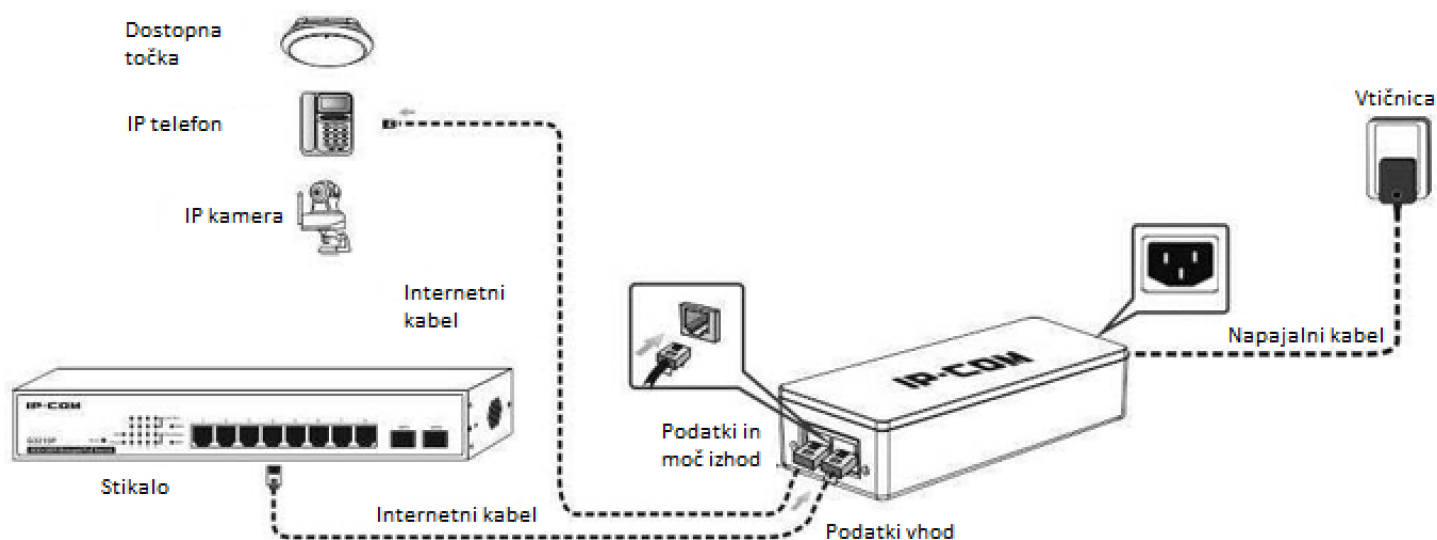

1. Priključite napajalnik kabel v vtičnico in PoE adapter
2. Internetni kabel RJ45 priključite v priključek podatkovni vhod (uporabljajte minimalno Cat. 5 kabel)
3. Ena od vhodov RJ45 povežite z vhodom "Podatki in moč izhod" adapterjev PoE z uporabo cat.5 kabla. (Poleg dostopnih točk se lahko uporablja tudi za IP telefonijo in IP kamere itd.)

Firma in sedež podjetja: IP-COM Networks Co.,Ltd, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskarnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemelskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

