



9104193

TECHTRADE

Ruijie stikalo Giga 9-port 8x PoE kovinsko ohišje Managed RG-ES209GC-P

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie 9-port gigabitno stikalo s skupno močjo osmih PoE+ izhodov 120W je idealno za podjetja, gostinstvo, tovarne, izobraževalne ustanove, trgovine in nadzorne sisteme. Prednost je v upravljanju preko Ruijie Cloud platforme, ki vam omogoča enostavno optimizacijo in upravljanje stikala kjerkoli in kadarkoli. Zahvaljujoč avtomatskemu preprečevanju zank boste zagotovili nemoteno delovanje storitev, saj bo stikalo samodejno prepoznal in odpravil morebitne zanke v omrežju.

Stikalo omogoča prepoznavanje IP kamer, kar je izjemna dodana vrednost za vaše video nadzorno omrežje. S tem bo vaš nadzorni sistem

še bolj učinkovit in zanesljiv.

Tehnične lastnosti:

Priklopi: 9x 10/100/1000Mbps

8xPoE+ s skupno močjo izhodov 120W, IEEE

802.3at / IEEE 802.3af

Cloud managed

Backplane pasovna širina: 18Gbps

Hitrost posredovanja paketov: 13.39 Mpps

Mac naslov: 4K

Layer type: Layer 2

Prenapetost vrat: 4kV

Največja poraba energije s PoE izhodi :
130W



Napajanje: 54V DC adapter 2,4A

Hlajenje: Pasivno

Dimenzije: 202mm*108mm*28mm

Kovinsko ohišje

Delovna temperatura: 0 °C ~ 40 °C


Paket vsebuje: 1x Ruijie stikalo Giga 9-port 8x PoE kovinsko ohišje Managed RG-ES209GC-P, 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila

Namestitev

1. Usmerjevalnik položite na delovno mizo, da zagotovite dobro prezračevanje.
2. Priključite adapter na napajalni priključek DC.

Gumbi, LED indikatorji in priključki

1. LED statusa sistema
2. Način delovanja LED indikatorjev
3. LED povezave/dejavnosti
4. Vrata LAN
5. Uplink LED povezave/dejavnosti
6. Uplink Vrata LAN

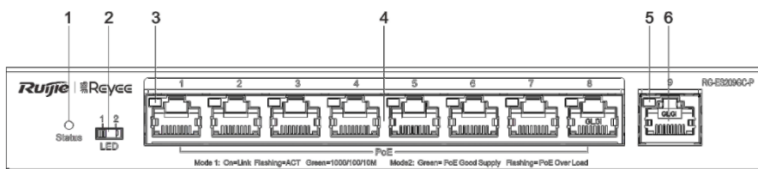

1. Ozemljitveni priključek
2. Reset gumb
3. Napajalni priključek
4. Reža za varnostno ključavnico



Reset gumb

Pritisnite za manj kot 2 sekundi, da znova zaženete stikalo.

Za obnovev pritisnite za več kot 5 sekund, dokler sistemska LED ne utripa - stikalo se nastavlja na tovarniško privzete nastavitve. (Naprava se ne odziva, če pritisnete Reset gumb za 2 s do 5 s).

Ko je stikalo ponastavljeno na tovarniško privzete nastavitve, je privzeti naslov za upravljanje <http://10.44.77.200> (privzeto ni gesla).

Konfiguracija omrežja

1. način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR na napravi ali v priročniku za prenos aplikacije Ruijie Cloud.

Izvedite inteligentno mreženje in dokončajte konfiguracijo omrežja na podlagi navodil v aplikaciji.

2. način

Povežite odjemalca s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite <http://10.44.77.200> za konfiguracijo omrežja. (Priporočen je brskalnik Google Chrome.)

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-ES209GC-P**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China