



8015034

PoE - napajanje preko UTP 30W IEEE802.3at GIGA
IP-COM

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Kratki opis:

PoE PSE30G-AT lahko neposredno zagotovi enosmerno napajanje opremi, ki potrebuje napajanje, plug and play, priročno za gradnjo omrežja, vhoda Data&Power izhod z največjo izhodno močjo 30 W. PSE30G-AT lahko samodejno zažene funkcijo kratkega stika za prekinitev napajanja, ko pride do previsokega toka ali prekinitve električne energije, da se prepreči izgorelost opreme in prepreči napaka v omrežju zaradi prekinitve električne energije ali napake pri namestitvi. Zaradi te funkcije se PSE30G-AT lahko široko uporablja za brezžične omrežne naprave, bluetooth, IP-telefone, ki so skladni z IEEE802.3af/at.



Specifikacije:

Podprt standard in protokol: Združljivo z IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3atStandard, CSMA/CD, TCP/IP

Značilnosti: Podpora za napajane naprave, združljive s standardom IEEE802.3af、IEEE802.3at, Domet prenosa do 100M, Izhodna moč se lahko samodejno prilagodi, Plug and play

Vhodi: 1 vhod GE, 1 izhodni za podatke in moč, ki podpirajo PoE

Indikatorji: PWR, PoE

Dimenzija: 131mm x 60mm x 33mm

Izhodna moč: 30,6 W

Delovna temperatura: 0°C~40°C


Temperatura skladiščenja: -40°C~70°C

Relativna vlažnost (delovanje): 10%~90% (brez kondenzacije)


Relativna vlažnost (skladiščenje): 5%~90% (brez kondenzacije)

Paket vsebuje: 1x UTP 30W PoE, 1x navodila


1.

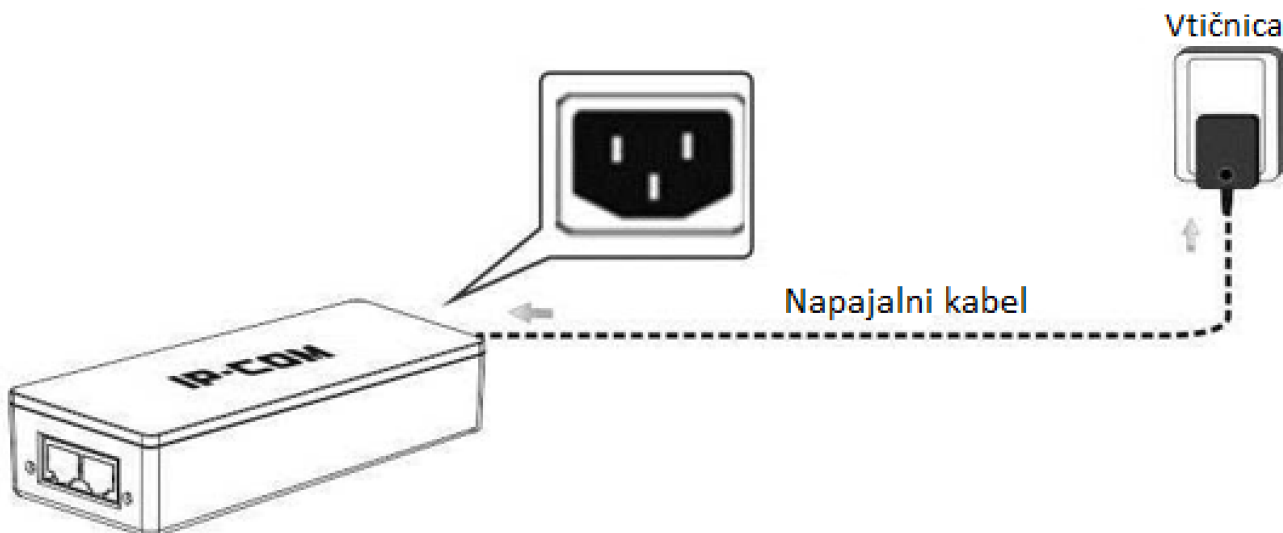

2.

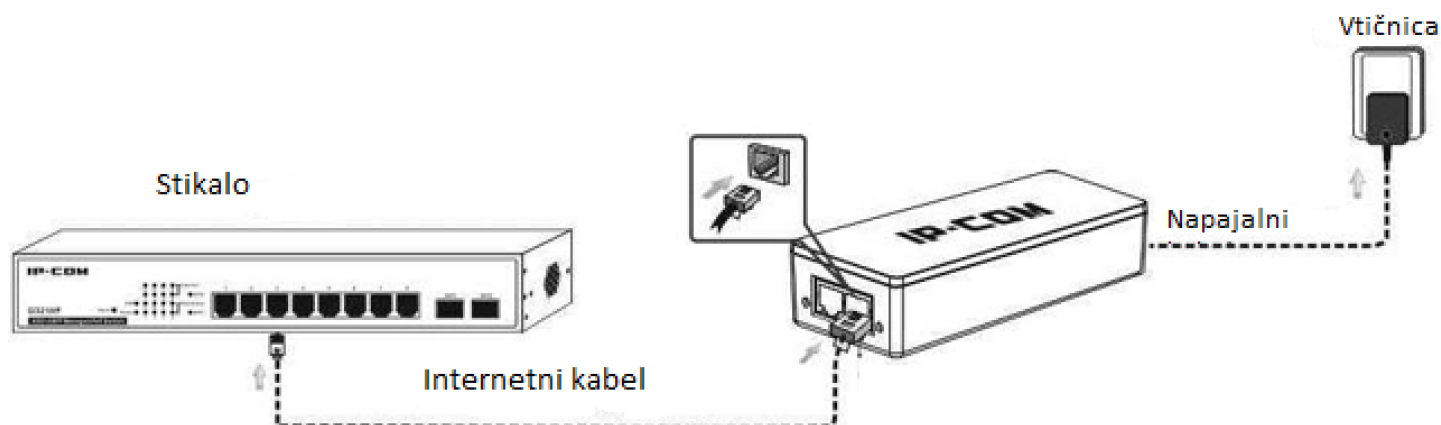

3.

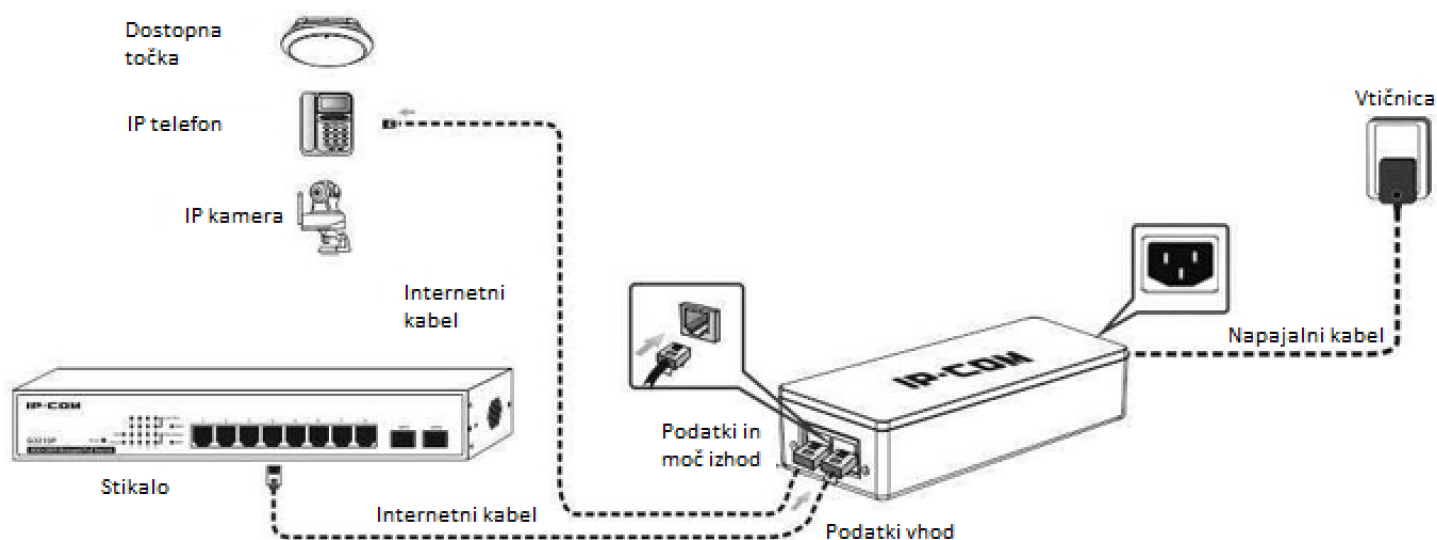

1. Priključite napajalni kabel v vtičnico in PoE adapter
2. Internetni kabel RJ45 priklopite v priključek podatkovni vhod (uporabljajte minimalno Cat. 5 kabel)
3. Ena od vhodov RJ45 povežite z vhodom "Podatki in moč izhod" adapterjev PoE z uporabo cat.5 kabla. (Poleg dostopnih točk se lahko uporablja tudi za IP telefonijo in IP kamere itd.)

Če LED indikator delovanja ni aktiven, pomeni da napajalni kabel ni pravilno priključen. Če LED PoE napajanja ni aktiven preverite če je priključena naprava IEEE802.3af kompatibilna. Samo IEEE802.af kompatibilna naprava se lahko napaja s tem vmesnikom.

POZOR: Naprave ne izpostavite vročini, vlažnosti, vibracijam ali prahu. Poskrbite za vsaj 30cm razdaljo med napravo in virom toplote. Poskrbite da mrežni kabel od vmesnika do PoE naprave ni daljši od 100m.