



9104237

TECHTRADE

Ruijie Reyee usmerjevalnik 5-port Giga Managed RG-EG105G V3

NAVODILA ZA UPORABO

Ruijie RG-EG105G V3 usmerjevalnik s 5 giga porti omogoča hitro in varno povezavo na dolge razdalje. Njegova napredna varnostna funkcionalnost vključuje požarni zid, nadzor dostopa in zaščito pred vdori, kar zagotavlja varno delovanje vašega omrežja ter zaščiti vaše občutljive podatke. Uporabniku prijazna konfiguracija in enostavna uporaba.

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik:

5x 10/100/1000 Base-T (1x WAN)

CPU: Dual Core 880Mhz

Priporočena pasovna širina: 600Mbps

RAM: 128MB DDRIII

Shranjevanje: 32MB

Priporočeni sočasni uporabniki: do 100

Poraba energije: <12W

Upravljanje: Cloud APP, Cloud Web, Eweb

Največ aktivnih odjemalcev PPPoE: 35

Max VLAN:16

Število naprav, upravljanih v načinu usmerjevalnika: 32

Število naprav, upravljanih v načinu AC: 300



Paket vsebuje: 1x Ruijie Reyee usmerjevalnik 5-port Giga Managed RG-EG105G V3, 1x Napajalnik, 1x UTP kabel, 1x Navodila

Namestitev

1. Usmerjevalnik položite na delovno mizo, da zagotovite dobro prezračevanje.
2. Priključite adapter na napajalni priključek DC.

Konfiguracija omrežja

1. način (priporočeno)

Skenirajte kodo QR na napravi ali v priročniku za prenos aplikacije Ruijie Cloud. Izvedite inteligentno mreženje in dokončajte konfiguracijo omrežja na podlagi navodil aplikaciji.


2. način

Povežite odjemalca s kablom na katera koli vrata LAN naprave in obiščite <http://192.168.110.1> za konfiguracijo omrežja. (Priporočen je brskalnik Google Chrome.)



Gumbi, LED indikatorji in priključki

Sprednja plošča

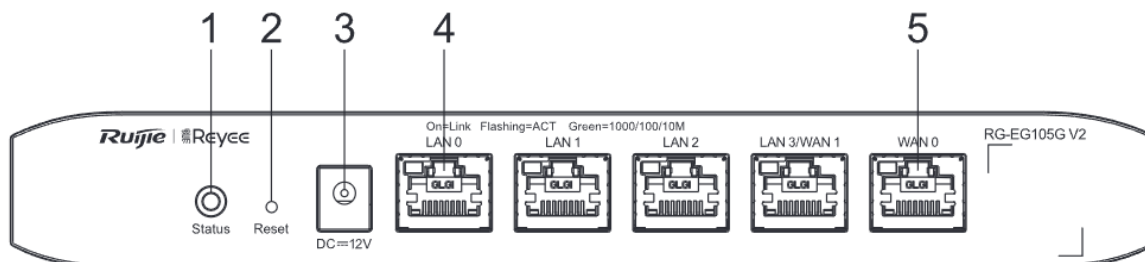

1. LED statusa sistema
2. Gumb za ponastavitev
3. Napajalni priključek
4. Prikllop LAN
5. Prikllop WAN

LED lučka vrat Link/ACT

Hitro utripa zeleno: usmerjevalnik se zaganja.

Sveti zeleno: usmerjevalnik deluje pravilno.

Počasi utripa zeleno:

1. Usmerjevalnik obnavlja tovarniško privzete nastavitve.
2. Usmerjevalnik nadgrajuje programsko opremo.

Reset gumb

Pritisnite za manj kot 2 sekundi, da znova zaženete usmerjevalnik.

Za obnovitev pritisnite za več kot 5 sekund, dokler sistemska LED ne utripa - usmerjevalnik se nastavlja na tovarniško privzete nastavitve. (Naprava se ne odziva, če pritisnete Reset gumb za 2 s do 5 s).

Ko je usmerjevalnik ponastavljen na tovarniško privzete nastavitve, je privzeti naslov za upravljanje <http://192.168.110.1> (privzeto ni gesla).

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Ruijie Networks Co., Ltd." izjavlja, da je ta model, **RG-EG105G V3**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

Ruijie Networks Co., Ltd., Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China