



9104255

TECHTRADE

Tenda stikalo 2,5 Giga 8-port 2x SFP+
TEM2010X

NAVODILA ZA UPORABO

Tenda stikalo TEM2010X ponuja hitrost kar 2,5 gigabitov na vseh osmih portih. V kombinaciji z dvema 10G SFP+ priklopoma zagotavlja hitrejšo prenašanje podatkov in dosega izjemno nizko zakasnitev. Idealna izbira za mala in srednja podjetja, šole, majhne pisarne za nadgradnjo gigabitnega omrežja.

Načini Uporabe:

Standardni način: Privzeti način stikala. V tem načinu deluje kot neupravljano stikalo. V tem načinu lahko vsa vrata komunicirajo med seboj

VLAN način: Vrata 1-6 so med seboj izolirana, vendar lahko komunicirajo z vrati 7-10

Statično združevanje (NAS način): Skupina 1: 7-8. Za 2,5G NAS z dvojimi vrati, DO 5Gbps

Tehnični podatki:

Vmesniki:

8x 2.5GE RJ45

2x 10G SFP+

- Omrežni standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
- Skupno število vhodov: 7
- Led indikatorji: LED indikator za napajanje, LED indikator Link/Act
- Priporočljivi prenosni mediji: CAT5/5e UTP ali boljši
- Dimenzije: 17,7 x 10,4 x 2,6 cm
- Material: kovina
- Stopnja zaščite na priključku: 6 KV
- Način posredovanja: Store-and-forward
- Preklopna zmogljivost: 6580 Gbps
- Stopnja posredovanja: 59,5 Mpps
- Metoda moči: 100-240V AC 50/60Hz
- Največja poraba energije: 12 W ali manj
- Možnosti montaže: namizno ali stensko
- Delovna temperatura: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura shranjevanja: -40 °C ~ 70 °C
- Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije
- Vlažnost pri shranjevanju: 5 % ~ 90 % brez kondenzacije
- Certifikati: FCC, CE, RoHS, UKCA



Paket vsebuje: 1x Tenda stikalo 2,5 Giga 8-port 2x SFP+ TEM2010X, 1x Napajalnik, 1x Navodila

1. Priklop naprave

Stikalo priključite na električno omrežje z priloženim napajalnikom.

Z omrežnimi kablji povežite računalnike, usmerjevalnik ali druge omrežne naprave v 2.5GE RJ45 porte.

Če uporabljate optično povezavo ali 10G povezavo, priključite ustrezni modul v SFP+ port.

2. Vklop in preverjanje delovanja

Po priklopu napajanja se naprava samodejno vklopi.

LED indikator napajanja pokaže, da je stikalo aktivno.

LED Link/Act pri posameznem portu utripa, ko je naprava povezana in poteka prenos podatkov.

3. Uporaba v omrežju

Stikalo deluje po principu plug-and-play, zato dodatna nastavitve ni potrebna.

Uporabite ga za razširitev ali nadgradnjo omrežja v pisarni, šoli ali podjetju.

Napravo lahko postavite na mizo ali jo namestite na steno ter zagotovite dovolj prezračevanja za normalno delovanje.

LED indikatorji


Način dela	Opis
Napajanje	Sveti: Naprava je vključena Ne sveti: Naprava je ugasjena ali ni pravilno priklopljena na napajanje
Povezava 2,5G Zelena 1G Oranžna za 1-8 in zelena za 9-10 (SFP)	Sveti: Naprava je povezana vendar ni aktivna Utripa: Naprava aktivno prenaša podatke Ne sveti: Naprave ni povezana ali ni povezana pravilno

Preklop načina dela



Način dela	Opis
Standardno	Privzeti način. V tem načinu lahko vsa vrata komunicirajo med seboj.
VLAN	V tem načinu so vrata 1–6 med seboj izolirana, vendar lahko vsa komunicirajo z vrati 7–10. Ta način pomaga izolirati oddajanje DHCP in zmanjšati nevihto oddajanja.
Statično združevanje	Vrata 7-8 spadajo v skupino združevanja 1, vrata 9-10 (SFP) pa v skupino združevanja 2. Ta način je zasnovan za 2,5G Ethernet NAS z dvojnimi vrati, z največjo hitrostjo do 5 Gbps.

Če sta vtič in glavni del napajalnika v paketu ločena, ju morate sestaviti na naslednji način.

Zaklenite vtič

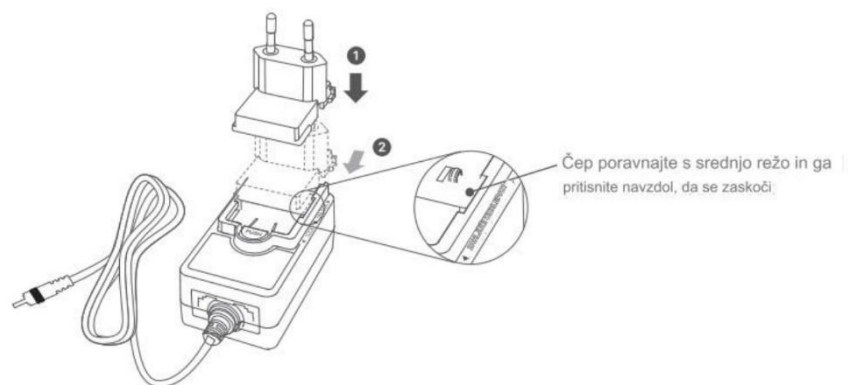

Odklenite vtič

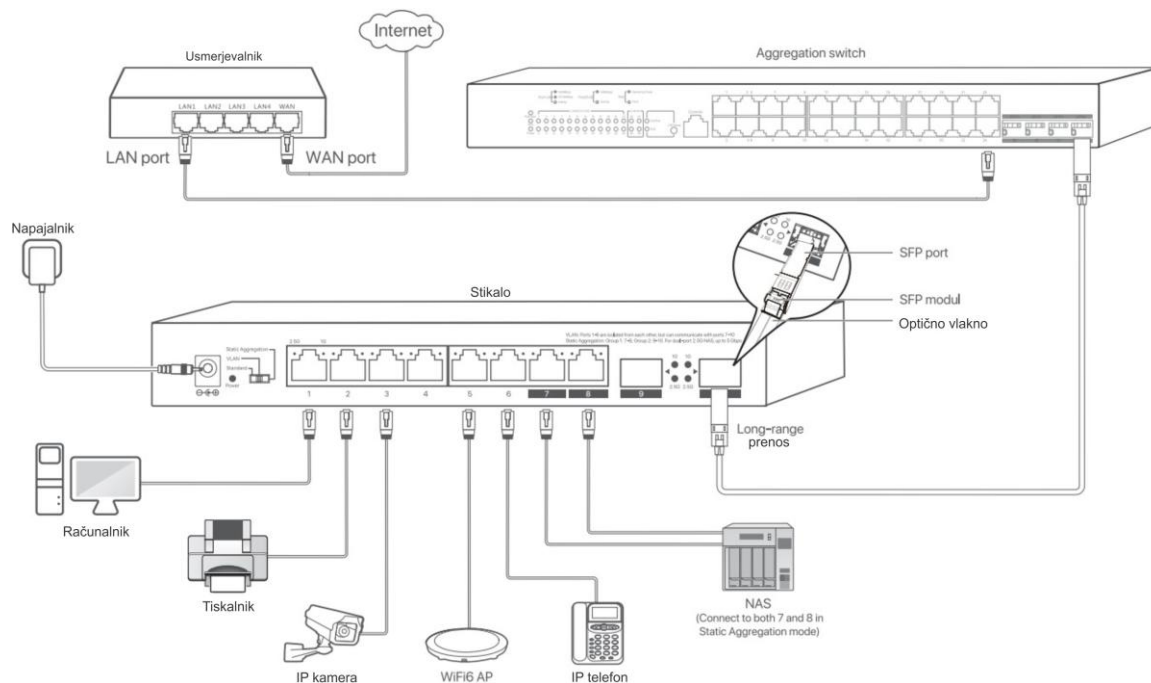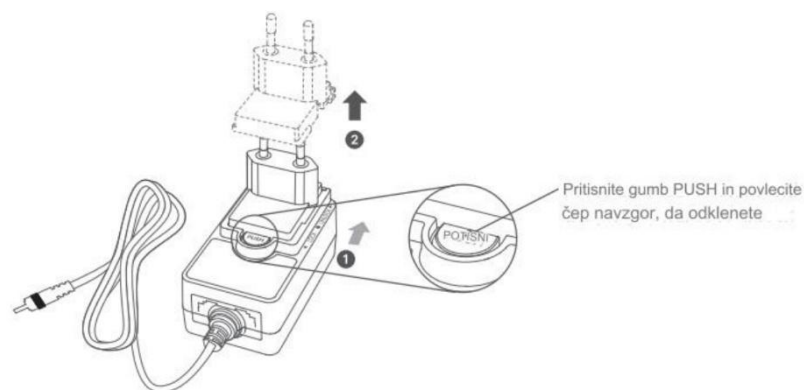

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **TEM2010X**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Firma in sedež podjetja

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG