



8015014

TECHTRADE

IP Kamera-napajanje preko UTP 30W PoE
IEEE802.3af GIGA Tenda

NAVODILA ZA UPORABO


Opis:

Napajanje preko UTP omrežja za PoE naprave do 30W
Aktivni POE adapter! Nanj ne priključite pasivnih PoE naprav, ker jih lahko uničite. Idealna uporaba, kjer ni na voljo električnega napajanja
Nadomešča napajalni kabel, za uporabo z IP kamero, Dostopnim točkam, Stikalom ali PoE množilnikom: 1x RJ-45 100/1000 Mbps vhod
1x RJ-45 100/1000 Mbps izhod za podatke in napajanje
1x EURO prikllop. Poraba priključenih naprav do 30W, 51V 3mA
Standardi IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3at in IEEE802.3af.
Uporaba do 100m v idealnih pogojih in z zelo kvalitetnim mrežnim kablom
Uporabite kabel CAT.5 ali boljši. Uporabite 100% bakreni kabel.
Certifikati Fcc CE RohS

Paket vsebuje:

1x Napajalnik, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

1. LED indikator PoE napajanja
2. RJ45 izhod – Priključek mrežnega kabla ki vodi do POE izdelka, npr IP kamere, podatki in napajanje
3. RJ45 vhod – Priključek mrežnega kabla iz switcha
4. LED indikator delovanja
5. Priključek tripolnega kabla za napajanje

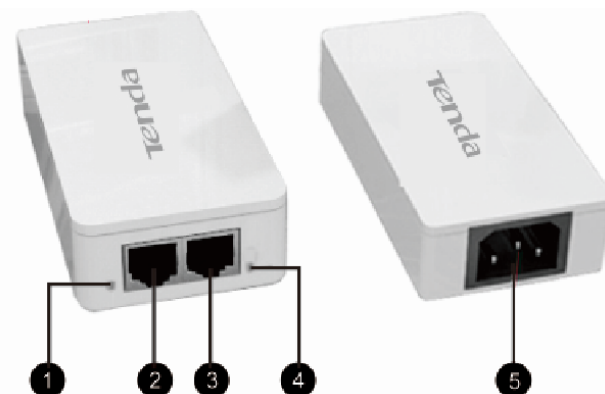

Če LED indikator delovanja ni aktiven, pomeni da napajalni kabel ni pravilno priključen. Če LED PoE napajanja ni aktiven preverite če je priključena naprava IEEE802.3af kompatibilna. Samo IEEE802.af kompatibilna naprava se lahko napaja s tem vmesnikom.

POZOR: Naprave ne izpostavite vročini, vlažnosti, vibracijam ali prahu. Poskrbite za vsaj 30cm razdaljo med napravo in virom toplote. Poskrbite da mrežni kabel od vmesnika do PoE naprave ni daljši od 100m.

Priključite vmesnik v električno omrežje s priloženim kablom. Uporabite mrežni Cat.5 kabel za povezavo stikala in vmesnika v »data in« RJ45 vtič.

PoE napravo pa priključite na »data&power out« RJ45 vtič s pomočjo Cat.5 kabla.

Firma in sedež proizvajalca

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda PoE30G-AT**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

