



9104079

Stikalo 16-P 48cm 10/100

Tenda 11" - 27,9 cm

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

16 portno stikalo 10/100 Mbps, širine 27,9 cm,
priloženi adapterji za namestitev v 48cm kabinete
Kompaktno ohišje za vgradnjo v 48cm (19") komunikacijsko omaro (1U)
16x vmesnik 10/100Mbps RJ-45 Auto-MDI/MDI-X
Vmesniki 10/100 Mbps auto-negotiation, Half/Full Duplex
Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Funkcija Shrani in posreduje
Prenos med vrati: 3.2Gbps
Hitrost posredovanja paketkov: 148800pps
4K MAC naslovov
LED indikatorji, Vgrajen napajalnik
Vgrajena prenapetostna zaščita 6kV
Napajanje 100~240V AC, 50/60 Hz,
Poraba 20W
Kovinsko ohišje




Paket vsebuje:


1x 16-portno Stikalo, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila za uporabo, 1x Nosilca za vgradnjo v rack ohišje

OPIS

Sprednja stran stikala:

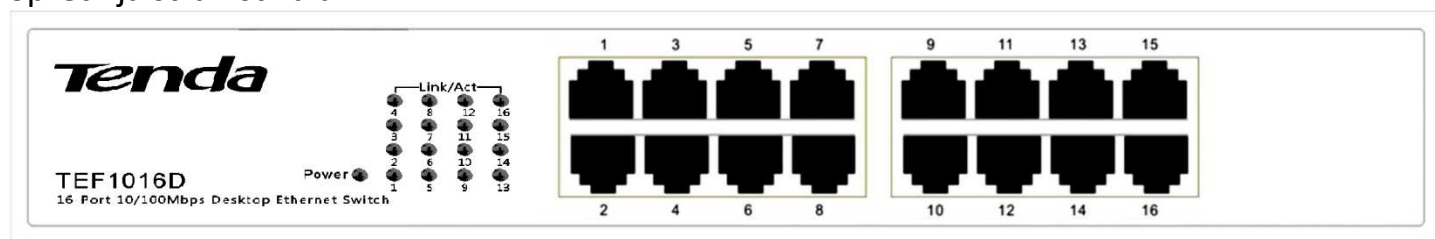


Zadnja stran stikala:

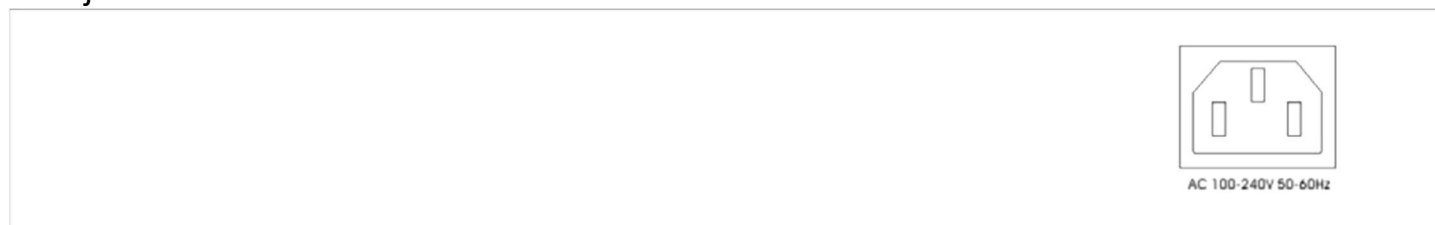

LED	STATUS	DELOVANJE
Power	Vklopljen	Naprava deluje
	Izklopljen	Naprava ne deluje, preverite napajalni kabel
Link/Act (Povezava/ Prenos)	Vklopljen	Povezan je z mrežno napravo
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Izklopljen	Ni povezan z mrežno napravo

Montaža v kabinet – pritrdite priložene adapterje in pritrdite v kabinet

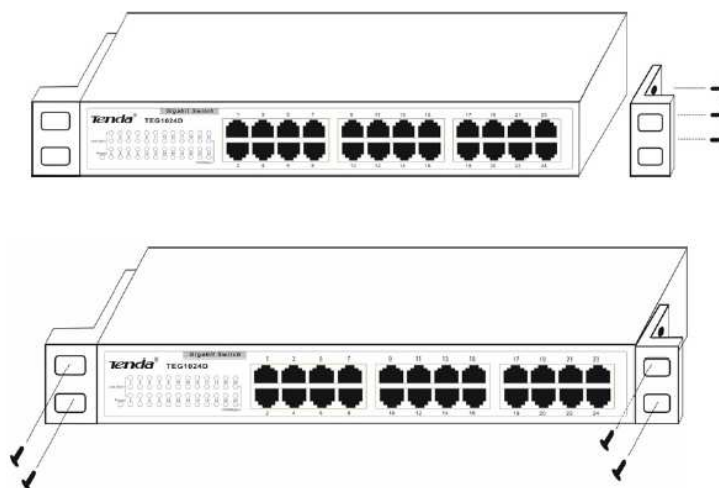

Navodila za uporabo

Priključki RJ-45 od 1-16 na sprednji plošči omogočajo povezovanje strežnikov, delovnih postaj ali drugih omrežnih naprav. Stikalo ponuja 16 vhodov, ki omogočajo hitrost 10/100Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite zelene naprave. Programska namestitev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priklonni kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo.

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Postavite stikalo na ravno površino in zagotovite vsaj 25 mm prostor za ventilatorjem
3. Med delovanjem zagotovite temperaturo okolja od 0 do 40 °C.
4. Vlažnost v prostoru naj bo pod 90% brez kondenza
5. Naprave v bližini ne smejo presegati elektromagnetno polje (RFC) po standardu IEC 801-3, Level 2 (3V/M).
6. Poskrbite za prezračevanje prostora okoli vgrajenega ventilatorja.
7. Električna vtičnica naj bo v razdalji 1.5 m od stikala
8. Ne polagajte česarkoli na stikalo.
9. Poskrbite da stikalo ni v stiku s prahom ali drugo umazanijo

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEF1016D**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG