



7948007

TECHTRADE

Pretvornik FO-UTP 10/100 SC DigitusMultimode

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

DIGITUS Mrežni pretvornik UTP - Optika, Multimodni dvojni vmesnik

Za povezovanje dveh lokacij, z migracijo preko optičnega kabla in RJ45 vmesnika

Standard 10/100 Base-TX v 100 Base-FX

Vmesnika: 1x RJ45, 1x SC Duplex

Razdalja: do 2 km

Pasovna širina: 1310nm

Primeren za 50/125µm in 62.5/125µm optične kable

Oddajna moč: Minimum -22 dBm, Maksimum -12 dBm

128kB predpomilnika

Samodejno zaznavanje priključenega kabla Auto MDI / MDI-X

Podprti standard IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u FastEthernet, IEEE 802.3z

Gigabit Ethernet

Auto-Negotiation pri Full- in half-duplex

Zunanje napajanje 5 V DC, 800mA, 2.5W


Delovna temperatura: 0 do 55°C



Paket vsebuje: 1x Pretvornik, 1x Napajalnik, 1x Navodila


Namestitev in uporaba

Optični pretvornik FO –UTP 10/100 Multimode omogoča prenos signala preko naprednih optičnih vlaken. Prav tako vam pretvornik omogoča visoko kakovostni prenos ki je sinhroniziran in brez večjih motenj. Pretvornik je lahek za namestitev in lahek za uporabo. Pretvornik, vam omogoča oddaljeno diagnosticiranje sistema funkcij. Uporabnik lahko tako izbere ali fleksibilno prilagodi konfiguracijo v skladu z željami in lokalnimi potrebami. Pri FO-UTP 10/100 pretvorniku je možna povezava do želene naprave preko UTP kabla ali optike. Kakšno povezavo boste vzpostavili je odvisno od vaše postavitve.

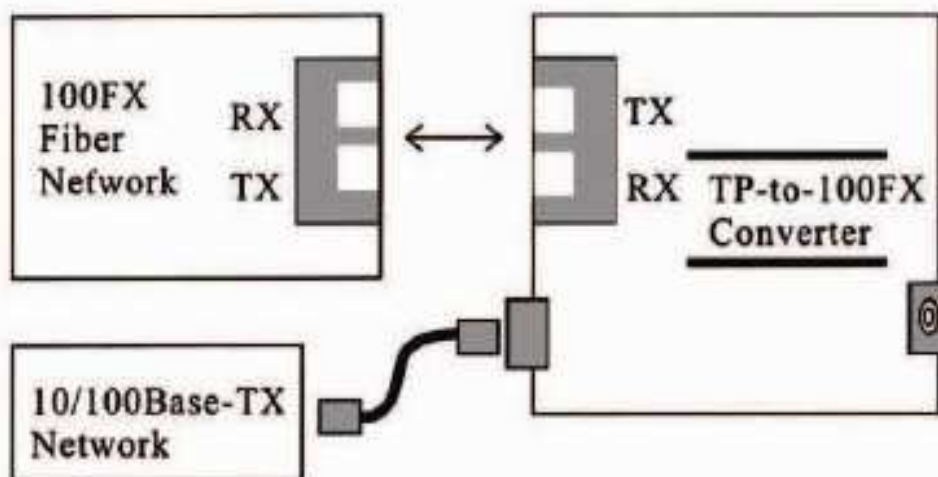

Preverite da napajalnik ustreza specifikacijam vaše države in ga vklopite v električno omrežje, ter v pretvornik.

Povežite optični duplex kabel z pretvornikom in z mrežnim RJ45 kablom vašo mrežno napravo in pretvornik.

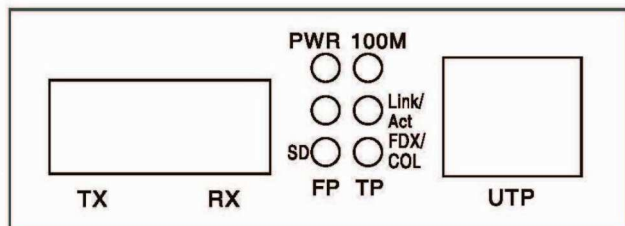

LED indikator	Status	Opis
FX Link/act	Vklopljen	Optični kabel je pravilno priključen v Fiberlink
	Utripa	Podatki se prenašajo preko FXa
TX Link/act	Vklopljen	Electric link je vzpostavljen
	Utripa	Podatki se prenašajo preko TXa
FDX	Vklopljen	Deluje v full duplex načinu
	Izklopljen	Deluje v half duplex načinu
PWR	Vklopljen	Električno napajanje deluje normalno
SD	Vklopljen	Optični signal je zaznan
100M	Vklopljen	Prenos je 100Mbps
	Izklopljen	Prenos je 10Mbps

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA