



2617000

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 mini VGA/PS2/AUDIO s kabli CS62AZ Aten

## NAVODILA ZA UPORABO

### Tehnični podatki

KVM avtomatski PS/2 preklopnik, model Aten CS-62Z/AZ

Ena konzola s kabli za nadzor dveh računalnikov

4x PS/2 moški vmesnik za miško in tipkovnico

2x DB-15 moški VGA vmesnik za zaslon

Emulacija PS/2 miške in tipkovnice

LED indikator, enostavna namestitve in upravljanje

Enostavna uporaba, izbira računalnikov preko tipkovnice

HotKey funkcija, AutoScan in Hotswap funkcija

Ne potrebuje napajanja, napaja se iz PS/2 vmesnika

Največja ločljivost 2048x1536; DDC, DDC2, DDC2B

Plastično ohišje, teža 410 g, velikost 73x58x22 mm


Opis naprave:

1. Led diodi ki prikazujeta kateri računalnik je aktiven.

2. KVM kabli, za povezovanje VGA/PS2 na računalniku


3. Vtič za avdio izhod

4. Konzola – priklop za VGA/PS2 – ekran, miška in tipkovnica

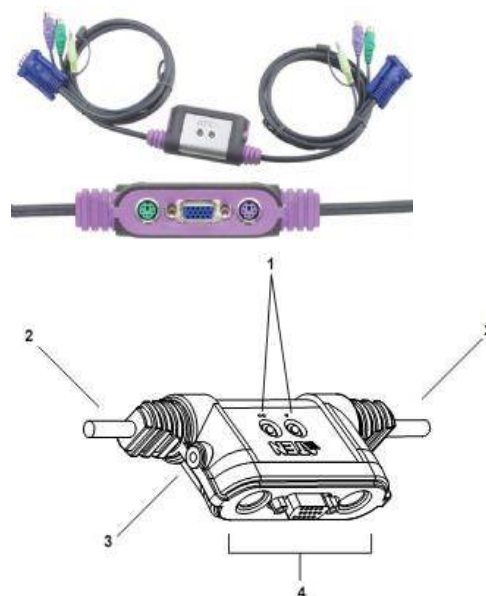

### Priključitev / delovanje

Izklopite računalnike. Izklopite kable monitorja, miške in tipkovnice ter jih priklopite na preklopnik(1,2). Vsi vhodi so označeni. VGA kabel iz preklopnika priklopite v vsak računalnik(3), ravno tako storite s kablom za miško in tipkovnico. Vključite računalnike. Aktivni računalnik izberete s pomočjo tipkovnice: pritisnite [SCROLL LOCK] + [SCROLL LOCK]. Za avtomatično iskanje računalnikov v intervalih po 5 sekund, držite tipko [Levi Shift] in kliknite na [Desni Shift] tipko




### Opozorila

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...). Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...). Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov. Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika. Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.

Možne težave: Če se tipkovnica ali miška ne odziva: Preverite če so kabli pravilno in dovolj pritrjeni. Odklopite in nazaj priklopite tipkovnico. Ponovno zaženite oba računalnika.

Kliknite na [Space] tipko, če ste slučajno v autoscan načinu. Ni slike: nastavite računalnik na nižjo resolucijo.



Firma in sedež proizvajalca: ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija