



2617700

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 namizni VGA/USB/AUDIO + množilnik +
USB hub CS1742 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

USB KVM preklopnik, Model Aten CS-1742

Z eno konzolo nadzirate 2 računalnika

Sočasna uporaba dveh zaslonov - množilnik

USB preklopnik za dve napravi (npr. tiskalnik, modem, skener,...)

Podpora za Windows, Mac, Sun in Linux sisteme, Kompaktna oblika

Vmesnik za mikrofonske in zvočnike, Podpora za Multi-button miško

Podpora za multimedijske tipkovnice, Ne potrebuje napajanja

Emulacija tipkovnice in miške, Izbira vrat preko Hotkey funkcije


VGA ločljivost 2048 x1536, DDC2B, Iskalni interval 5 sekund

Flash nadgradljiv, Vgrajen USB hub, Kovinsko ohišje

Priloženi 4 KVM kabli

Poraba energije DC 5 V, 1.25 W, Teža 820 g


Velikost 200 x 74.5 x 42 mm

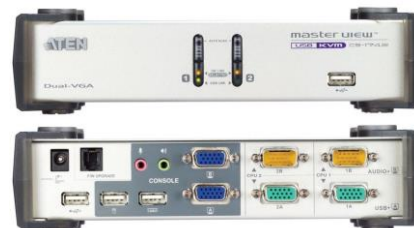

Priključitev / delovanje:

* Izklopite računalnik

1. Priključite vašo USB tipkovnico, USB miško, monitorje, mikrofonske in zvočnike v Console priključke, ki so locirani na zadnji strani naprave.
2. Uporabite Port A KVM kabel (z USB konektorjem) za priključitev katerikoli prosti CPU A vtič z prvim VGA vtičem in USB vtičem računalnika.
3. Uporabite Port B KVM kabel (z konektorji mikrofona in zvočnikov) za priključitev CPU B vtiča z drugim VGA vtičem in audio vtičem računalnika.
4. Priključite vaše USB pefirne naprave v USB vtiče, ki se nahajajo na sprednji strani naprave.
5. Če se odločite za zunanje električno napajanje, uporabite električni adapter tako, da ga priključite v vtič za električno napajanje na preklopniku in nato v električno vtičnico.
6. Prižgite računalnik.

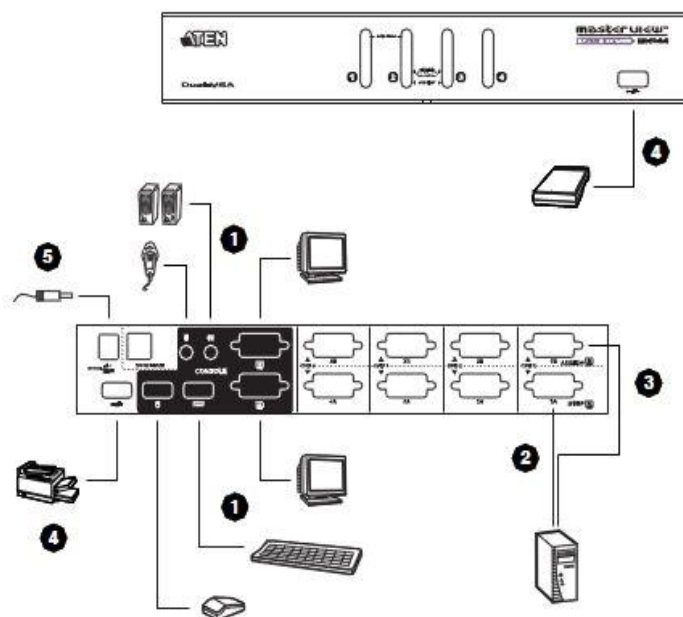

Opozorila:


Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).

Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.

Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

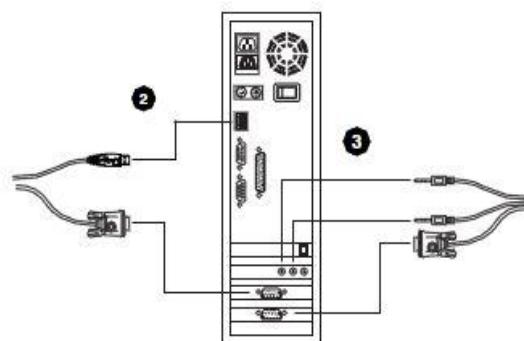

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA