



8130017

TECHTRADE

Ventilator-CPU AMD AM/FM + Intel LGA
Performance A+, Heatpipe XC051 Xilence

NAVODILA ZA UPORABO

Opis:

Univerzalen ventilator za procesorje

Kompaktna oblika in kvalitetna izdelava

Omogoča odlično ohlajitev procesorjev tudi pri navijanju

Narejen iz Bakra in Aluminija

Vgrajene 4 hladilne cevi (Heatpipes) odvajajo do 180W TDP odvečne toplote preko hladilnih reber

Napajanje 12V, 4-polni konektor z podporo PWM

Največji pretok zraka do 70 CFM, 600-1600 $\pm 10\%$ RPM

Ventilator premera 120 mm, Hydro ležaj

Glasnost 18,0~32,5 dB(A)


Barva: črna

Podprti procesorji:


- za vse Intel LGA1150
- za vse Intel LGA1155
- za vse Intel LGA1156
- za vse Intel LGA2011
- za vse Intel LGA2066
- za vse AMD FM2+/FM2/FM1
- za vse AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Paket vsebuje:


1x Ventilator in hladilno rebro, 1x Termalna pasta, 1x AMD clip modul, 2x (par) INTEL clip modul, 1x Vijaki, 1x Navodila za uporabo




Hladilnik z ventilatorjem x1



LGA1151X Clip x2




LGA115X nosilna plošča x1



LGA2066/2011 Clip x2



Vijak x4



AMD Clip x2





Termalna pasta x1




Sponka za pritrditev ventilatorja x4

NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1



Odstranite nameščeni plastični okvir z matične plošče, vendar obdržite originalno nosilno ploščo

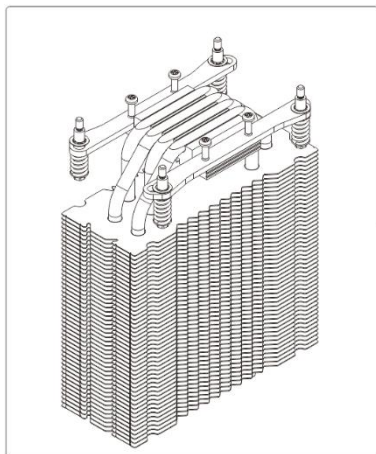

Z priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula


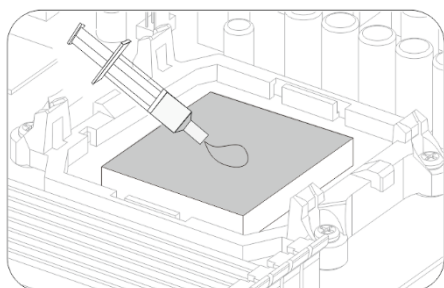


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

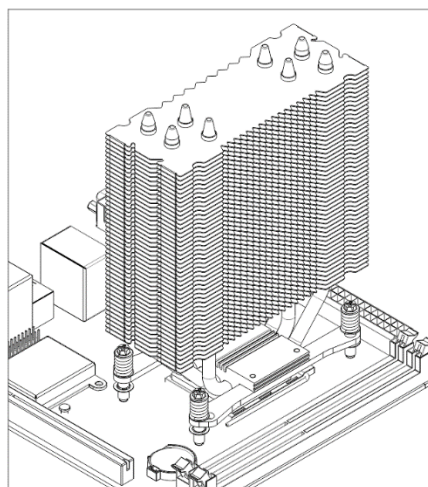


Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in privijte vijake clip modula na originalno nosilno ploščo

NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 1150/1151/1155/1156 IN INTEL LGA 2011/2011

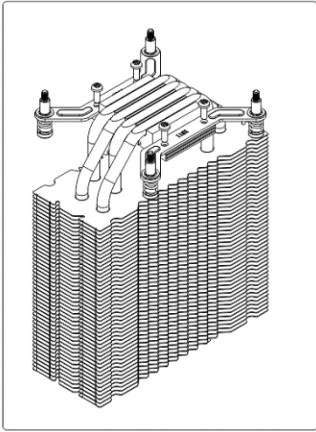


S priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula (izberite ustreznega glede na podnožje procesorja – LGA115x ali LGA2011)


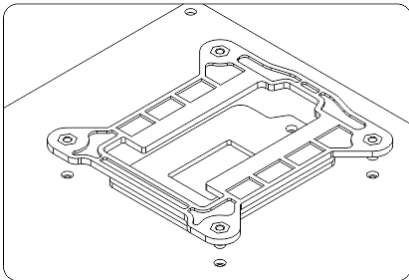


V kolikor uporabljate LGA 115x podnožje, uporabite priloženo nosilno ploščico

Za LGA 2011 ta ni potrebna

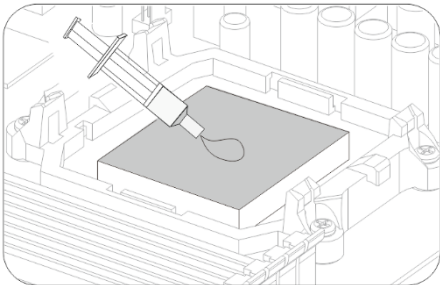


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

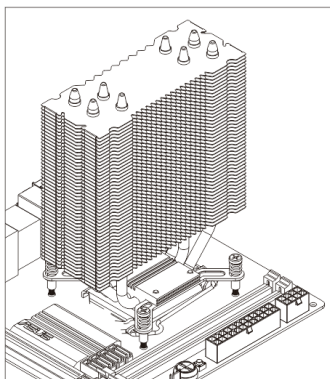


Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in ga poravnajte glede s pripravljenimi luknjami na osnovni ali nosilni plošči. Pritrdite hladilnik z vijaki

NAMESTITEV VENTILATORJA

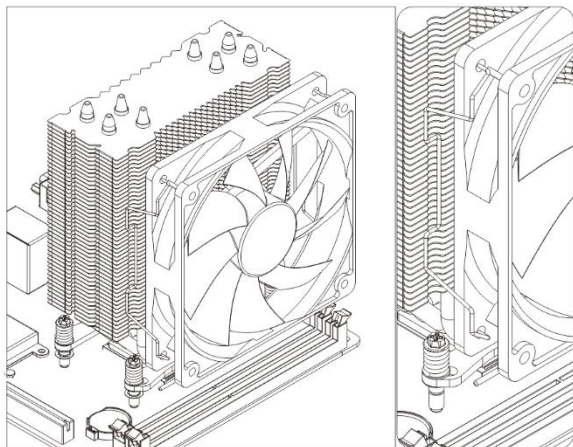

Pritrdite ventilator na hladilnik s priloženimi sponkami

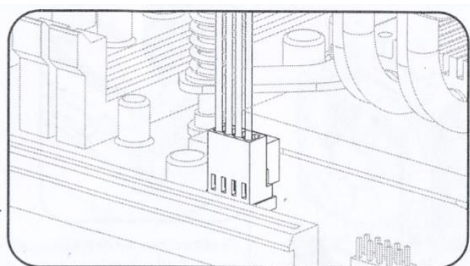

Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorja na matično ploščo

Firma in sedež proizvajalca:

XILENCE Technology Co.,Ltd., 7F.,NO.206Sec. 2Ming Shen Road Ban Chiao, Taipei Hsien, Taijvan