



9724026

TECHTRADE

Pretvornik USB 3.1 Tip-C - Docking station 30Hz Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus pretvornik USB 3.1 Tip-C docking station omogoči vašemu prenosniku 11 dodatnih priključkov samo z uporabo enega USB Tip-C priključka. Priklonpa postaja ponuja tri video vmesnike (HDMI, MiniDP in VGA), istočasno pa omogoča upravljanje dveh monitorjev. Prav tako ponuja tri USB 3.0 priključke, kjer en priključek ponuja tudi možnost napajanja mobilnih naprav (5V/1.5A).

Tehnične lastnosti

Vezni nabor: VL100

1x HDMI priključek (ločljivost 4K2K @ 30Hz)

1x MiniDP priključek (ločljivost 4K2K @ 30Hz)

1x VGA priključek (ločljivost 1920x1200 @ 60Hz),

3x USB 3.0 Tip-A ženski priključek

1x USB Tip-C priključek za napajanje priključenega prenosnika

1x 3.5mm avdio priključek za slušalke ali mikrofona

1x Gigabitni RJ45 priključek

2x Čitalec spominskih kartic (MikroSD, SDHC, SDXC/MMC)

Operacijski sistem: Mac OS 10.10.2 in novejši, Chrome OS, Windows 7/8.X/10

Vhodna napetost: 20V, 3A

Izhodna napetost:

1x USB 3.0 ženski Tip-A vmesnik 5V/1.5A

2x USB 3.0 ženski Tip-A vmesnik (priključka si delita max. 5V/1A)

Skupna izhodna napetost 5V/2A

Temperatura delovanja: 0°C – 45°C, Vlažnost: 10% do 90% brez kondenza

Material ohišja: aluminij

Dolžina kabla: 20cm




Paket vsebuje:

1x Digitus pretvornik, 1x Navodila

Opis naprave:


1. Gigabitni RJ45 priključek
2. MiniDP priključek
3. HDMI priključek
4. VGA priključek
5. USB Tip-C priključek za napajanje
- 6., 7., 8. USB 3.0 Tip-A priključek
9. 3.5mm avdio priključek
- 10., 11. Čitalec spominskih kartic

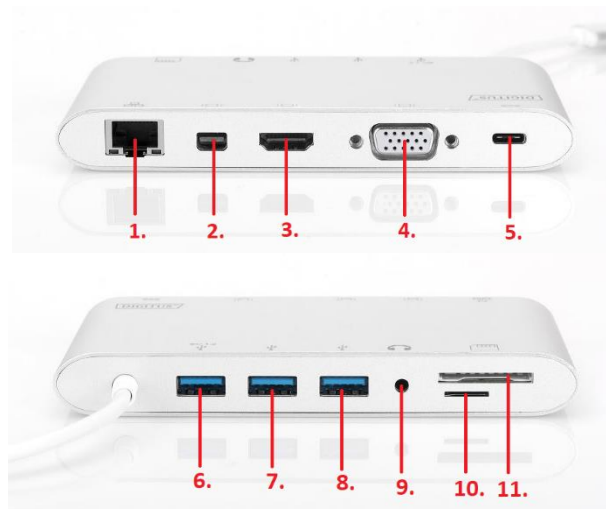

Namestitev naprave:

1. Povežite USB 3.1 Tip-C moški konektor na prost USB Tip-C priključek na vašem prenosniku
2. Na USB 3.0 Tip-A priključek (6., 7., 8.) lahko priključite USB naprave
3. Na MiniDP priključek (2.) priklopite MiniDP kabel vašega monitorja
4. Na HDMI priključek (3.) priklopite HDMI kabel vašega monitorja
5. Na VGA priključek (4.) priklopite VGA kabel vašega monitorja
6. Na RJ45 priključek (1.) priklopite Ethernet kabel do vašega usmerjevalnika ali stikala
7. Na 3.5mm priključek (9.) priklopite slušalke, zvočnike ali mikrofona
8. V čitalec spominskih kartic (10., 11.) vstavite microSD ali SD/MMC spominsko kartico
9. Na USB Tip-C priključek za napajanje (5.) priključite napajalnik in omogočite delovanje naprave ter napajanje prenosnika.

Možna vezava naprav:

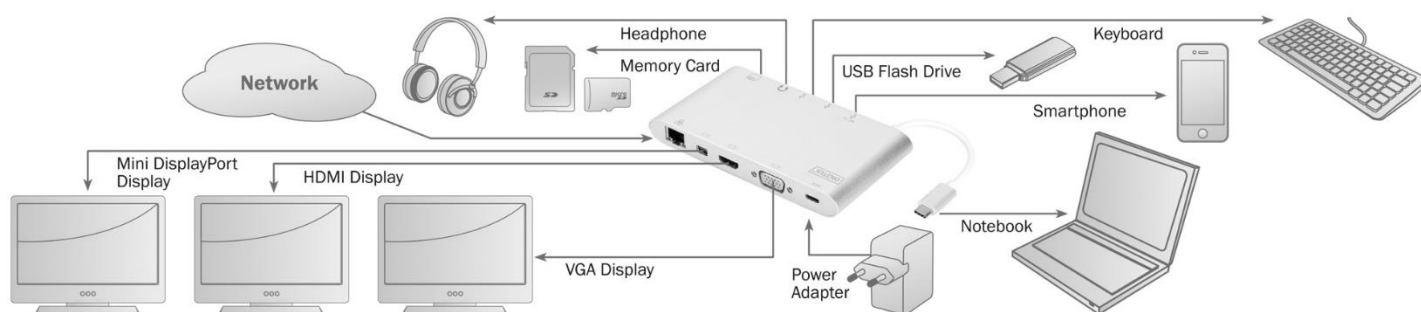

Opomba:

Na postaji lahko delujeta največ dva dodatna monitorja istočasno. V primeru istočasno priključenih treh dodatnih monitorjev bo prioriteta prikazovanja na HDMI in MiniDP priključkih.

Pred nakupom preverite, da tip-C priključek na vašem računalniku podpira **DisplayPort Alt Mode** (DP Alt Mode) in **USB Power Delivery** (PD)

Postaja mora biti za pravilno delovanje priključena na napajanje.

Pred uporabo poskrbite, da uporabljate najnovejšo različico BIOS-a in vseh gonilnikov na vašem računalniku.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA