



9118008

Brezžični USB adapter 150Mb mini Tenda W311M

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

TENDA Brezžični N USB mrežni adapter, model W311M

Mini oblika, prenosni model, nizka poraba energije

Hitrost prenosa do 150Mbps, Interna antena (2dBi)

Podpora za varnostne protokole 64/128-bit WEP, WPA,WPA/PSK, WPA2, WPA2-PSK

Podpira WPS varno povezavo

Podpora za operacijske sisteme Windows XP/2003/Vista/7 32/64, MAC OS in Linux

Podpira WMM za čist audio in video prenos

Certifikati FCC,CE in ROHS



Strojna namestitev:

Vstavite medij v optični pogon ter namestite programsko opremo in gonilnike po spodnjih navodilih. Vstavite brezžični adapter v prosto USB režo vašega računalnika.

Programska namestitev:

Vstavite priložen medij v optični pogon. Pri samodejnem zagonu vsebine izberite *Run Tenda.exe*.


Izberite jezik angleščino (*English*) – slovenskega program ne podpira.




Pri licenčni pogodbi kliknite na *I accept*, če se strinjate s pogoji in želite program uporabljati.

Izberite namestitev.


Zgornja verzija je z gonilniki in s programom, spodnja le z gonilnikom.

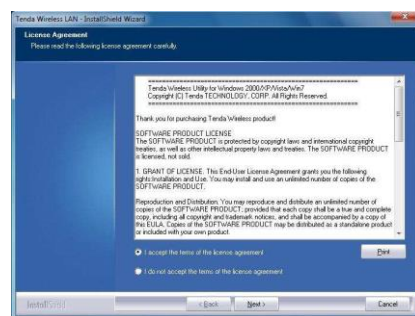



Kliknite na gumb *Install*, da se namestitev prične.

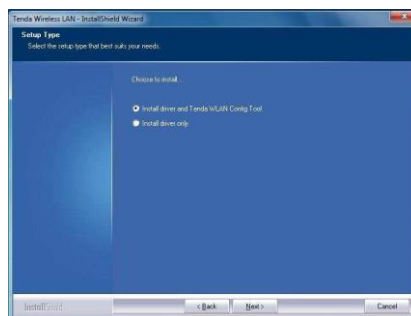

Po končani namestitvi kliknite na *Finish* in vstavite adapter v USB rezo. Gonilnik se bo samodejno namestil in na namizju bo nova ikona Tenda Wireless Utility.

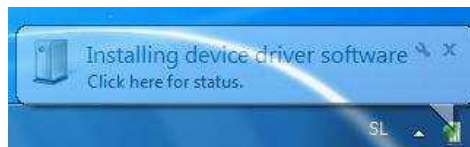

Zaženite program (slika 1) in v zavihku *Site Survey* (slika 2) poiščite vaš usmerjevalnik. Če je geslo pravilno in povezava uspešna, vidite v zavihku status, da ste povezani (*Connected*) (slika3).

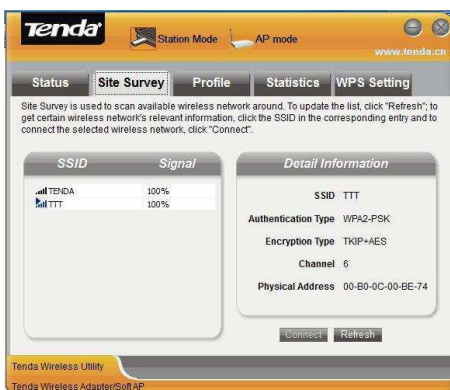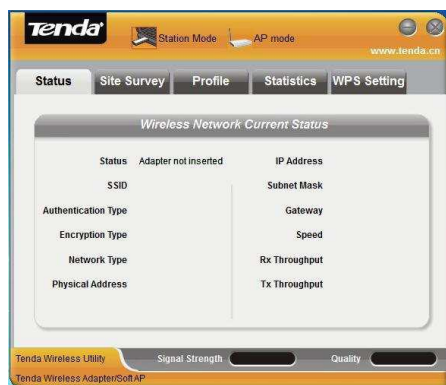

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda W311M**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG