



8702034

TECHTRADE

Množilnik HDMI 2x1 4K  
DSP-2PH4-03 Cablexpert

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev:

Cablexpert množilnik pošlje en signal HDMI na dva ločena monitorja, projektorja ali televizorja. Digitalni okjačevalec v množilniku poveča razdaljo prenosa in izboljša kakovost signala. Množilnik podpira 3D video.

### Tehnične lastnosti:

- Priključki: 1x HDMI 19-pin ženski vhod > 2x HDMI 19-pin ženski izhod
- Podpira HDCP 1.4
- Ločljivost: do 3840x2160 @ 30Hz; barve: 30bit, 36bit (odvisno od priključene strojne in programske opreme)
- Podpira Blue-Ray: 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC, avdio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
- Podprta skupna dolžina kablov: do 20m AWG26 HDMI kabla (pri 4K ločljivosti - do 8m vhodni kabel, do 12m izhodni kabel)
- Video ojačevalec: 0,5 ... 1,0 Vp-p, do 225MHz pasovne širine, DDC signal 5 Vp-p
- Napajanje: 5V DC, 1A
- Dimenzije: 70 x 60 x 20 mm

### Paket vsebuje:


1x Množilnik, 1x USB napajalni kabel, 1x Navodila

### Opis izdelka:

1. Vhod za napajanje
2. LED indikator napajanja
3. HDMI vhod
4. HDMI izhoda
5. LED indikator aktivnega izhoda

### Namestitev strojne opreme:

1. Z uporabo HDMI kabla (moški/moški) povežite vaš množilnik z zeleno napravo, ki ima HDMI izhod (npr. računalnik, Blu-Ray predvajalnik,...)
2. Na množilnik lahko z uporabo HDMI kabla priklopite do 2 napravi z HDMI vhodnim vmesnikom (npr. zaslon, TV, projektor,...)
3. Množilnik priključite na napajanje z uporabo priloženega USB napajalnega kabla

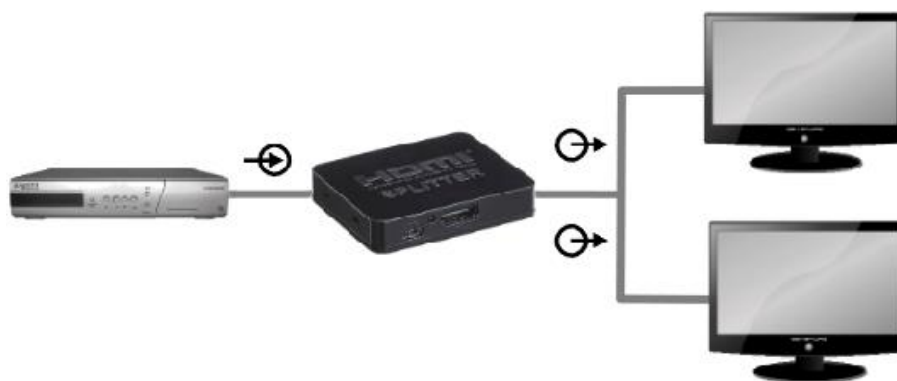

### Firma in sedež proizvajalca:

Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Nizozemska