



7610060

TECHTRADE

Zvočnik Digitus konferenčni brezžični  
Bluetooth DA-12221

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev:

DIGITUS sistem zvočnikov za konferenčno sobo je zasnovan za stacionarne in mobilne aplikacije. Sobo po vaši izbiri spremenite v konferenčno sobo. Štirje vgrajeni zvočniki zagotavljajo optimalno porazdelitev v prostoru in zagotavljajo jasno kakovost glasu za vse udeležence. Zvočnik je mogoče brezžično povezati s pametnim telefonom ali prenosnim računalnikom prek Bluetooth ali neposredno prek USB kabla.

### Tehnične lastnosti:



- Funkcijski gumbi: 5
- Funkcije: vklop/izklop, predvajanje, premor, dvig/znižanje glasnosti, odgovor/prekinitiv/zavrnitev/ponovno klicanje
- Povezava TWS (True Wireless Stereo)
- Moč: 10 W
- Premer zvočnikov: 40 mm
- Napajanje: 5 V DC / 1 A
- Bluetooth standard: 5.0
- USB povezava: USB mikro-B ženski
- Avdio: 3,5 mm Jack ženski (samo za predvajanje glasbe)
- Kapaciteta baterije: 2500 mAh (litij-ionska polnilna baterija)
- Čas polnjenja: 2-3 ure
- Čas delovanja baterije: ca. 10h (odvisno od uporabe zvočnika)
- Dimenzije (ŠxV): fi 122.6 x 60.65 mm

### Paket vsebuje:

1x Konferenčni zvočnik Digitus, 1x USB kabel, 1x AUX kabel (ca. 3.5m), 1x USB Bluetooth sprejemnik, 1x Navodila

### Opis izdelka:

1. Vklop/izklop, Predvajaj/Ustavi
2. Zvišanje glasnosti / Naslednja skladba
3. Znižanje glasnosti / Prejšnja skladba
4. Odgovor / Prekinitiv / Zavrnitev / Ponovno klicanje
5. Izklop / Vklop mikrofona, TWS povezava
6. USB mikro-B ženski (napajalni priključek)
7. 3,5mm avdio jack ženski

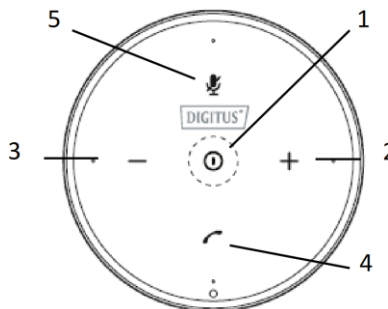

### Namestitev in uporaba:

#### Vklop / Izklop zvočnika:

Za vklop ali izklop zvočnika pritisnite in držite gumb za vklop/izklop 2s.

Opomba: Zvočnik se po 20min neaktivnosti samodejno izklopi.

#### Povezovanje z Bluetooth napravami:

- 1) Povezovanje zvočnika z Bluetooth napravami: Po vklopu zvočnika utripa gumb za klicanje (4.). Vključite Bluetooth vaše naprave in izberite DA-12221 na seznamu naprav. Gumb za klicanje preneha utripati po uspešni povezavi zvočnika z vašo napravo.
- 2) Povezovanje zvočnika z napravo brez Bluetooth: Po vklopu zvočnika utripa gumb za klicanje (4.). Priloženi USB Bluetooth sprejemnik vstavite v prost USB tip-A priključek vaše naprave. Vaša naprava se bo samodejno povezala z zvočnikom.
- 3) Prekinitiv Bluetooth povezave: Za prekinitiv povezave med zvočnikom in povezano Bluetooth napravo pritisnite in držite gumb za klicanje (4.) 4s.

**Opomba:** DA-12221 zvočnik je lahko povezan z do dvema Bluetooth napravama.

#### AUX način:

Vstavite priloženi 3,5 mm avdio kabel v avdio priključek, priključite drugo stran kabla v vašo napravo. Vašo priključeno napravo lahko uporabite za nadzor glasbe, ki se predvaja. Za nadzor glasnosti zvočnika lahko pritisnete gumb za povečanje in zmanjšanje glasnosti.

**Opomba:** Načina AUX ni mogoče uporabiti za prostoročne klice.

#### True Wireless (TWS) povezava:

Dva enaka zvočnika DA-12221 lahko med seboj povežete s funkcijo TWS in uživate v pravem brezžičnem stereo.

- 1) Prekinite povezavo Bluetooth z mobilnim telefonom ali drugo napravo in se prepričajte, da zvočnik ni povezan z nobeno napravo (odstranite tudi avdio kabel na priključku AUX IN).
- 2) Izberite enega od zvočnikov kot glavno enoto (drugega kot pomožno). Najprej pritisnite gumb za upravljanje z mikrofonom glavne enote in nato se zvočnika samodejno povežeta med seboj po 5 sekundah. Gumb za upravljanje z mikrofonom na pomožni enoti gori modro, kar označuje, da sta zvočnika uspešno povezana. Gumb za upravljanje z mikrofonom glavne enote še vedno utripa in čaka, da se naprava Bluetooth poveže.

- 3) Vklonite Bluetooth vaše naprave in izberite DA-12221 na seznamu naprav za povezavo z zvočnikom. Če želite povezati računalnik ali druge naprave prek 3,5 mm avdio kabla ali kabla USB, prosimo, priključite kabel na glavno enoto.
- 4) Po uspešni TWS povezavi, se zvočniki ob vsakem zagonu povežejo v TWS način delovanja. Če želite prekiniti TWS povezavo pritisnite gumb za upravljanje z mikrofonom na glavni ali pomožni enoti.

**Prostoročno klicanje:**

Za dvig klica pritisnite gumb za klicanje (4.), če želite klic zavrniti gumb za klicanje držite **2s**. Dvoklik na gumb za klicanje je namenjen ponovnemu klicu zadnjega kontakta. Če želite med klicem izklopiti mikrofona, pritisnite gumb za upravljanje z mikrofonom (5). Za vklop mikrofona ponovno pritisnite gumb za upravljanje z mikrofonom.

**Opomba:** Učinkovit doseg mikrofona za klice je 5 metrov.

**Povezava zvočnika preko USB:**

Povežite kabel USB z računalnikom in zvočnikom DA-12221, zvočnik bo prešel v način USB. Odprite medijski predvajalnik na računalniku in uživajte v svoji najljubši glasbi.

**Opomba:** Nekateri medijski predvajalniki ne bodo izbrali zvočnika DA-12221 za samodejno predvajanje, v predvajalniku lahko izberete »DA-12221 USB Audio« in nato predvajate glasbo.

**Firma in sedež podjetja**

**ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA**