



9510097

TECHTRADE

Digitus kartica PCI Express USB+TipC DS-30225

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitvev

Digitus USB 3.1 PCI Express z 2 zunanjima vhodoma USB 3.1: 1x USB-A priklon in 1x USB Type-C priklon za naprave najnovejše generacije.

Tehnične lastnosti:

USB 3.1 SuperSpeed do 10 Gbps

1x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C

1x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB-A

Podpira hitrosti prenosa podatkov 10G / 5G / 480 / 12 / 1,5 Mbps

Napajalna vrata USB Type-C 5 V / 3 A

Napajalna vrata USB Type-A 5 V / 900 mA

SATA 15-polni napajalni konektor za dodatno napajanje iz matične plošče

Podpira 4-way PCI Express v2.0

Podpira specifikacijo eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Prenapetostna zaščita

Podpira funkcijo oddaljenega bujenja prek tipkovnice ali miške

Podprti operacijski sistemi: Windows 7/8/8.1/10, Linux




Paket vsebuje:

1x Digitus USB 3.1 PCI Express, 1x Low Profile adapter, 1x Medij z gonilniki, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Izklopite napajanje vašega računalnika.
2. Odklopite napajalni kabel in odstranite pokrov računalnika.
3. Odstranite nosilec reže iz razpoložljive reže PCIe X16.
4. Za namestitev kartice previdno poravnajte konektor vodila kartice z izbrano režo PCIe na matični plošči. Trdno potisnite ploščo navzdol.
* Kartica PCI Express USB3.1 mora biti povezana z napajalnim kablom SATA v napajalni priključek SATA.
5. Privijte vijak, da pritrdite kartico.
6. Ponovno namestite pokrov računalnika, privijte vijake in ponovno priključite napajalni kabel.

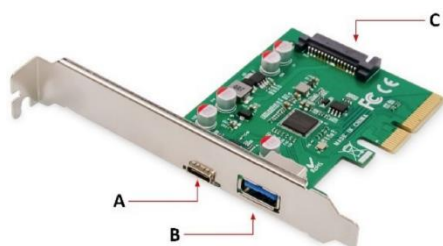

- A. USB tip-C
B. USB tip-A
C. SATA napajanje

Namestitev programske opreme

Namestitev gonilnikov Operacijski sistemi Windows® Za Windows 7 32 ali 64-bitni

1. Prosimo, vstavite zgoščenko z gonilnikom v vaš CD-ROM pogon.
2. Na namizju Windows kliknite »Moj Računalnik«
3. Dvokliknite CD datoteke. Poiščite mapo z gonilniki - USB3.1 ASM1142 in zaženite Setup.exe
4. Sledite navodilom na zaslону za dokončanje namestitve

5. Za Windows8, Window8.1, Windows10 se gonilnik namesti samodejno

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH AUF DEM SCHÜFFEL 3 D - 58513 LÜDENSCHIED , NEMČIJA