



9550054

TECHTRADE

Digitus čitalec za Barcode USB laser črn  
DA-81001

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev

Digitus čitalec za Barcode USB laser deluje zanesljivo in ekonomično. Njegova ergonomska zasnova omogoča enostavno rokovanje, odlična izbira za najrazličnejša delovna okolja. Z 200 skeniranj na sekundo skener zagotavlja idealne rezultate. Ročni skener je primeren za črtne kode visoke ločljivosti z do 90 znaki. Vsak postopek skeniranja je potrjen z vizualnimi in zvočnimi signali, optični bralnik pa podpira najbolj priljubljene vrste kod. Široki koti skeniranja zagotavljajo še hitrejše zaznavanje črtne kode. Optični bralnik je zaščiten pred prahom, udarce absorbira silikonski pokrov za zaščito pred poškodbami...

### Tehnične lastnosti:

1D skeniranje

Poraba energije: 3,3 -5 V DC, 100 mA (1  $\mu$ A v mirovanju)

Napajanje: USB

Vrsta skeniranja: dvosmerno

Senzor: Linearni

CPE: ARM 32-Bit Cortex

Vmesnik: USB

Vir svetlobe: 650 nm vizualna laserska dioda

Sprožilec: gumb

Število skeniranj: 200 na sekundo

Stopnja napak v bitih: 1/5 milijona, 1/20 milijona

Ločljivost:  $\geq 3,3$  mil

Širina skeniranja: 30 cm

Kot skeniranja: kot vrtenja  $\pm 30^\circ$ , kot naklona  $\pm 45^\circ$ , kot deklinacije  $\pm 60^\circ$

Združljiv s sistemi Windows/Android/iOS/Mac/Linux

Vrsta zaščite: IP54

Delovna temperatura:  $-20^\circ\text{C}$  do  $+50^\circ\text{C}$

Temperatura skladiščenja:  $-40^\circ\text{C}$  do  $+70^\circ\text{C}$

Kabel: 2 m (USB - RJ45)



1. Okno skenerja

2. Silikonska zaščita

3. RJ45 priklop

4. LED indikator

## Nastavitev črtne kod

S skeniranjem črtnih kod na seznamu lahko upravljate z nekaterimi nastavitvami



Prikazna različica



Nizek ton



Obnoviti privzete nastavitve



Visok ton



KB/USB (privzeto)



Zaprta glas



UART 9600, ŠT, 8, 1



Nizka glasnost



Neprekinjeni način



Srednja glasnost



Ključni sprožilec



Velika količina



Zakasnitev tipke




Stopnja bitne napake 1/20 milijonov

## Nastavitev urejanja podatkov



Stopnja bitne napake 1/5 milijona

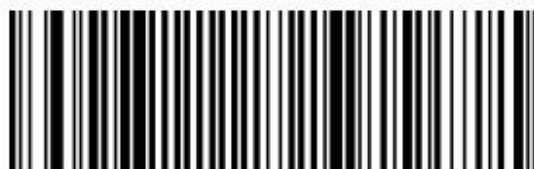

CR



IZKLOP ID



Preskoči



Dodaj ID spredaj



Tab




Dodajte ID nazaj



CR+preskoči



Zaprite dodatno kodo UPC/EAN

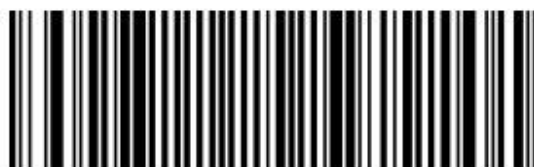

DODAJ STX SPREDAJ



Dodatna koda UPC/EAN ADD 2



DODAJ ETX NAZAJ



UPC/EAN ADD 2/5 Dodatna koda



Onemogoči pripono

### Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA