



8702028

TECHTRADE

Množilnik HDMI 4x1 True 4K VS184B Aten

NAVODILA ZA UPORABO

Množilnik HDMI 4x1 Aten

Predstavitev

Množilnik HDMI True 4K signala, podpira 3D, Deep Color in HDCP 2.2

1x HDMI vhod (source) do 4x HDMI izhodi (HDMI zasloni)

1x HDMI ženski video vhod, 4x HDMI ženski video izhod

Podpira HDR

Ločljivost do Ultra HD 4Kx2K(4096x2160) @ 60Hz (4:4:4) in 1080p Full HD

Prenos do 600MHz

HDMI 2.0, 1.4a, 1.4b, 1.3b in 1.1 kompatibilno

Ojačan signal za daljave do 15 metrov (24 AWG)

Kovinsko ohišje, Napajanje DC 5V, 4.84W

Paket vsebuje: 1x HDMI množilnik, 1x HDMI kabel, 1x

Napajalni adapter, 1x Navodila za uporabo

Opis izdelka

Spredaj:



- 1.LED indikator izhodov
- 2.LED indikator vhoda
- 3.LED indikator napajanja

Zadaj:

1. Vhod za električno napajanje
2. HDMI vhod
3. EDID stikalo
4. HDMI izhodi

Namestitev

1. Z uporabo HDMI moški/moškega kabla povežite vaš računalnik ali HDMI izhodno napravo na HDMI vhod VS182B/VS184B.
2. Na množilnik lahko priklopite do 4 naprave s HDMI moškimi vmesniki na VS184B HDMI izhode.
3. Sedaj množilnik s pomočjo napajalnika povežite še na AC električno omrežje.
4. Uporabite EDID stikalo za izbiro EDID načina. EDID načini vključujejo Port 1, Default in Auto.

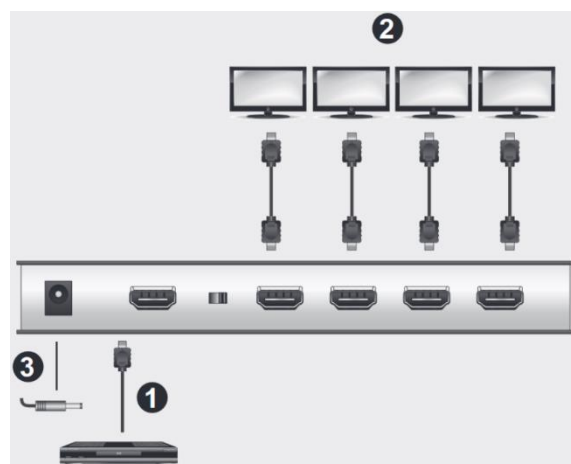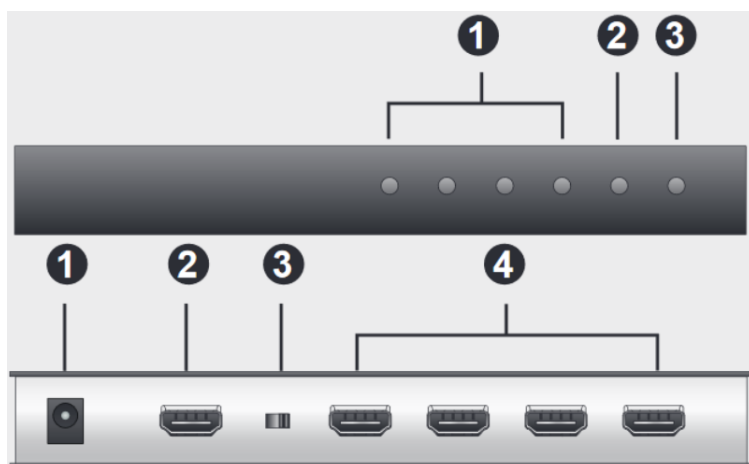

Priporočena razdalja za prenos signala v visoki ločljivosti med povezanimi napravami je do 15m (1920 x 1200) ali do 1.8m (4K@60Hz) z visokokvalitetnim kablom debeline AWG24. Kabel za vhodne naprave je lahko dolg do 1.8m.