



8130016

TECHTRADE

Ventilator-CPU LGA 1150,1155,1156,2011
+FM2+,FM1,FM2,AM3+,AM3,AM2+,AM2 XILENCE

NAVODILA ZA UPORABO

Opis:

Univerzalen ventilator za procesorje

Kompaktna oblika in kvalitetna izdelava

Omogoča odlično ohlajitev procesorjev tudi pri navijanju

Narejen iz Bakra in Aluminija

Vgrajene 3 hladilne cevi (Heatpipes) odvajajo do 150W TDP odvečne toplote preko hladilnih reber

Napajanje 12V, 4-polni konektor z podporo PWM

Največji pretok zraka do 61,5 CFM, 500-1800 $\pm 10\%$ RPM

Ventilator premera 120 mm, Hydro ležaj

Glasnost 14,2~25,6 dB(A)


Podprti procesorji:

- za vse Intel LGA1150
- za vse Intel LGA1151
- za vse Intel LGA1155
- za vse Intel LGA1156
- za vse Intel LGA2011
- za vse Intel LGA2066
- za vse AMD FM2+/FM2/FM1
- za vse AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2




Paket vsebuje:


1x Ventilator in hladilno rebro, 1x Termalna pasta, 1x AMD clip modul, 2x (par) INTEL clip modul, 1x Vijaki,
1x Navodila za uporabo

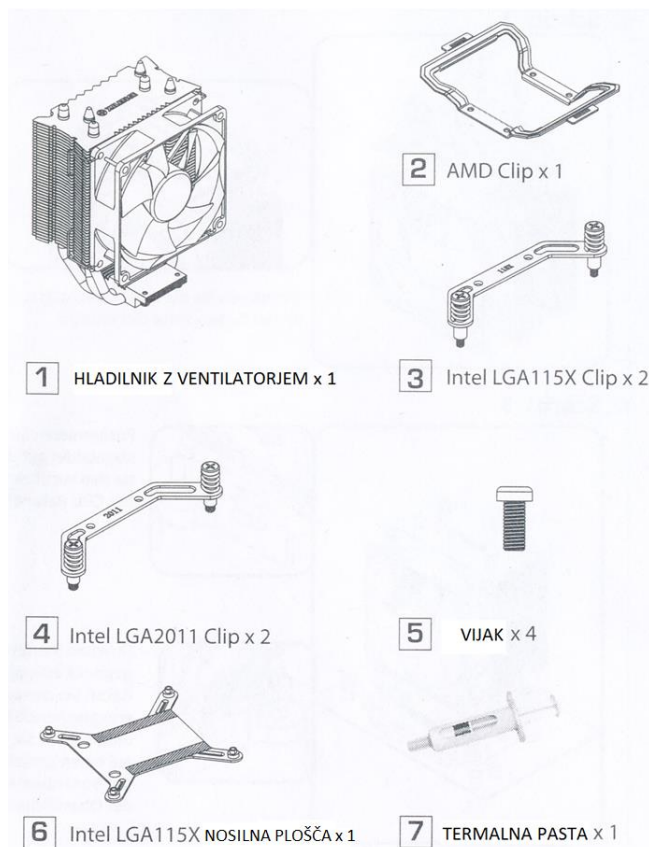



NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2

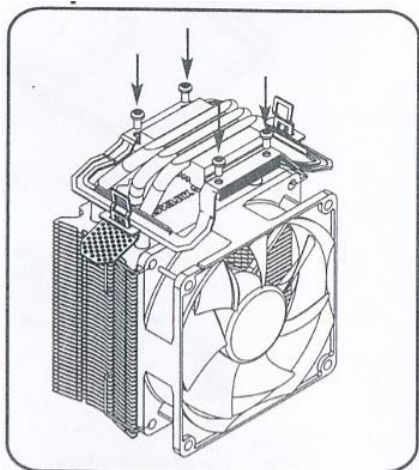


Z priloženimi vijaki pritrdite jeklen clip modul




Enakomerno nanosite termalno pasto na procesor.

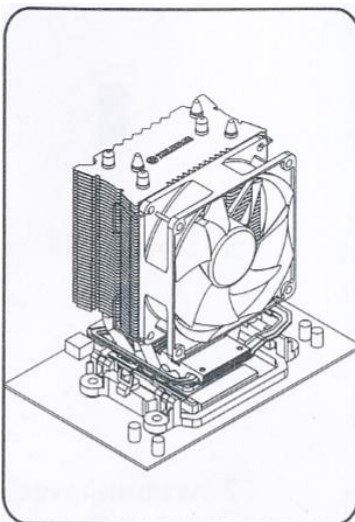

Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in zatakните clip modul v spodnji okvir




Pritisnite na drugi strani clip modula in ga tako pričvrstite na spodnji okvir

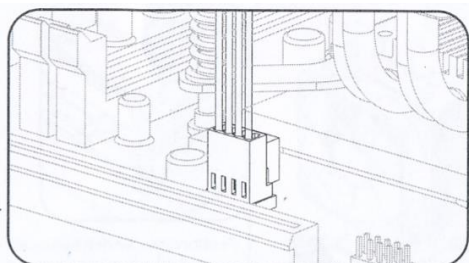


Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorja na matično ploščo


NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 1150/1155/1156 IN INTEL LGA2011

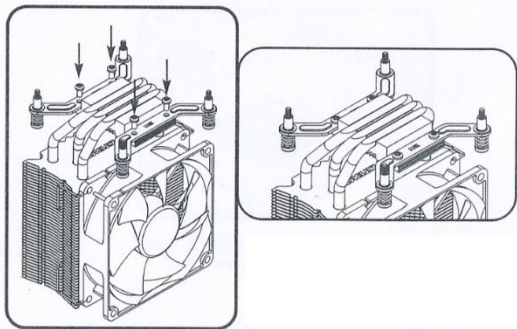


Z priloženimi vijaki pritrdite jeklen clip modul
(izberite ustreznega glede na podnožje procesorja – LGA115x ali
LGA2011)




V kolikor uporabljate LGA 115x podnožje, uporabite priloženo nosilno ploščico
Za LGA 2011 ta ni potrebna



Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

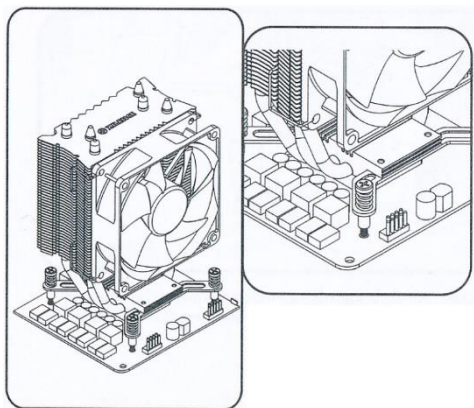

Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in ga poravnajte
glede na za to pripravljene luknje na osnovni ali nosilni plošči. Pritrdite
hladilnik z vijaki.

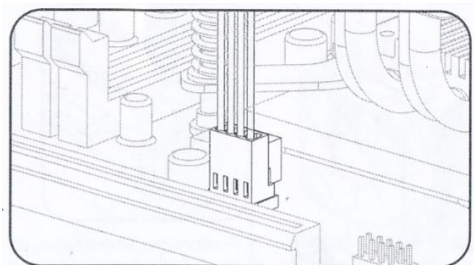

Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorja na matično ploščo

Firma in sedež proizvajalca:

XILENCE Technology Co.,Ltd., 7F.,NO.206Sec. 2Ming Shen Road Ban Chiao, Taipei Hsien, Taiwan