



8130021

TECHTRADE

Ventilator-CPU AMD AM/FM + Intel LGA
Performance C, Heatpipe XC044 Xilence

NAVODILA ZA UPORABO

Opis:

Univerzalen ventilator za procesorje

Kompaktna oblika in kvalitetna izdelava

Omogoča odlično ohlajitev procesorjev tudi pri navijanju

Narejen iz Bakra in Aluminija

Vgrajene 4 hladilne cevi (Heatpipes) odvajajo do 180W TDP odvečne toplote preko hladilnih reber

Napajanje 12V, 4-polni konektor z podporo PWM

Največji pretok zraka do 65,4 CFM, 600-2200 $\pm 10\%$ RPM

Ventilator premera 92 mm, Hydro ležaj


Glasnost 14,0~23,8 dB(A)

Podprti procesorji:

- za vse Intel LGA1150
- za vse Intel LGA1155
- za vse Intel LGA1156
- za vse Intel LGA2011
- za vse Intel LGA1366
- za vse Intel LGA2066
- za vse AMD FM2+/FM2/FM1
- za vse AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Paket vsebuje:

1x Hladilno rebro, 2x Ventilator, 1x Termalna pasta, 1x (par) AMD clip modul, 1x (par) INTEL clip modul, 1x Vijaki, 1x Napajalni adapter za ventilatorje, 1x Navodila za uporabo



1 Intel clip x2



5 T matica x4



6 Rebrasta matica x4




2 AMD clip x2



7 Izolacijski distančnik x4



8 LGA 2011 vijak x4




3 Nosilna plošča x1




9 Dolgi vijak
(montaža nosilne plošče) x4



10 Vijak
(montaža clip-a) x4




4 Termalna pasta x1




11 Adapter
(za dva ventilatorja) x1

NOSILNA PLOŠČA

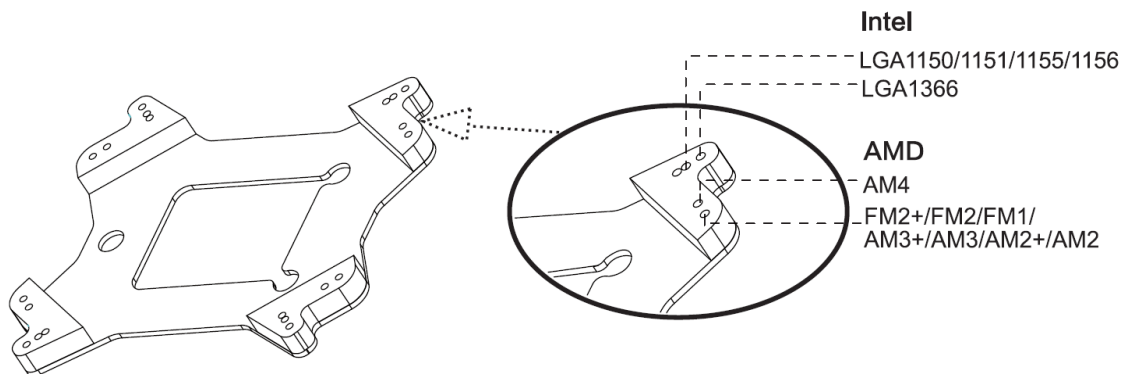


NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1


Odstranite nameščeni plastični okvir in nosilno ploščo z matične plošče (če sta nameščena)

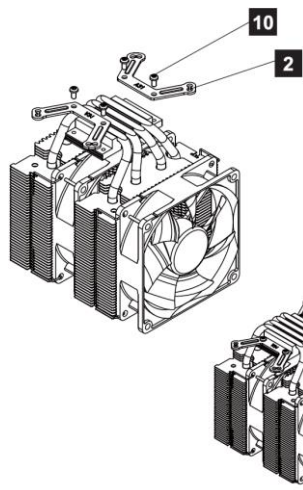


S priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula

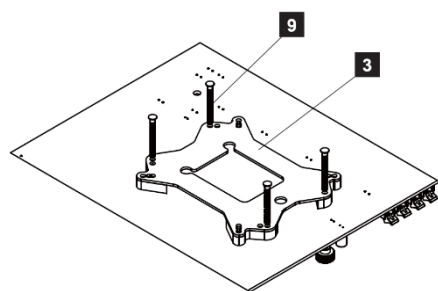


Na zadnjo stran matične plošče namestite nosilno ploščico in vstavite dolge vijake

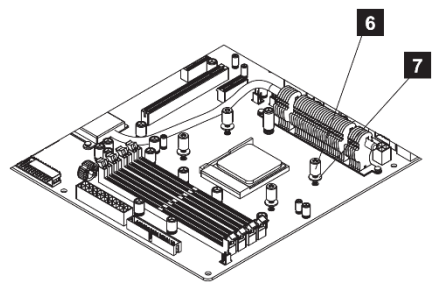

Na dolge vijake nataknite izolacijske distančnike, nato pa na vijake privijte rebraste matice

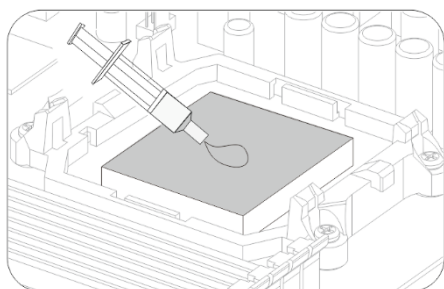


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

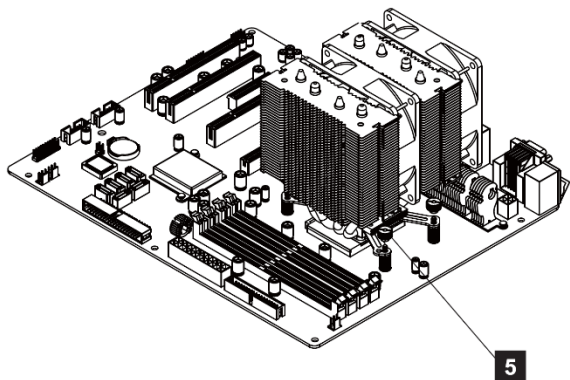


Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in privijte vijake clip modula na osnovno ploščo

NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 1150/1151/1155/1156 IN INTEL LGA 2011/2011

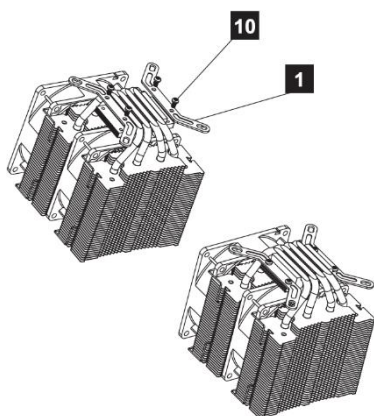


S priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula za Intel procesorje

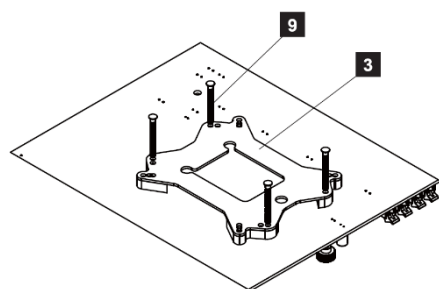


V kolikor uporabljate LGA 115x podnožje, uporabite priloženo nosilno ploščico


Za LGA 2011 ta ni potrebna

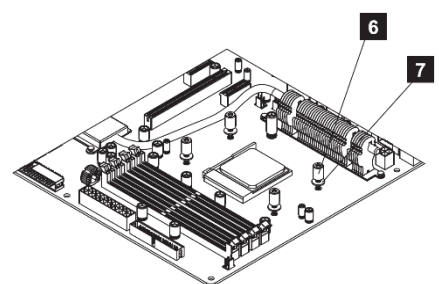


Pri LGA 115x podnožju na dolge vijake nataknite izolacijske distančnike, nato pa na vijake privijte rebraste matice

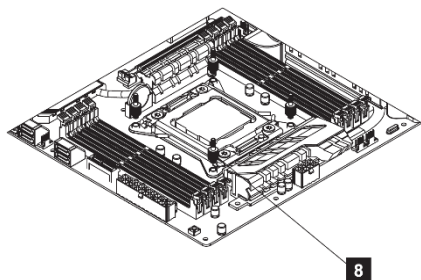

Pri LGA 20xx podnožju privijte LGA 2066/2011 vijake na matično ploščo

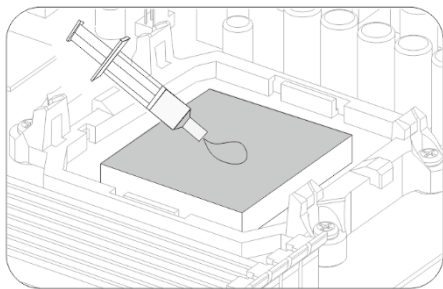


Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.

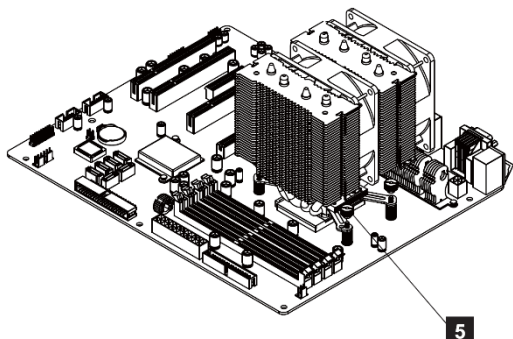


Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in ga poravnajte glede s pripravljenimi luknjami na osnovni ali nosilni plošči. Pritrdite hladilnik z vijaki

NAMESTITEV VENTILATORJA

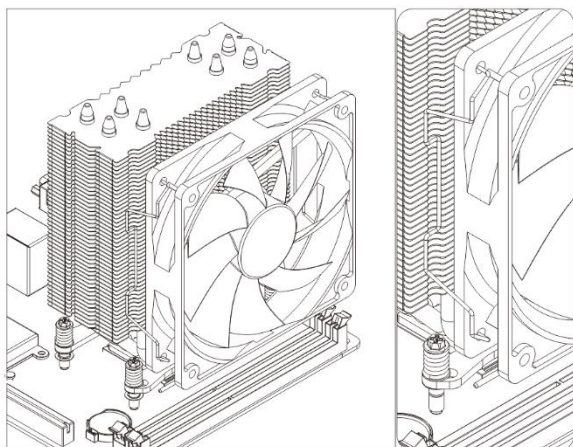

Pritrdite ventilator na hladilnik s priloženimi sponkami

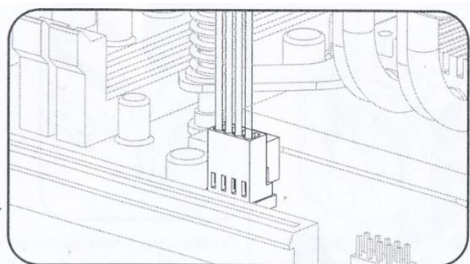

Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorja na matično ploščo

Firma in sedež proizvajalca:

XILENCE Technology Co.,Ltd., 7F.,NO.206Sec. 2Ming Shen Road Ban Chiao, Taipei Hsien, Tajvan