



8620001

Line extender-HDMI + IR RJ45-RJ45 VE810 Aten

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

Line extender- HDMI + IR RJ45-RJ45 VE810

HDMI line extender za podaljševanje HDMI signala do 60 metrov, model VE810

Poleg tega je opremljen tudi z IR za daljinsko upravljanje na oddaljeni ali na lokalni enoti poleg HDMI kabla se vklopi tudi IR sprejemnik in na drug strani IR oddajnik za IR daljinec

1x HDMI ženski na lokalni enoti

1x HDMI ženski na oddaljeni enoti

2x RJ-45 na vsaki enoti (za povezavo med enotama)

1x DC napajalni priključek

Povezava z dvema Cat.5 ali Cat.6 kabloma

Razdalja do 40m za 1080p, 60 m za 1080i (HDTV) resolucije - 1920x1200

Podpira resolucije: HDTV 480p,720p,1080i,1080p (1920x1080) ; PC resolucije VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,WUXGA (1920x1200)

Podpira Dolby True HD in DTS HD Master Audio

8 stopenj nastavitve resolucije slike, Podpira HDMI 3D, Deep Color, PS3 in Full HD

Prenos do 2.25 Gbps - 1080p, Možnost kombiniranja z ATEN HDMI preklopniki in množilniki

Delovna temperatura: od 0°C do 50°C

Temperatura skladiščenja: od -20°C do 60°C

Vlažnost: od 0% do 80%, brez kondenza

Poraba energije: (lokalni) DC 5V, 1.52 W; (oddaljeni) DC 5V, 1.35 W


Potreben samo priložen napajalni adapter, Kovinsko ohišje

Paket vsebuje:


1x Lokalna enota, 1x Oddaljena enota, 1x Napajalnik, 1x Kit za montažo, 1x IR sprejemnik, 1x IR oddajnik, 1x Navodila



Application 1 Remote Control of your HDMI Device

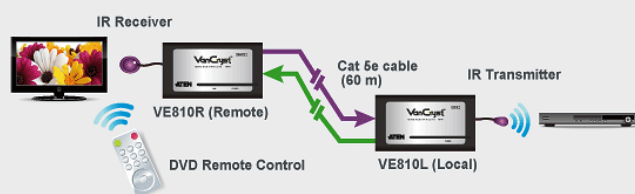

Application 2 Remote Control of your HDMI Display

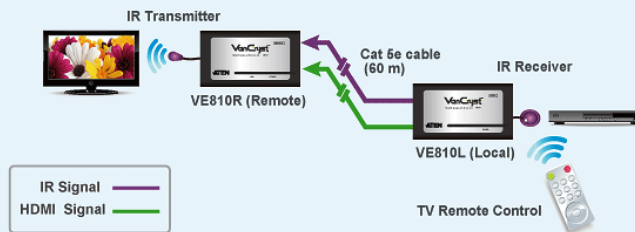

Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite enega izmed HDMI konektorjev v HDMI Out priključek na vašo napravo (računalnik, DVD predvajalnik itd.).
2. Priključite drugi HDMI konektor v HDMI In priključek na napravo VE800L.
3. Uporabite Cat 5e kabel za priključitev DDC priključka na napravi VE800L na DDC priključek na napravi VE800R.
4. Uporabite drugi Cat 5e kabel za priključitev TMDS priključka na napravi VE800L na TMDS priključek na napravi VE800R.
5. Priključite monitorjev HDMI kabel v HDMI Out priključek na napravi VE800R
6. (Opcijsko) Priključite IR sprejemnik (zelen konektor) na tisto enoto, s katero želite sprejemati IR signal. Priključite IR oddajnik (rdeč konektor) na tisto enoto, s katero želite IR signal oddajati.
7. Priključite obe napravi (VE810L in VE810R) na priložena električna adapterja.
8. Prižgite vse naprave, ki ste jih povezali.

