



9802051

TECHTRADE

Bluetooth Avdio sprejemnik/oddajnik 2v1
BT 5.0 aptX Ugreen 40762-ugreen

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Adapter Ugreen vam omogoča prenos glasbe iz zunanjih naprav (pametni telefon, tablica) na sprejemnike, kot so TV predvajalnik, zvočniški sistem, sprejemnik) brez vsakokratne povezave aux kabla. Še enostavnejša in hitrejša sinhronizacija naprav, še boljša kakovost zvoka in izredno stabilen prenos – to je le začetek prednosti, ki jih ta pripomoček ponuja.

Specifikacija:


- Blagovna znamka: Ugreen
- Model: CM108
- Delovno frekvenčno območje: 2.402GHz - 2.480GHz
- Razmerje med signalom in šumom:> 90dB
- Različica Bluetooth: 5.0
- Kapaciteta baterije: 3,7V / 200mAh
- Čas polnjenja: 2,5 ure
- Delovni čas: 10h
- Domet: do 10m
- Podpora: Qualcomm aptX
- Napajalni priključek: micro USB 5V
- Avdio izhod: 3,5 mm mini jack
- Podprti avdio kodeki: AVRCP, A2DP



VSEBINA PAKETA

- 1x zvočni oddajnik/sprejemnik Bluetooth 5.0
- 1x Micro USB napajalni kabel
- 1x 3,5 mm M/M avdio kabel
- 1x 3,5 mm ženski na moški avdio kabel 2RAC
- 1x Uporabniški priročnik
- 1x Navodila za uporabo

PRODUCT DETAILS

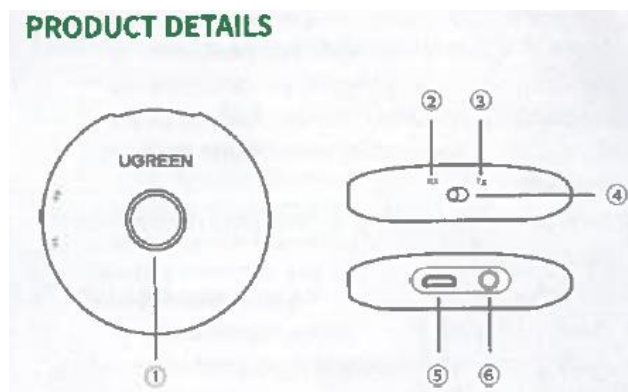

1. Gumb
2. RX način (prejemati)
3. TX način (oddajati)
4. Gumb za preklon
5. Micro USB napajanje
6. 3.5mm avdio priključek

KAKO DELUJE

1. Način oddajnika (TX).

Potisnite preklopni gumb v način TX.



Povežite in seznanite prvič

1. Za povezavo uporabite priloženi 3,5 mm avdio kabel oddajnik na vaš računalnik ali TV.
2. Pritisnite gumb za 3 sekunde, da vklopite oddajnik. In vstopil bo v način seznanjanja z rdečo in modro lučka izmenično utripa.
3. Slušalke ali zvočnik Bluetooth hranite v območje 10m in vklopite svoj Bluetooth slušalke ali zvočnik. Oddajnik se samodejno seznani z vašo napravo.
4. Predvajajte glasbo na računalniku ali televiziji in začnite uživati v brezžičnem zvoku.
5. Ko naslednjič znova zaženete oddajnik, bo samodejno ponovno vzpostavil povezavo z napravo Bluetooth.

6. Pritisnite gumb za 3 sekunde, da izklopite oddajnik.

Funkcija dvotočkovne povezave

Ta oddajnik lahko poveže dve napravi Bluetooth hkrati in vzamemo napravo A in napravo B

1. Preverite, ali je razdalja med dvema napravama Bluetooth manj kot 5m.

2. Seznamite ta oddajnik z napravo A, kot je navedeno zgoraj in IZKLOPITE napravo A.

3. Dvokliknite gumb za vstop v način seznanjanja in vklop

napravo B. Ta oddajnik se bo samodejno seznanil z napravo B.

4. Vključite napravo A in ta oddajnik se bo ponovno povezal z napravo A.

5. Predvajajte glasbo na računalniku ali televiziji. Zdaj lahko delite brezžični zvok s svojimi prijatelji.

6. Ko naslednjič znova zaženete oddajnik, bo znova vzpostavite povezavo s tema dvema povezanima napravama samodejno.

Opomba: oddajnik lahko oddaja samo zvok iz računalnik/TV na slušalke/zvočnik Bluetooth in ne more povezati računalnika/televizorja z mobilnim telefonom.

2. Način sprejemnika (RX).

Potisnite preklopni gumb v način RX.



Poveži in seznanj

1. Ta sprejemnik postavite v oddajno območje 10 m in uporabite priloženi zvočni kabel in ga povežite s svojim 3,5 mm/2RCA.

2. Pritisnite gumb za 3 sekunde, da vključite ta sprejemnik. In vstopil bo v način za parjenja z rdečo in modro svetlobo, ko izmenično utripata.

3. Omogočite funkcijo Bluetooth v telefonu in zaženite iskanje naprave Bluetooth. (Glejte na navodila za uporabo vašega mobilnega telefona)

4. V svojem mobilnem telefonu boste našli "Ugreen-40762E" in ga izberite, da seznanim svoj telefon s sprejemnikom.

5. Predvajajte glasbo na telefonu in začnite uživati v brezžični povezavi zvoka.

6. Ko naslednjič znova zaženete ta sprejemnik, bo samodejno ponovno vzpostavite povezavo s telefonom.

7. Pritisnite gumb za 3 sekunde, da to izklopite sprejemnik.

Opomba: če ta sprejemnik ne najde naprave za seznanitev v 5 minutah se bo samodejno izklopil.

Funkcija dvotočkovne povezave

Ta sprejemnik lahko poveže dva telefona hkrati in za primer vzamemo telefon A in telefon B.

1. Preverite, da razdalja med dvema telefonoma ne presega 5 metrov.

2. Seznamite ta sprejemnik s telefonom A, kot je omenjeno zgoraj in IZKLOPITE funkcijo Bluetooth telefona A. Ta sprejemnik bo vstopil v način za parjenje, ko bosta rdeča in modra izmenično utripali.

3. Seznamite ta sprejemnik z zgoraj omenjenim telefonom B.

4. Omogočite funkcijo Bluetooth telefona A in tega sprejemnik se bo ponovno povezal s telefonom A.

5. Ko naslednjič znova zaženete ta sprejemnik, bo znova vzpostavite povezavo s tema dvema povezanima telefonoma samodejno.

Opomba: NE predvajajte glasbe na telefonu A in telefonu B istočasno.

3. Funkcija gumba

- V načinu TX dvokliknite gumb za vstop v način seznanjanja, če se želite seznaniti z drugo napravo Bluetooth.

- Če ste zunaj dosega 10m za več kot pet minut, je potrebna ponovna vzpostavitev sprejemnika.

- Dolgo pritisnite gumb za 10 sekund in lahko ponastavite enoto na tovarniške nastavitve, ko modra lučka utripa 2.5s.

4. Polnjenje te enote

Ko začne rdeči indikator LED utripati, morate pravočasno napolniti enoto.

1. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite enoto.

2. Uporabite kabel Micro USB (priložen) in stenski polnilnik (ni priložen) za priključitev te enote na vir napajanja.

3. Ko polnite enoto, ki je prižgana, sveti rdeči indikator ves čas in vmes utripa modra lučka. Ko je enota izklopljena in se polni, sveti ves čas rdeča lučka.

4. Ko je ta enota popolnoma napolnjena, bo LED lučka ostala modra.

VARNOSTNA OPOMBA

1. Deluje z napajanjem $SV \pm 5\%$, ki presega obseg standardna napetost lahko povzroči poškodbe izdelka oz. povzroči nenamerne varnostne težave.

2. Enota ne sme biti nameščena v bližini magneta oz. izdelka z močnim magnetnim poljem, ki bi vplivali na normalno delovanje enote ali poškodovale enoto.

3. Izogibajte se uporabi te enote pri zelo visokih ali nizkih temperaturah in vlažnem okolju.

4. Enota je radijski signal. Prepričajte se, da ni druge motnje signala.

5. Ne poslušajte, da preprečite morebitne poškodbe sluha pri visoki glasnosti za daljša obdobja.

6. Ne spreminjajte, popravljajte ali razstavljajte enote, če je tako, kontaktirajte proizvajalca.

Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des

Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska