



1560010

TECHTRADE

EZVIZ čistilec zraka CS-EB250A

NAVODILA ZA UPORABO

Rešitev za svež in čist zrak v vašem domu - EZVIZ čistilec zraka CS-EB250A bo poskrbel za 3-stopenjski filtracijski postopek, ki učinkovito odpravlja škodljive delce in neprijetne vonjave. Zahvaljujoč vgrajenemu H13 HEPA filtru bo vaš zrak brezhibno očiščen. Ionski čistilec zraka deluje s hitrostjo dovajanja čistega zraka 250m³ na uro, poleg tega pa čistilec zraka uporablja aktivno oglje, ki zagotavlja, da se neprijetne vonjave ne bodo več širile po vašem domu...

Tehnični podatki:

Model: CS-EB250A

CADR (delci): 250 m³/h

Pokritost: do 30 m²

Hrup: do 61 dB

Napajanje: 220~240V / 50HZ

Poraba energije: do 44W

Filter 3-v-1 (model CS-EB-FILTER001)

Primarni filter: Prefilter iz najlonske mreže

HEPA filter: H13 HEPA filter

Ogljikov filter: Filter z aktivnim ogljem

Dimenzija: 198 × 198 mm (7,79 × 7,79 palca)

Neto teža: 423 g (14,92 oz)

Funkcije

Sterilizacija z negativnimi zračnimi ioni

3-stopenjska izbira hitrosti ventilatorja

Delovni način: Spanje, turbo in samodejni način


LED obroč za kakovost zraka

Otroška ključavnica

Način časovnika: 4-nivojska izbira časovnika (1H, 2H, 4H, 8H)

Senzor: Senzor PM 2,5

Wifi: Ne podpira

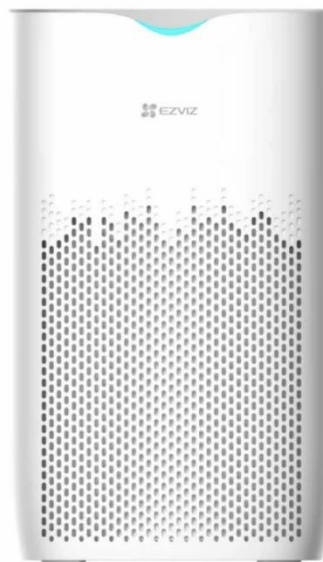

Paket vsebuje: 1x EZVIZ čistilec zraka CS-EB250A, 1x H13 HEPA filter, 1x Navodila

Opis naprave in pregled funkcij:

Indikator kakovosti zraka:

Zelen - dobro

Rumen - slabo


Rdeč - kritično




Nadzorna plošča:

1 2 4 8

S 1 2 3


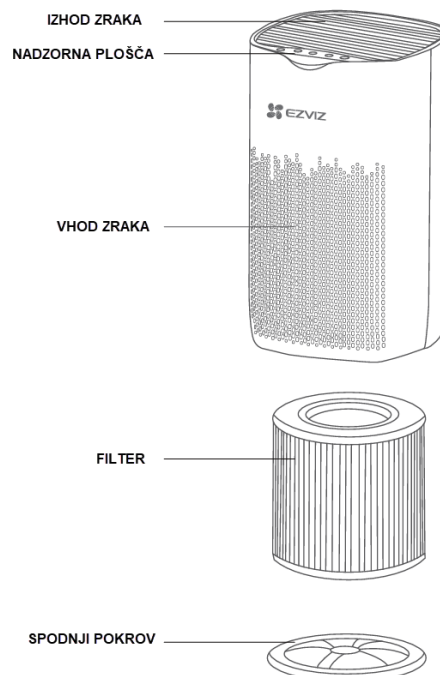


IKONA	OPIS
	Vklop/izklop
	Pritisnite gumb za hitrost ventilatorja, da preklapljate med hitrostmi 1- 2 -3 - S. Ko je izbran način mirovanja, sveti samo indikator spanja lučke gumba napol, druge lučke ne svetijo, lučka na oknu ne sveti in po 5 sekundah nedejavnosti ponovno preide v način mirovanja. V načinu spanja na kratko pritisnite katero koli tipko, da prebudite način spanja, in znova vstopite v način mirovanja po 5 sekundah brez delovanja, za izhod iz načina spanja lahko pritisnete samo tipko za hitrost vetra.
	Če pritisnete gumb za samodejno, se bo hitrost samodejno prilagodila glede na kakovost zraka.
	Ko čas ni nastavljen, indikatorska lučka ne sveti. 1. Po kratkem pritisku na gumb časovnika bo indikatorska lučka 1H ostala prižgana; 2. Napravo in indikatorsko lučko bo redno samodejno preklapljal v naslednjem vrstnem redu: 1/2/4/8 izklop.
	Vklopite in izklopite ionizator.
	Ko je bil filter uporabljen več kot 2000 ur, bo ta lučka gumba utripala, kar pomeni, da morate namestiti nov filter. Po zamenjavi filtra pritisnite  in držite gumb 5 sekund, utripajoča lučka se bo ponastavila in brez težav boste lahko nadaljevali z uporabo.
	Dolgo pritisnite "  -  - 

Namestitev

1. Držite vrtljivi pokrov na dnu izdelka in ga nato obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v smeri zaklepanja, da odstranite filter. Odstranite filter vrečko in vstavite izdelek nazaj v stroj.

2. Ko filter postavite v stroj, poravnajte trikotno obliko spodnjega pokrova s trikotnikom na stroj in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da zategnete.

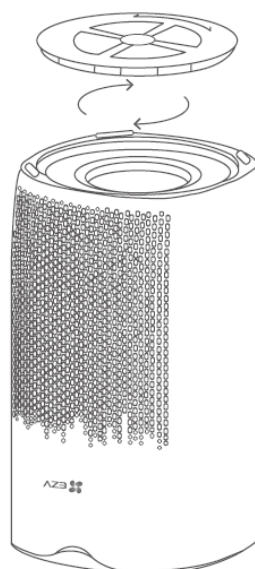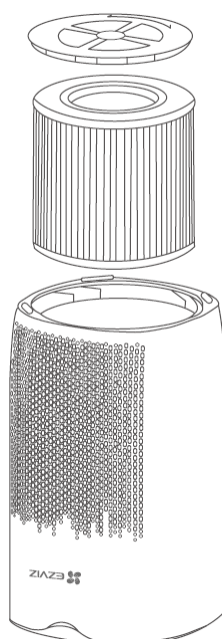

Odpravljanje težav

Težava	Verjeten vzrok	rešitev
Enote ni bilo mogoče vklopiti	Napajalni kabel ni trdno vstavljen v vtičnico.	Kabel trdno vtaknite v vtičnico
	Sprednji pokrov ni pritrjen	Prepričajte se, da je sprednji pokrov trdno zaprt
Nenormalen zvok in nizek pretok zraka med delom	Preverite, ali je filtrska PE vrečka odstranjena	Odstranite filtrsko PE vrečko
	Preverite, ali sta odprtina za vstop in izstop zraka blokirana.	Izklopite enoto in odstranite ovire
Čuden vonj	Enota je tovarniško nova	Vonj bo kmalu izginil
	Če nekdo kadi	Vonj bo čez nekaj časa izginil
	Če je filter absorbiral preveč dima	Očistite ali zamenjajte filtre
	Čas je za zamenjavo filtrov	

INFORMACIJE ZA ZASEBNA GOSPODINJSTVA

1. Ločeno zbiranje odpadne opreme: Električna in elektronska oprema, ki je postala odpadki, se imenuje odpadna oprema. Lastniki odpadne opreme morajo le-to odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Predvsem odpadna oprema ne sodi med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračila. 2. Baterije in akumulatorji ter sijalke: lastniki odpadno opremo praviloma ločujejo odpadne baterije in akumulatorske baterije, ki niso priložene odpadni opremi, ki jih je mogoče brez uničenja odstraniti iz odpadne opreme pred oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če je odpadna oprema pripravljena za ponovno uporabo s sodelovanjem javne službe za ravnanje z odpadki.

3. Možnosti vračila odpadne opreme: lastniki odpadne opreme iz zasebnih gospodinjstev jo lahko brezplačno vrnejo na zbirna mesta javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirna mesta, ki jih vzpostavijo proizvajalci ali distributerji v smislu elektrotehnike. in Zakon o elektronski opremi. Trgovine s prodajno površino najmanj 400 m² za električno in elektronsko opremo ter živilske trgovine s skupno prodajo površine najmanj 800 m², ki večkrat letno ali stalno ponujajo električno in elektronsko opremo ter jo dajo na trg, jo morajo prevzeti nazaj. To velja tudi v primeru distribucije s sredstvi komunikacije na daljavo, če obsegajo skladiščne in odpremne površine za električno in elektronsko opremo vsaj 400 m² ali skupne skladiščne in odpremne površine najmanj 800 m². Distributerji načeloma zagotoviti prevzem z zagotavljanjem ustreznih zmogljivosti za vračilo na razumni razdalji od posameznega končnega uporabnika. Možnost brezplačnega vračila odpadne opreme obstaja za distributerje, ki so jo dolžni vzeti nazaj, med drugim, če je končnemu uporabniku dostavljena nova podobna naprava, ki v bistvu izpolnjuje enake funkcije.

4. Obvestilo o zasebnosti: Odpadna oprema pogosto vsebuje občutljive osebne podatke. To še posebej velja za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V vašem interesu upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov o odpadni opremi, ki jo je treba odstraniti.

5. Pomen simbola "prečrtanega smetnjaka": Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih, ki je redno upodobljen na električni in elektronski opremi, pomeni, da je treba zadevno napravo po koncu njene uporabe zbrati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je model, **CS-B1-A0-A34**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si