



8202025

TECHTRADE

Pametna vtičnica IP - WiFi, 2,4GHz
CS-T30-10A-EU EZVIZ

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ pametna Wi-Fi vtičnica, ki omogoči vklop ali izklop naprav z oddaljene lokacije z uporabo aplikacije na pametnem telefonu. Z aplikacijo lahko načrtujete vklope in izklope vtičnice z urnikom ali pa nastavite upravljanje več vtičnic s klikom na en gumb. EZVIZ vtičnica deluje neposredno z Amazon Alexa in Google Assistant za upravljanje vaših naprav z glasovnimi ukazi. Vtičnica deluje z 2.4GHz brezžičnim omrežjem.

Tehnične lastnosti:

Vhodna napetost: 100 ~ 240 VAC

Izhodna napetost: 100 ~ 240 VAC

Maksimalni tok: 10A

Maksimalna obremenitev: 2.3kW

Omrežje:

Protokoli: IEEE 802.11b/g/n

Brezžične frekvence: 2.4GHz

Sistemske zahteve: Android 4.4 ali novejši, iOS 9.0 ali novejši

Gumb za vklop/izklop/reset

LED indikator delovanja

Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C; Vlažnost: 5% ~90% (brez kondenza)

Dimenzije(DxŠxV): 51,6 7x 51,67 x 85,59 mm



Paket vsebuje:

1x Pametna vtičnica EZVIZ nCS-T3 -EU, 1x Navodila

Gumb

- Pritisnite za povezavo ali izklop napajanja.
- Držite ta gumb za 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi.

LED indikator


- Sveti modro: Naprava je vklopljena.
- Izklopljeno: Naprava je izklopljena.
- Hitro utripajoča modra: naprava je pripravljena za konfiguracijo Wi-Fi.
- Počasi utripajoča modra: omrežje je prekinjeno.

Koda QR

- Skenirajte kodo QR z aplikacijo EZVIZ, da dodate napravo v svoj račun.

Vhodna moč

- 230 VAC

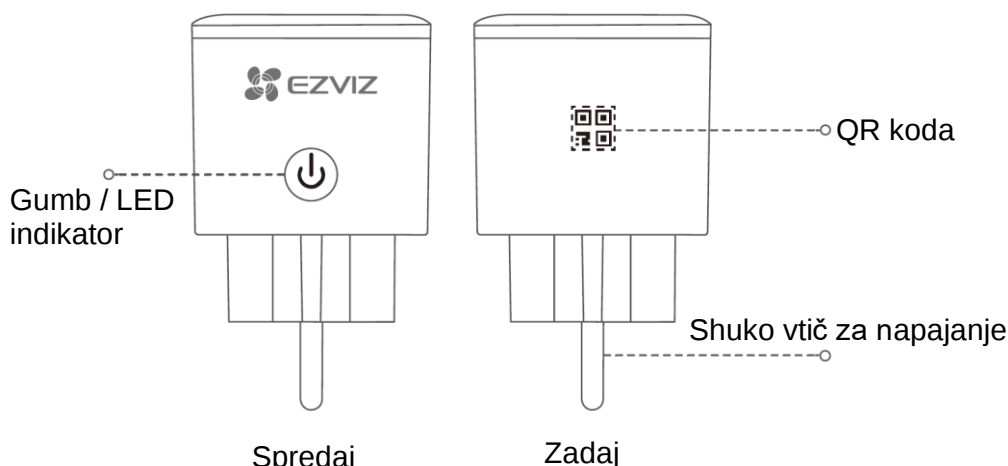

Namestitev pametne vtičnice:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI




Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Vklopite napravo

Napravo priključite v električno vtičnico. Ko indikator LED hitro utripa modro, je pripravljen za Wi-Fi povezavo.

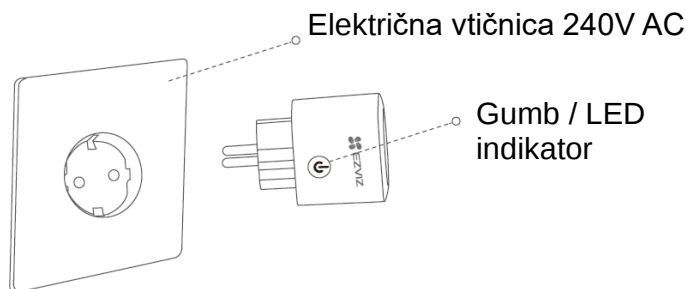

Držite gumb 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi, če indikator LED ne utripa hitro modro. Ne vstavljajte pametnih vtičnic eno v drugo.

Dodajanje naprave v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

Naprava deluje s signali Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenim 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz. Izberite isto omrežje Wi-Fi za svojo napravo, kot se je povezal vaš mobilni telefon.

Če vaše naprave ni uspelo povezati z Wi-Fi, pritisnite gumb za 5 sekund, dokler indikator ne zasveti hitro utripa modro, nato ponovite zgornje korake.

EZVIZ Connect

Uporabite lahko Amazon Alexa ali Google Assistant za upravljanje s pametno vtičnico. To storite tako, da v nastavitvah za Amazon Alexa ali Google Assistant dodate »EZVIZ skill«. Med postopkom se boste morali vpisati v svoj EZVIZ račun.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-BD-DB2C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si