



7709071

TECHTRADE

Nosilec samostoječi TV FS-3610 SBOX

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV IZDELKA

Samostoječi SBOX nosilec za ploske televizorje Plazme, LED in LCD-je
Za televizorje velikosti 152-254 cm (60-100")

Nosilnost do 100 kg

Nastavljiva višina TV-ja

Nastavljiv naklon $+5^{\circ} \sim -10^{\circ}$

Podpira VESA standard do 1000x600 mm

Nastavljiva višina stojala do 1660 mm

Polica kovinska (335x430mm) za AV komponente

Nameščena štiri kolesčka - od tega 2x kolesa z zavoro

Priložena navodila za namestitev in vsi potrebni vijaki



ODPIRANJE PAKETA

! Pazljivo odprite škatlo, zložite vsebino na karton ali drugo zaščitno površino (tako da ne poškodujete nosilca).

! Na drugi strani navodil so opisani vsi priloženi deli, zato pazljivo preverite če so vsi deli v škatli in niso poškodovani.

Nikakor ne uporabljajte poškodovane ali uničene dele.

! Pazljivo preberite navodila pred sestavo in montažo.

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Previdno uporabljajte in sestavljajte nosilec. Pred montažo obvezno preberite vso vsebino in pozorno sledite navodilom. Med samo montažo pa uporabljajte vso predpisano zaščitno opremo.

Ne uporabljajte stojala za druge namene ali drugačne izdelke, ter na način, ki ni opisan v navodilih. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli nastalo škodo ali poškodbo pri nepravilnem sestavljanju ali napačni uporabi izdelka.

PRILOŽENI DELI



levi pokrovček (x1)
A



desni pokrovček (x1)
B



osnova stojala (x1)
C




kotnik (x2)
D



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M6x30 (x4)
M-C



M8x30 (x4)
M-D



M8x50 (x4)
M-E




podložka (x4)
M-F



mali distančnik (x8)
M-G



veliki distančnik (x8)
M-H




osnovna plošča (x1)
E




vrhnja ploščica (x2)
F




pokrov za kable (x2)
G




polica za DVD (x1)
H




levi nosilec (x1)
I



levi nosilec za zaslon (x1)
J



desni nosilec (x1)
K



desni nosilec za zaslon (x1)
L



polica za kamero (x1)
M




povezovalna plošča (x1)
N




prečka (x1)
O



podporna palica (x1)
P



leva noga (x1)
Q




desna noga (x1)
R



metuljna matica (x2)
S



metuljna matica (x4)
T



M8x30 (x8)
U



M8x40 (x8)
V



M6x14 (x10)
W



M6x25 (x4)
X



M6x14 (x6)
Y



M6x8 (x4)
Z



M8x65 (x4)
A1



M4x6 (x3)
B1




M4x6 (x2)
C1



D8 podložka (x4)
D1



D6 podložka (x2)
E1




5mm imbus ključ (x1)
F1




ključ (x1)
G1

Montaža baze


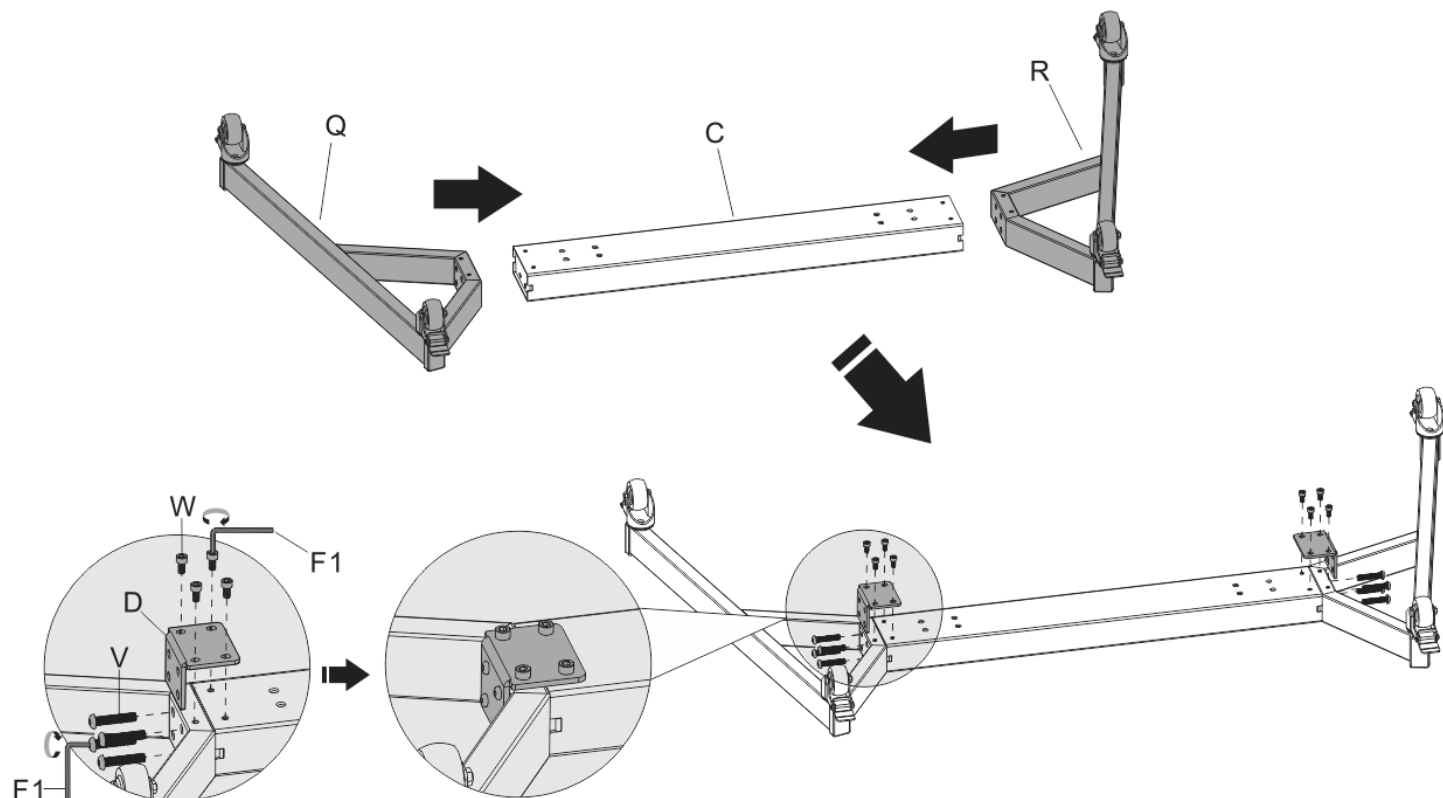


- Vstavite levo nogo na osnovo stojala ter poravnajte luknje za vijake
- Privijte nogo z vijaki.
- Postopek ponovite še za levo nogo.
- Preverite da so vsa kolesca na enaki višini. Vsako kolesce je nastavljivo.
- Uporabite zavoro na kolescih da se izognete premikom med montažo

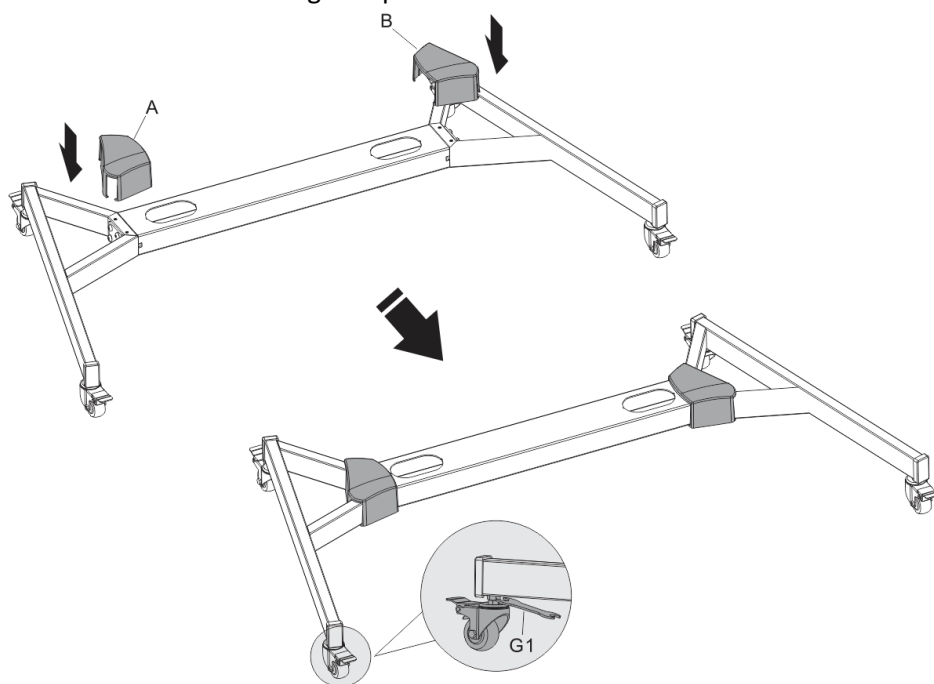


Namestitev cevi

Potegnite varnostni zatič proti sebi in izvlecite notranjo cev do željene višine, nato pa zatič spustite, da se le-ta zatakne v luknjo na notranji cevi.

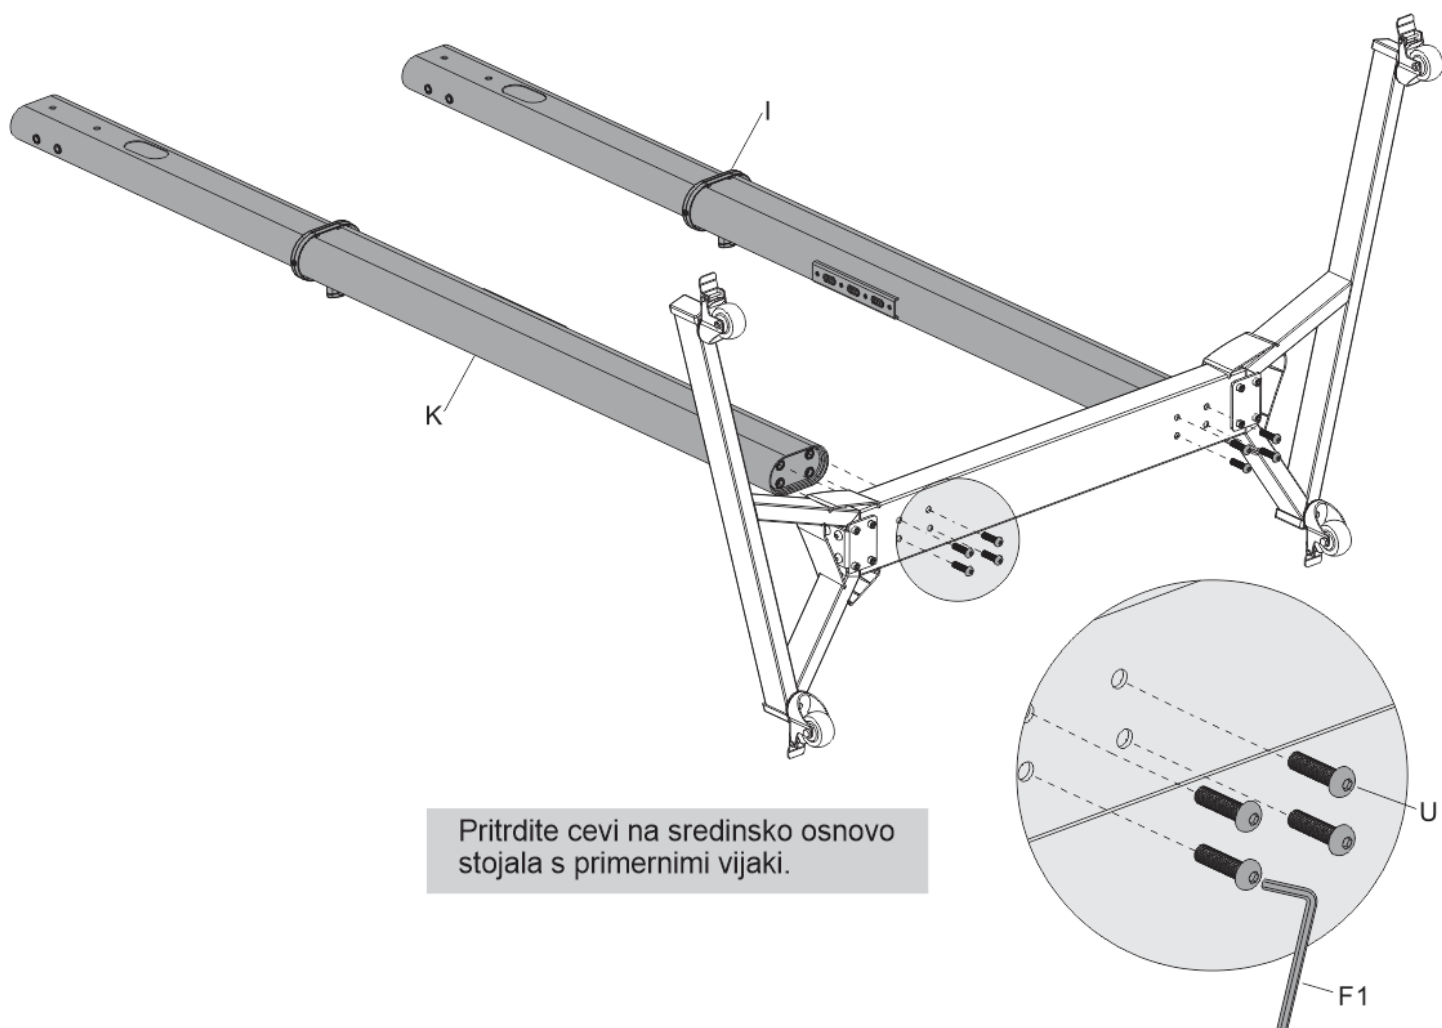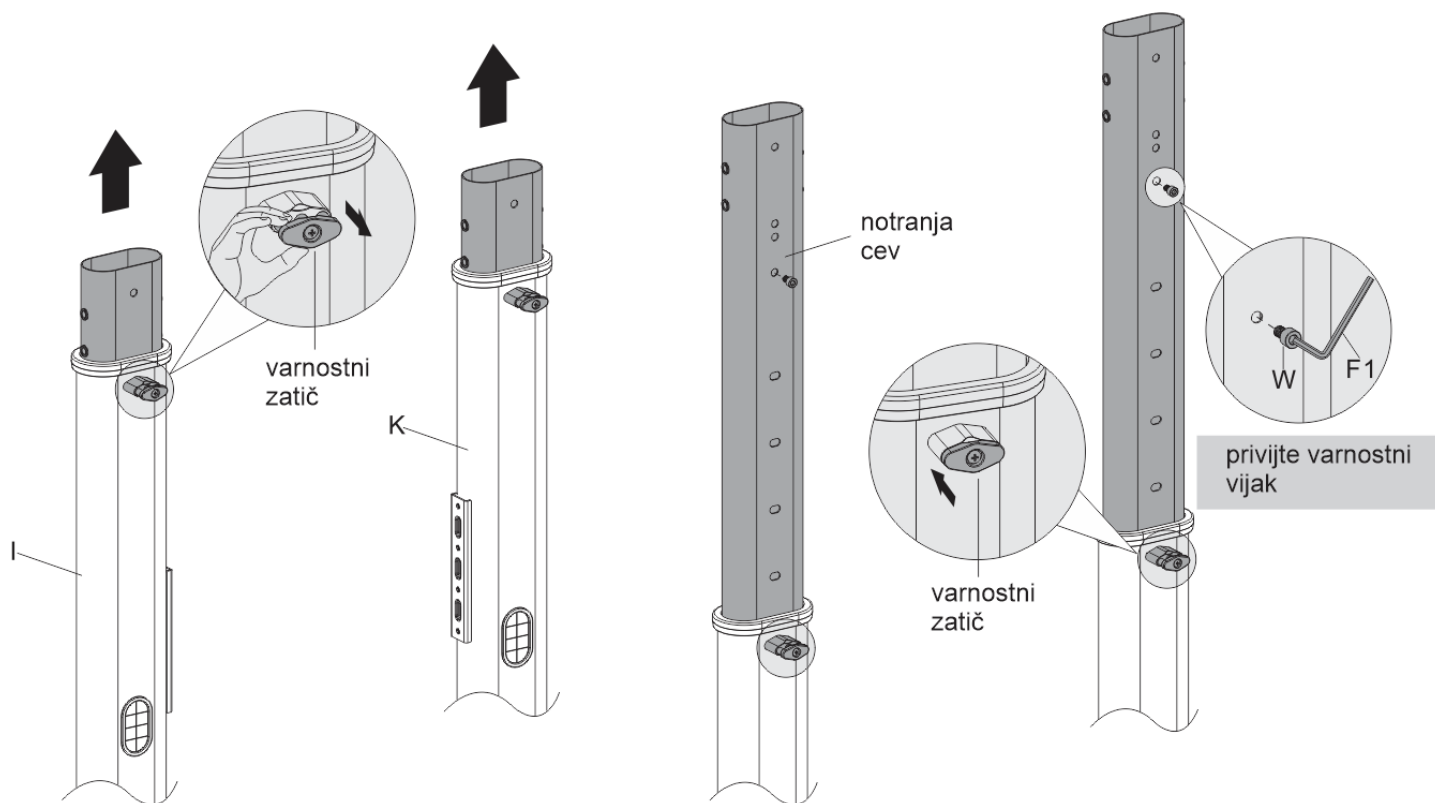


Namestitev prečke

Pritrdite prečko na cevi s primernimi vijaki. Za vijake uporabite primeren križni izvijač.

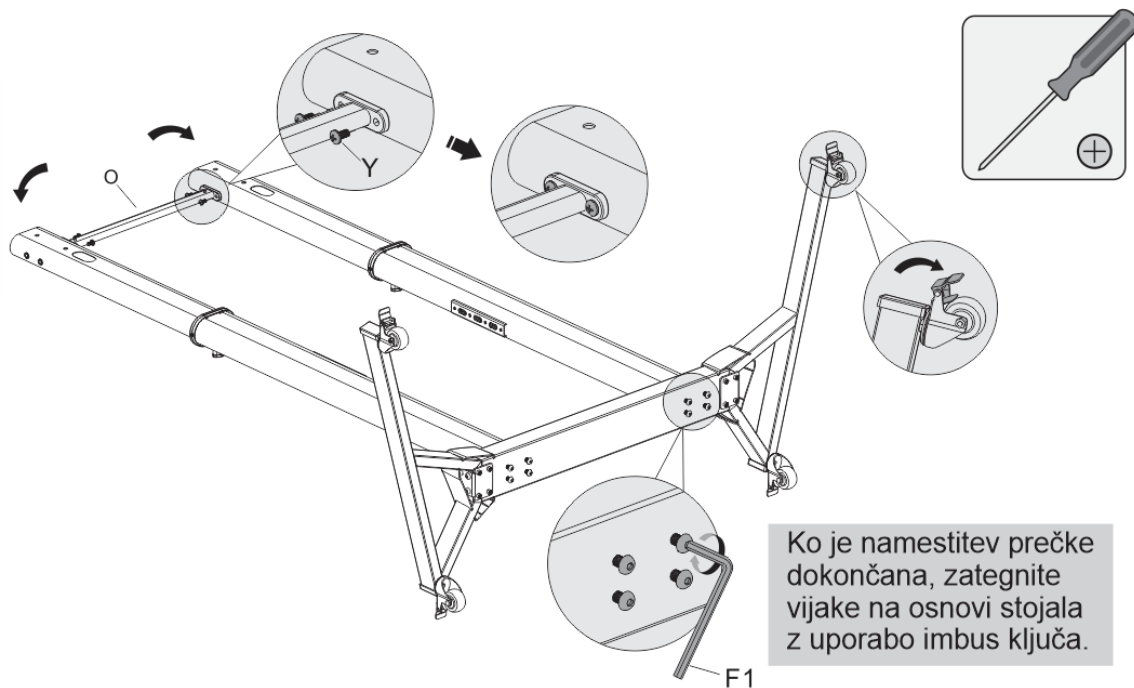


Ko je namestitev prečke dokončana, zategnite vijake na osnovi stojala z uporabo imbus ključa.

Namestitev pokrova za kable

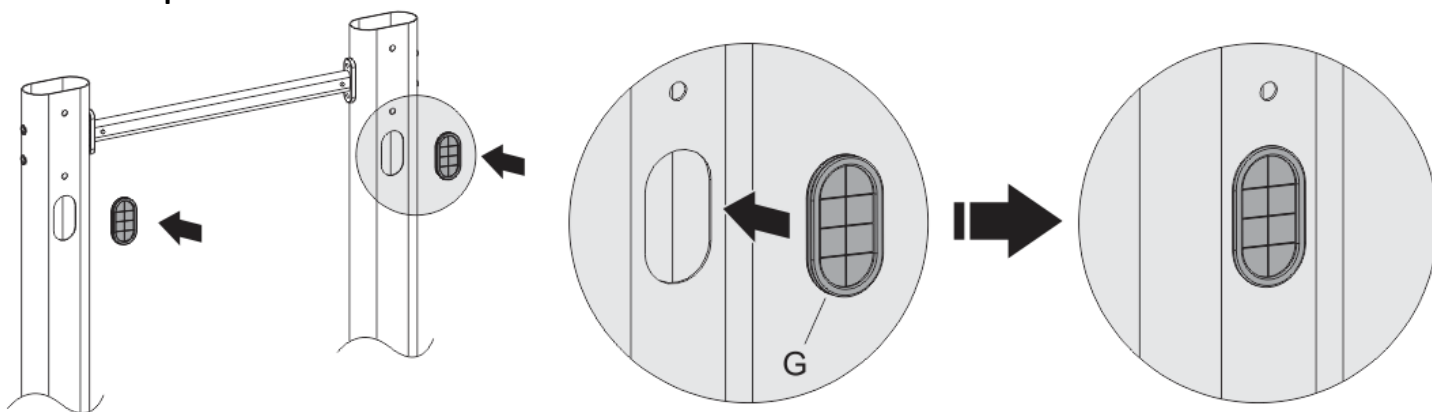


Namestitev osnovne plošče








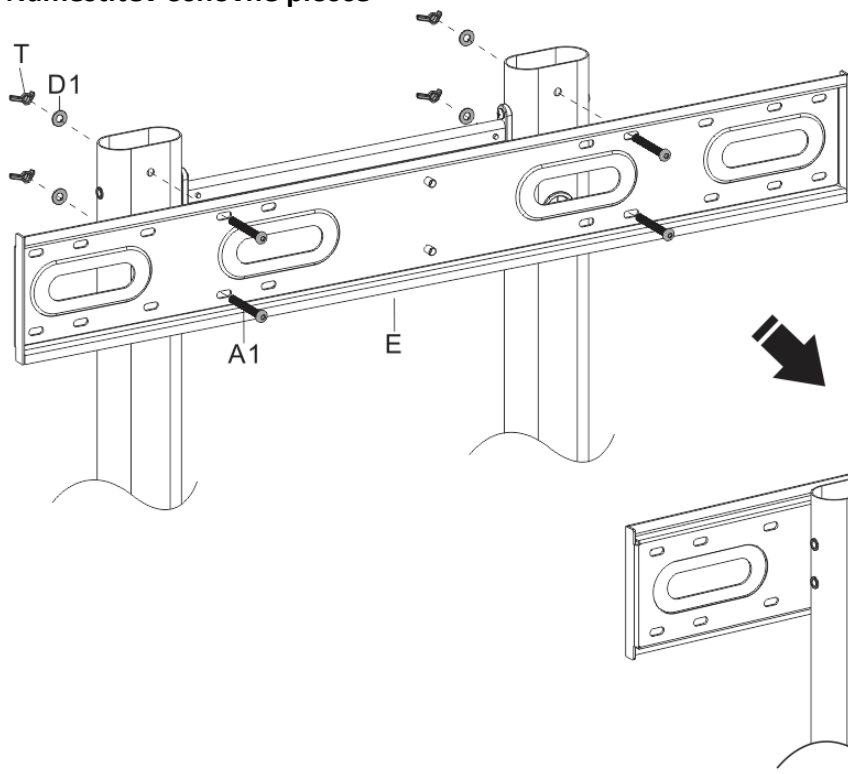


Pritrdite osnovno ploščo na cevi s primernimi vijaki, podložkami in metaljastimi maticami.

Montaža ravnih zaslonov

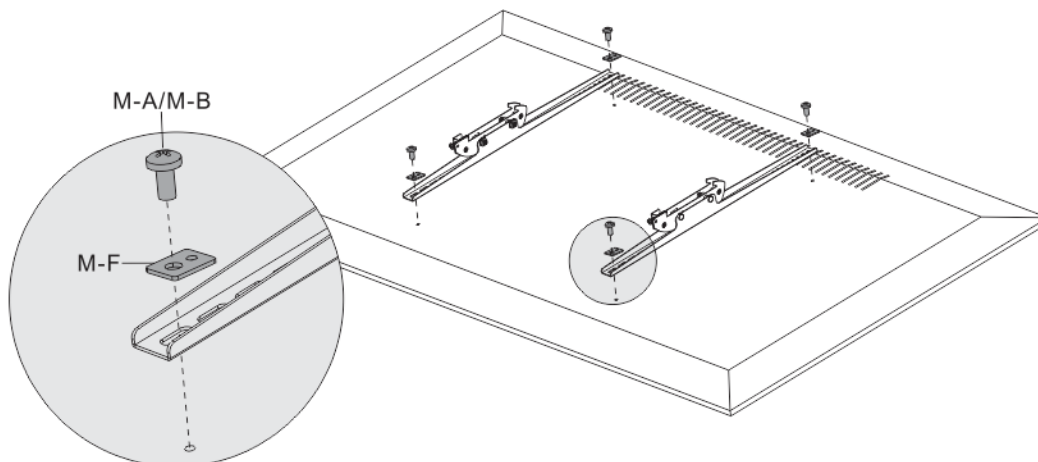

Montaža ukrivljenih zaslonov

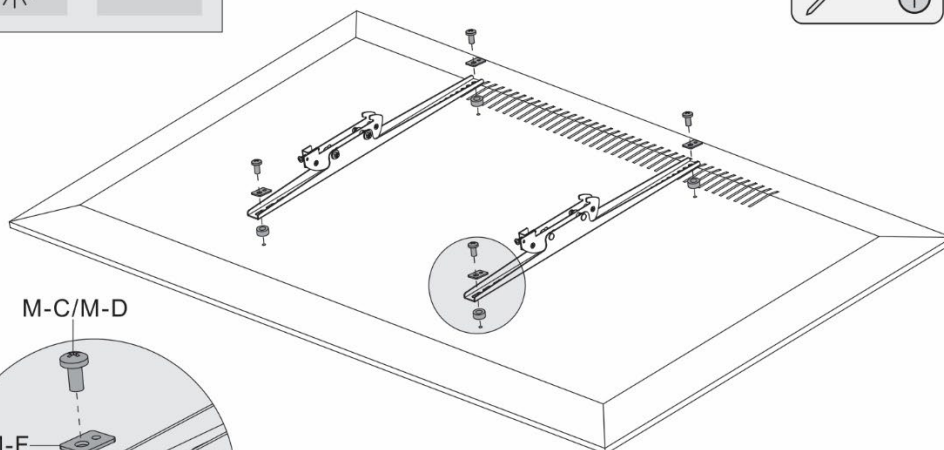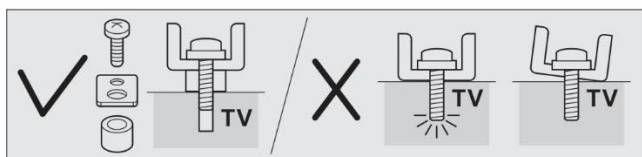


- Uporabite primerne vijake, podložke in distančnike (če so potrebni) glede na tip zaslona ki ga montirate
- Nosilce za zaslon pritrdite čim bližje centru zaslona
- Pritrdite nosilce zaslona na TV





Pritrdite vijake, vendar ne uporabite prevelike sile.

Namestitev zaslona na nosilec


Opozorilo: Nekateri TV-ji potrebujejo dve osebi za namestitev na nosilec!!! Ne odgovarjamo za poškodbe ljudi ali izdelkov.

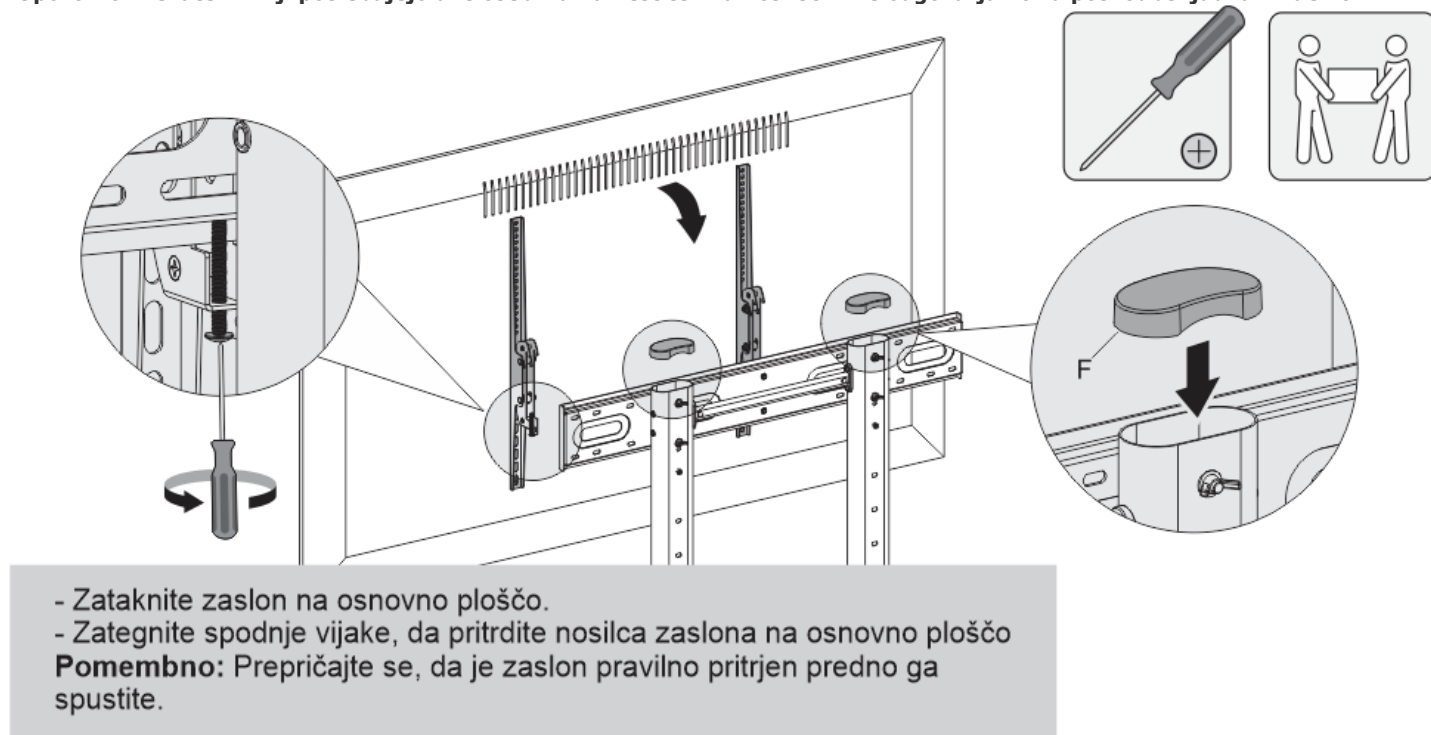



Namestitev police za kamero

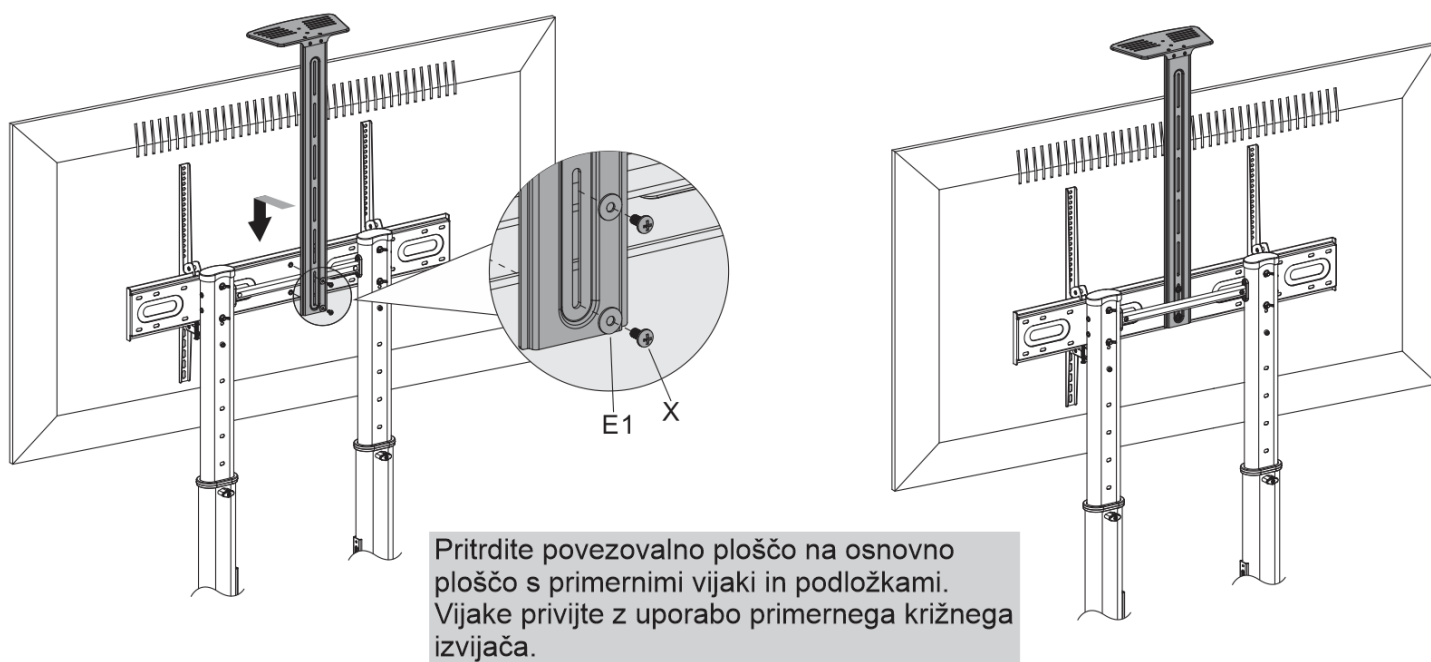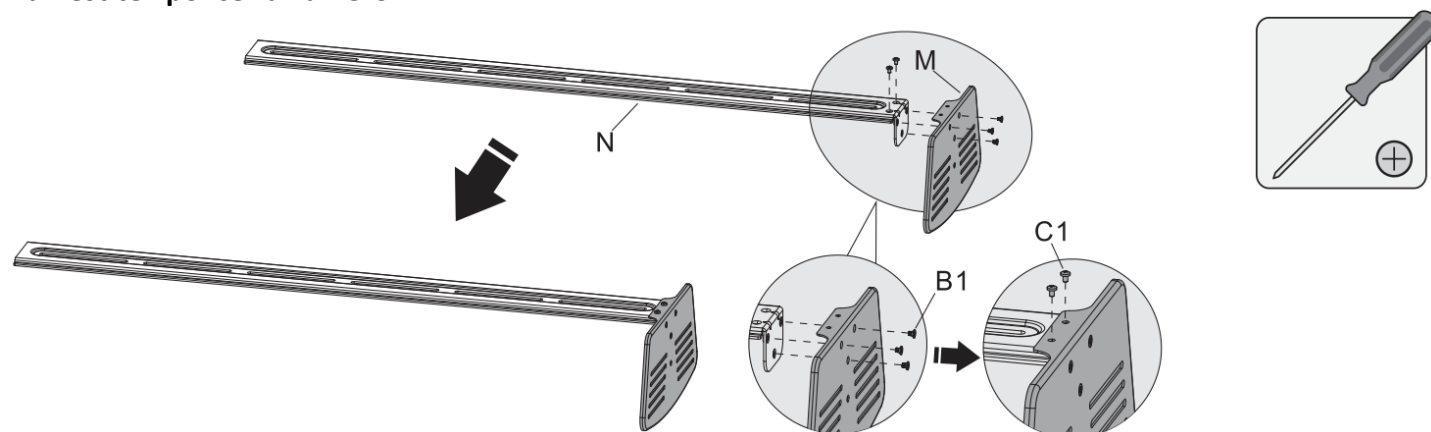

Namestitev police za DVD

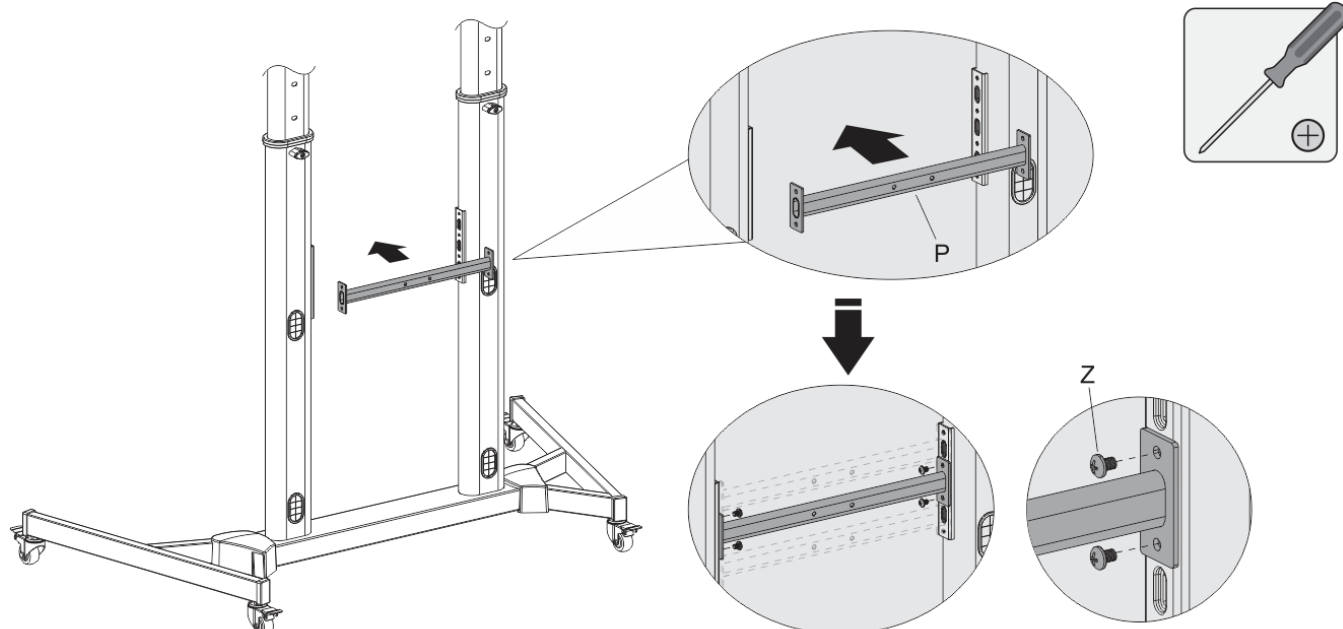

Namestite podporno palico na željeno mesto in jo pritrdite z uporabo primernih vijakov.

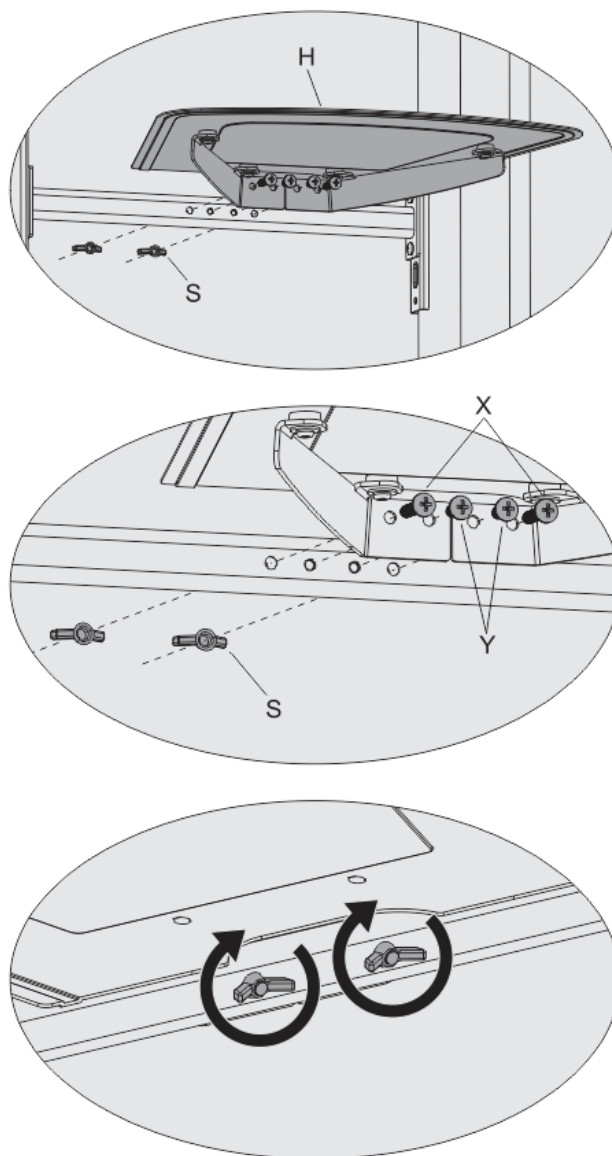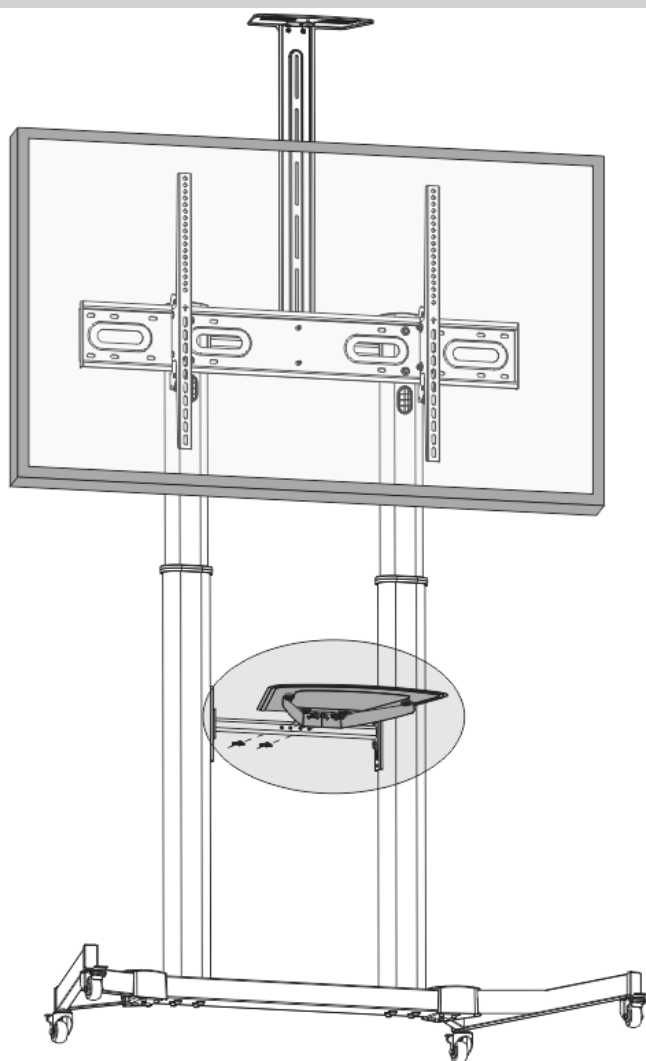

Namestite DVD polico na podporno palico z uporabo primernih vijakov in metuljnih matic.

Firma in sedež proizvajalca

SBOX TECHNOLOGY LIMITED IMPORT, EXPORT, SALES & SERVICE FLAT 906, 9/F., WORKINGPORT COMM. BLDG., 3 HAU FOOK ST. TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG KONG