



9550059

TECHTRADE

Delock čitalec diskov USB 3.0/IDE-SATA adapter 61486

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Delock 61486 je čitalec diskov, ki omogoča povezavo 2,5" ali 3,5" IDE in SATA diskov na USB priključek osebne ali prenosne računalnika. Tako lahko disk brez zunanega ohišja priključite neposredno na USB. Priložen napajalnik zagotavlja napajanje za pretvornik in povezane pogone. Funkcija varnostnega kopiranja omogoča varnostno kopiranje iz osebne ali prenosne računalnika na povezani trdi disk ali SSD.

Tehnične specifikacije

Konektorji:

- 1 x USB 5 Gbps tipa Micro-B ženski
- 1 x DC jack
- 1 x 4-polni napajalni konektor
- 1 x SATA 6 Gb/s 22-polna vtičnica
- 1 x IDE 40-polni ženski
- 1 x IDE 44-polni ženski

Vsebina paketa

Funkcijska tipka:

- 1 x stikalo za vklop/izklop
- 1 x rezervni gumb
- Za trde diske, SSD, optični pogon
- Hitrost prenosa podatkov:
- USB do 5 Gb/s
- SATA do 6 Gb/s
- IDE do 133 Mb/s
- S funkcijo varnostnega kopiranja
- Omogoča hkratno uporabo z dvema pogonoma IDE in pogonom SATA
- LED indikator
- Plug & Play

Specifikacija napajanja

Napajalnik

Vhod: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

Izhod: 12V / 2A

Mere:

znotraj: Ø ca. 2,5 mm

zunaj: Ø ca. 5,5 mm

dolžina: ca. 9,5 mm

Sistemske zahteve


Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

Osebni ali prenosni računalnik s prostim priključkom USB Tip-A




Namestitev čitalca


1. Priključite 2,5" IDE HDD / SSD: povežite trdi disk IDE s 44-polnim vmesnikom pretvornika.

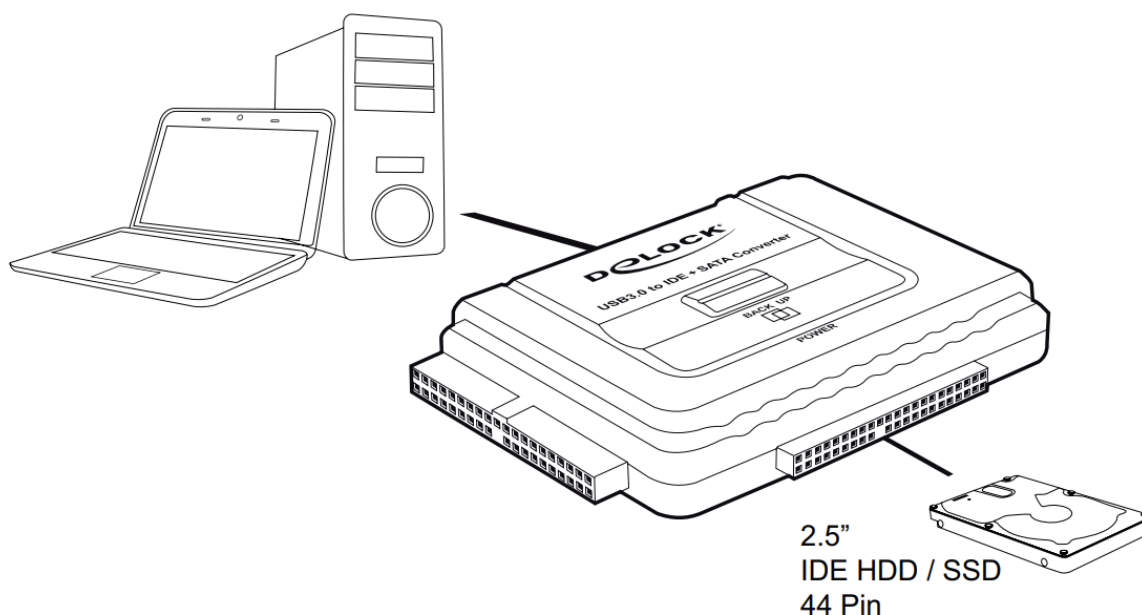


2. Priključite 3,5-palčni trdi disk IDE: priključite 4-polni napajalni kabel na trdi disk IDE in trdi disk povežite s 40-polnim vmesnikom pretvornika. Nato povežite napajalni kabel do pretvornika.

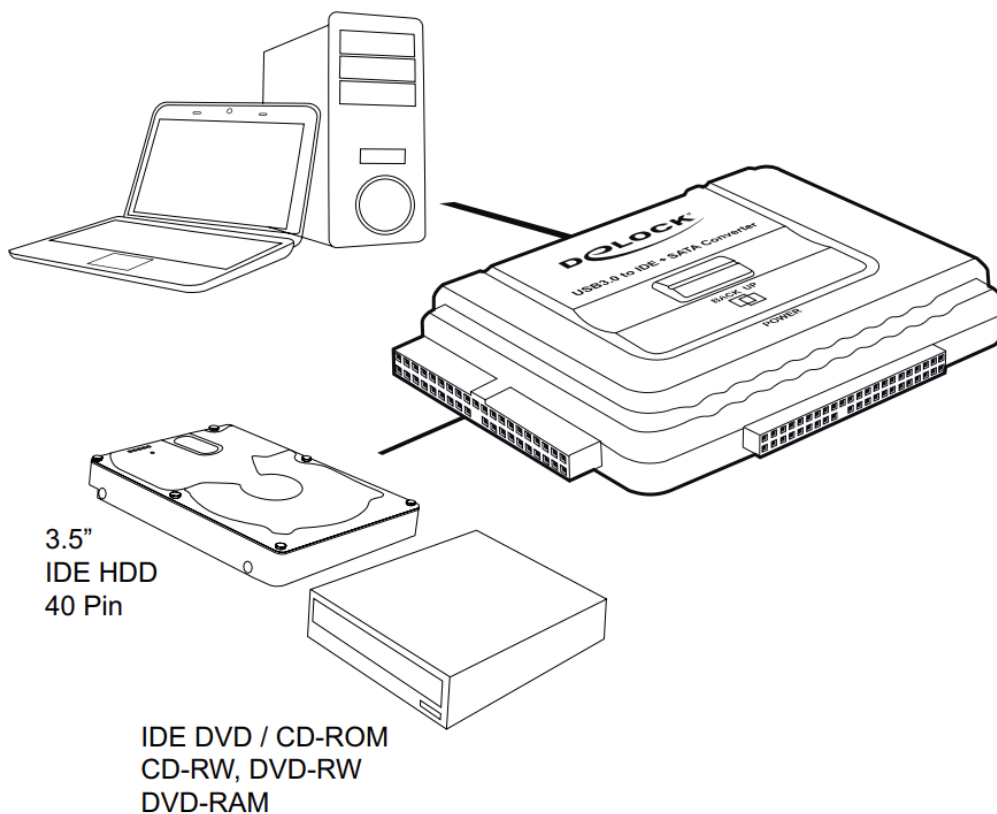

3. Priključite 2,5" / 3,5" SATA HDD / SSD: povežite trdi disk SATA z 22-polnim konektorjem pretvornika.

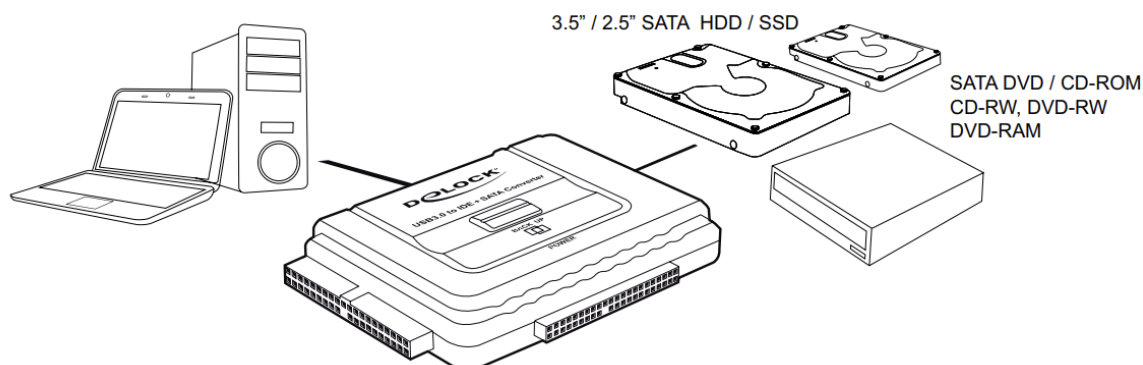

4. Dimenzija in polariteta DC napajalnega priključka

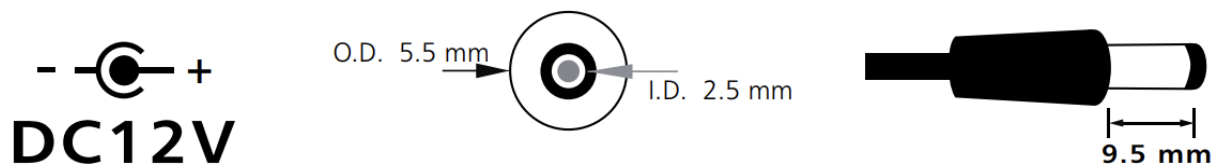

Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA