



8001246

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 8.0MP brezžična PT zunanja solar vgrajen akumulator EB5 4K

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ EB5 je napredna zunanja WiFi 4K varnostna kamera z vgrajeno baterijo in solarnim panelom, ki omogoča popolnoma brezžično delovanje in izjemno visoko ločljivost posnetkov. Zahvaljujoč tehnologiji umetne inteligence zaznava in razlikuje med ljudmi ter vozili. Kamera podpira shranjevanje na spominsko kartico do 512GB, kar omogoča daljše obdobje snemanja brez potrebe po dodatnih napravah.

Tehnične lastnosti:

Slikovni senzor: 1/2,7-palčni senzor CMOS s progresivnim skeniranjem z 8 milijoni slikovnih pik

Minimalna osvetlitev: 0,01 luksa @ (F1,6, AGC VKLOP), 0 luksa z IR

Hitrost zaklopa: Samoprilagodljiv zaklop

Objektiv: 2,8 mm @ F1,6; 135° (diagonalno), 113° (vodoravno), 60° (navpično)

Dan in noč: IR-Cut filter s samodejnim preklopom

DNR: 3D DNR

Nočni vid:

IR razdalja: 15 m, razdalja barvnega nočnega vida: 15 m

Video in avdio

Resolucija: 3840 × 2160

Hitrost sličit: 15 sličit na sekundo

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Bitna hitrost videa: Ultra HD; Quad HD; Full HD; Hi-Def Adaptive

Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv

Bitna hitrost: do 4 Mbps

Omrežje

Bluetooth: podpira

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax

Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Varnost: WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-osebno

Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s, 11ax: 114 Mb/s

Seznanjanje Wi-Fi: Seznanjanje AP

Protokol: EZVIZ Cloud lastniški protokol

Minimalne omrežne zahteve: 8Mbps

Funkcije

Pametni alarm: Zaznavanje človeške oblike z AI, zaznavanje vozil z AI

Dvosmerni pogovor: Podpira

Splošna funkcija: Proti utripanju, srčni utrip, zaščita z geslom, vodni žig

Shranjevanje

Lokalna shramba: Podpira rezo Micro SD za lokalno shranjevanje (do 512G)

Shramba v oblaku: Shramba v oblaku EZVIZ

Splošno

Pogoji delovanja: -20 °C do 50 °C, vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

IP razred: IP65

Napajanje: DC 5 V/2 A (združljiv napajalnik je treba kupiti posebej)

Kapaciteta baterije: 10400 mAh

Poraba energije: do 10W


Paket vsebuje: 1x EZVIZ IP kamera 8.0MP brezžična PT zunanja solar vgrajen akumulator EB5 4K, 1x Napajalni kabel, 1x Montažni set, 1x Navodila

OPOMBA:

Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.



Opis:

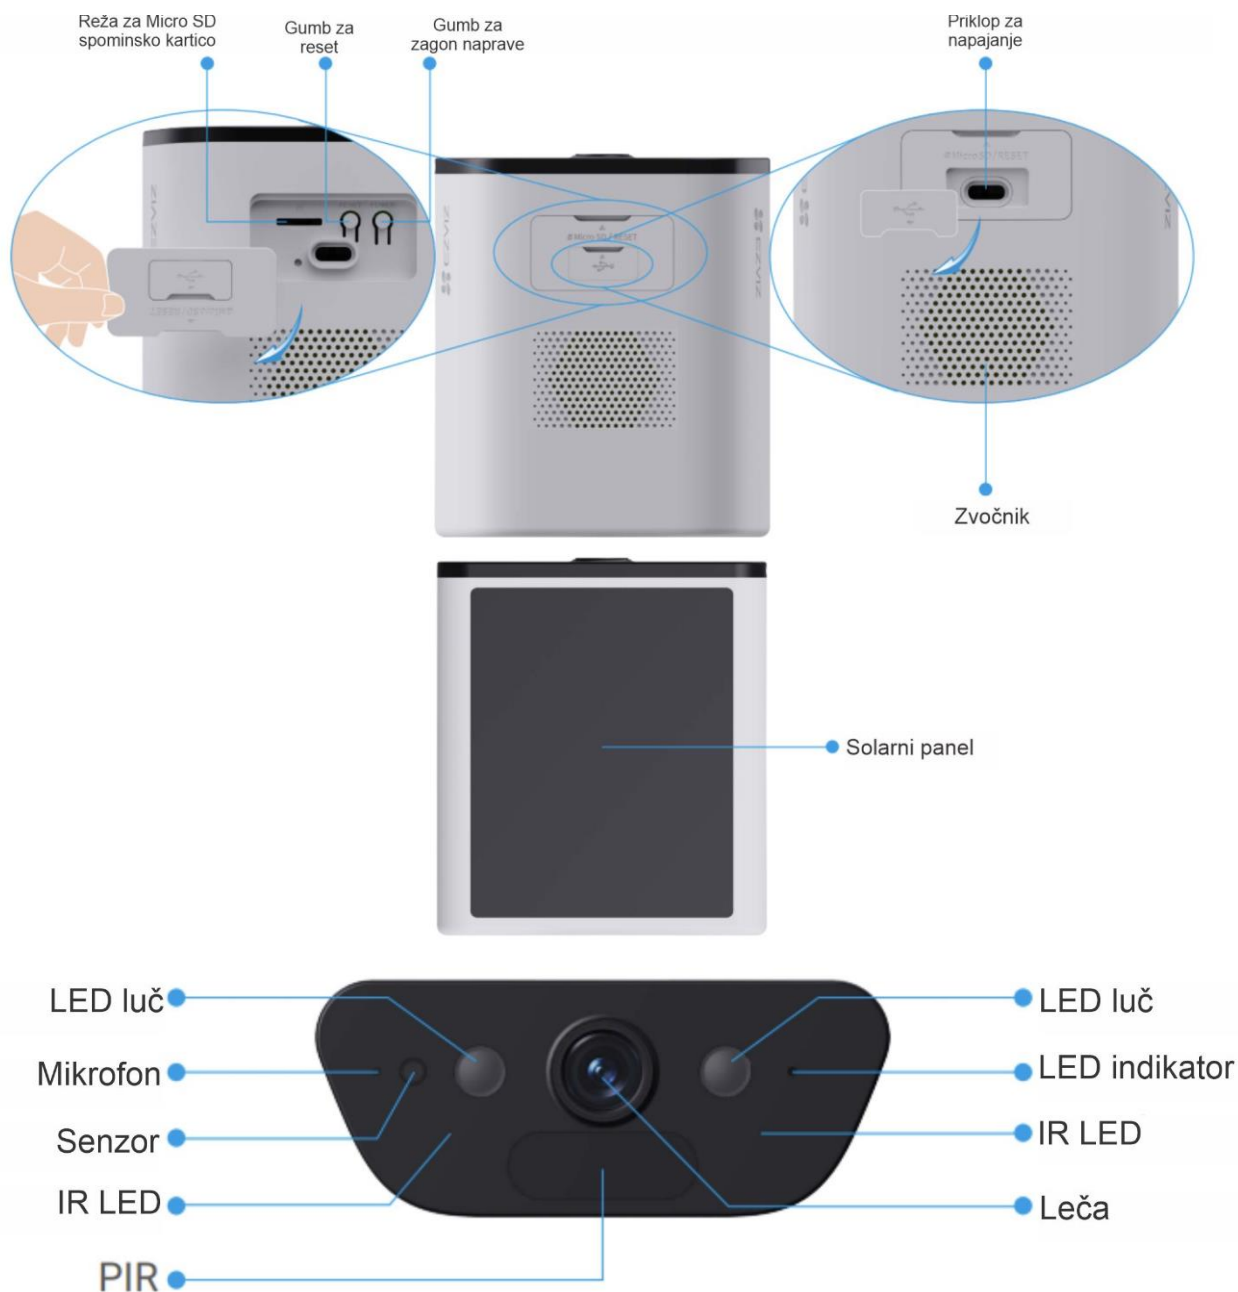

LED indikator:

Gori modro: Kamera se zaganja / Do kamere se dostopa v aplikaciji EZVIZ

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo / Povezovanje z Wi-Fi v teku

Počasi utripa rdeče: Napaka omrežja

Hitro utripa rdeče: Prazna baterija kamere

Gori zeleno: Baterija je napolnjena


Počasi utripa zeleno: Baterija se polni

Uporaba kamere:


1. Priključitev kamere na napajanje

Kamero preko priloženega adapterja in napajalnega kabla priključite na USB priključek na kameri. Ko prične LED indikator s hitrim utripanjem modre barve je kamera pripravljena za uporabo. Sedaj lahko nastavite na katero Wi-Fi omrežje bo kamera povezana.

Pred prvo uporabo kamero napolnite in vstavite v prosto režo spominsko kartico

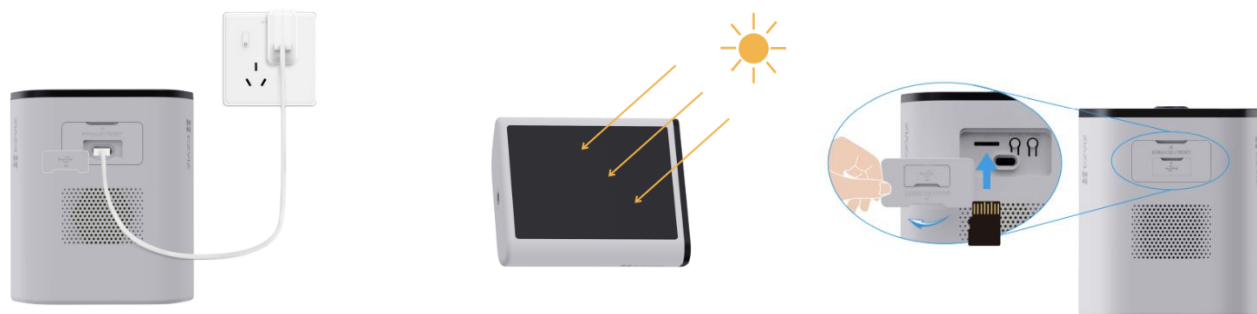

2. Postavitev kamere

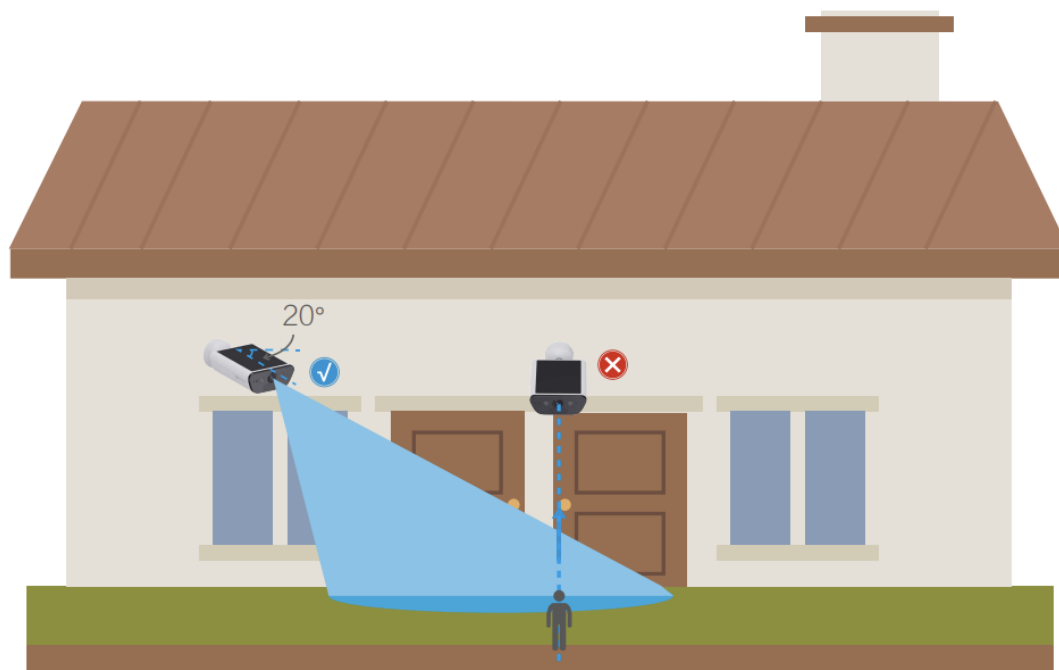

Namestitev:

1. Na steno namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec na montažno ploščo (kovinska baza za pritrditev z magnetom ali baza z vijakom).
4. Namestite kamero na nosilec.



3. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

4. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na kameri vsaj 5s. LED indikator bo prišel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja kamere, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje kamera držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



Pogosta vprašanja:

Q: Zakaj se alarm sproži, ko na sliki ni nikogar?

A: Poskusite znižati občutljivost alarma. Upoštevajte, da so lahko vir alarma tudi vozila in živali.

Q: Ali kamera podpira namestitev kartice micro SD?

A: Da, kamera podpira micro SD kartico.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **EB5 4K**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si