



9959005

TECHTRADE

Ezviz zvonec - dodatek CH1 za EP3X

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ CH1 je zvonec primeren za domofon EP3X. Izbirajte med 20 melodijami po meri in nastavite glasnost zvonca tako, da bo ustrezala vašemu okolju – ali pa ga popolnoma izklopite, ko potrebujete mir. Ko obiskovalec pritisne na zvonec, boste nemudoma prejeli zvočno obvestilo, tudi če telefon ni pri roki. Z najvišjo glasnostjo do 72 dB zagotavlja, da nikoli ne boste zamudili pomembnega obiska.

Tehnične lastnosti:

Audio

Melodija zvonjenja: Podpira do 20 možnosti z nastavlljivo glasnostjo

Audio izhod: Vgrajen zvočnik visoke moči (do 72 dB na 1 meter)

Poraba energije: do 5W

Napajanje: 220V

Gumb za ponastavitev

Omrežje

Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčno območje: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK


Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Antene: Dvojne zunanje antene




Paket vsebuje: 1x Ezviz zvonec - dodatek CH1 za EP3X

Opis naprave

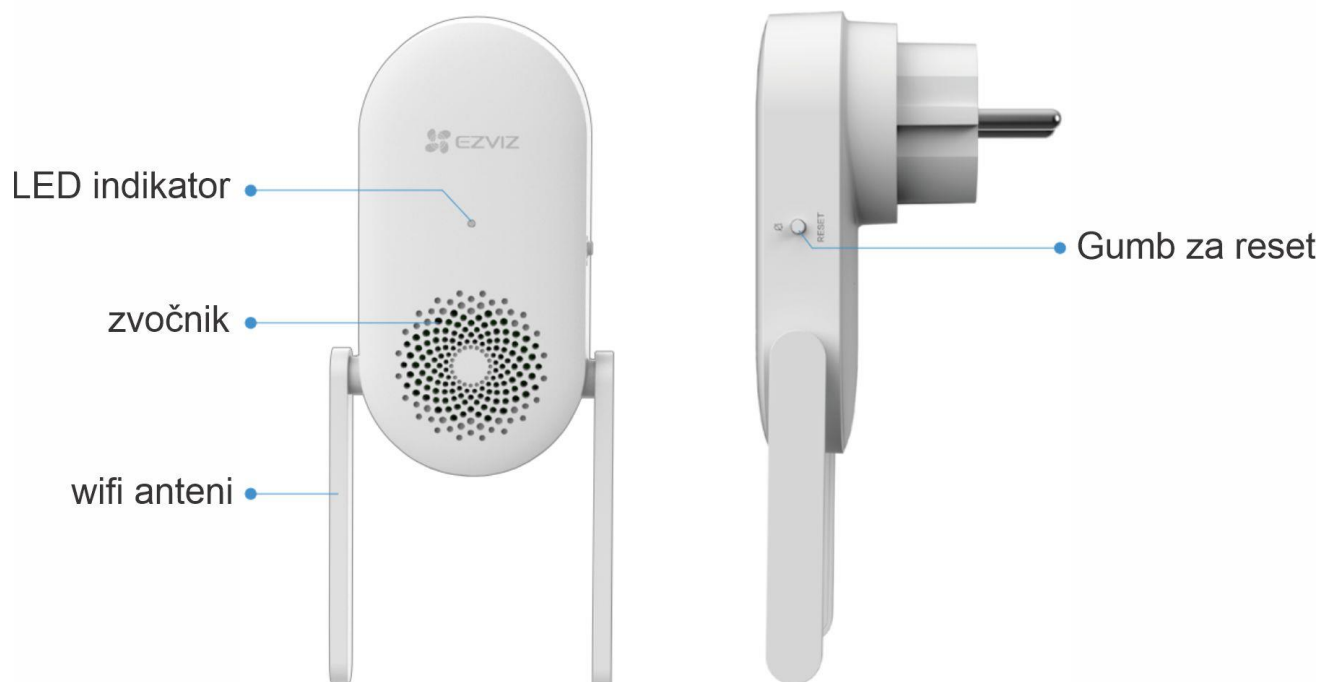

Zvonec lahko povežete z domofonom v vašem domu tako, da sledite namestitvi v aplikaciji.

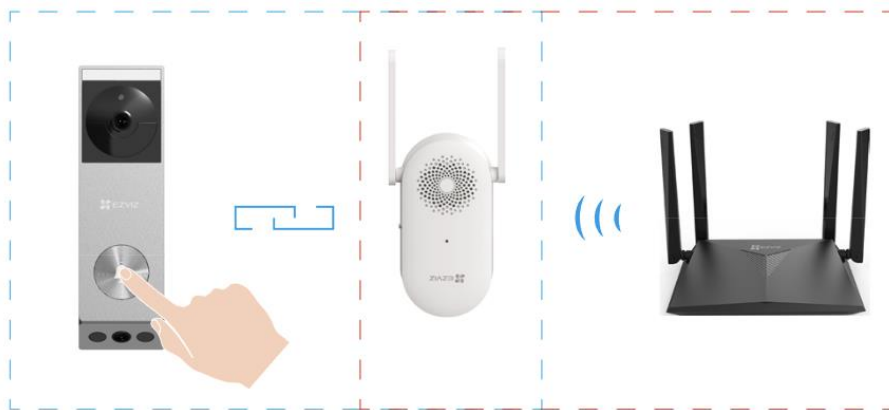

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb na napravi 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na spodnji strani ohišja naprave, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
(Če želite spremeniti brezžično omrežje na katerega se povezuje naprava držite reset gumb na kameri najmanj 5s in ponovite zgornje korake).



Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CH1**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si