



8010103

TECHTRADE

Baseus video nadzor brezžični kit N1 2-Cam 3.0MP
kamera vgrajen akumulator

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus N1 2-Cam Kit video nadzorni brezžični sistem z dvema kamerama prinaša vrhunsko varnostno rešitev za vsak dom. Kamere zagotavljajo izjemno 2K ločljivost (3.0 MP), široko 145° vidno polje ter jasno snemanje tudi ponoči zahvaljujoč IR in LED reflektorjem. Kameri imata vgrajeno polnilno baterijo za enostavno brezžično delovanje in preprosto montažo.

Tehnične lastnosti:

Model: N1 2K

Kakovost snemanja: 2K

Vgrajen pomnilnik: 16 GB eMMC

Največji pomnilnik: 16 TB

Kapaciteta baterije v kameri: 7800 mAh

Življenjska doba baterije: 210 dni z enim polnjenjem

Priporočljiv obseg snemanja: do 8m

Vidno polje: 145°

Nočno snemanje: IR in LED reflektor (100lum)

Delovna temperatura okolja: od -20°C do 50°C

Frekvenca Wi-Fi: 2,4 GHz

Glasovni pomočniki: Alexa, Google Home

Polnjenje: Prek kabla USB-A v USB-C



Paket vsebuje: 1x Baseus video nadzorni brezžični sistem N1 2-Cam Kit 3.0MP vgrajen akumulator, 1x Navodila


Navodila za nastavitev

Funkcije kamere

Kamera ima gumb za ponastavitev, gumb za sinhronizacijo, senzor zaznavanja gibanja in reflektor. HomeStation vključuje rezo za trdi disk in indikatorsko lučko za enostavno spremljanje delovanja.

Navodila za nastavitev

Povezava HomeStation: Priključite napajalnik na HomeStation H1 in ga povežite z usmerjevalnikom (routerjem) s pomočjo priloženega Ethernet kabla.




Prenos aplikacije za sinhronizacijo

Prenesite in namestite aplikacijo Baseus Security APP.

Ustvarite račun in sledite navodilom na zaslonu za nastavitev.

Preverite, ali indikator na HomeStation sveti modro – to pomeni uspešno povezavo.

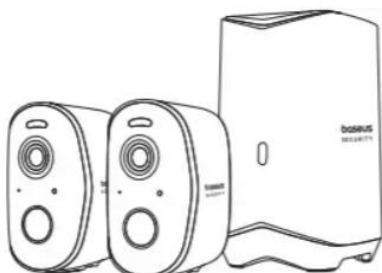




Polnjenje kamere

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite obe kameri, kar bo trajalo približno 5 ur. Lahko jo polnite preko USB izhoda na HomeStation postaji ali pa preko USB polnilca za mobilne naprave.

Med polnjenjem bo indikator utripal modro.

Ko bo baterija polna, se indikator izklopi.

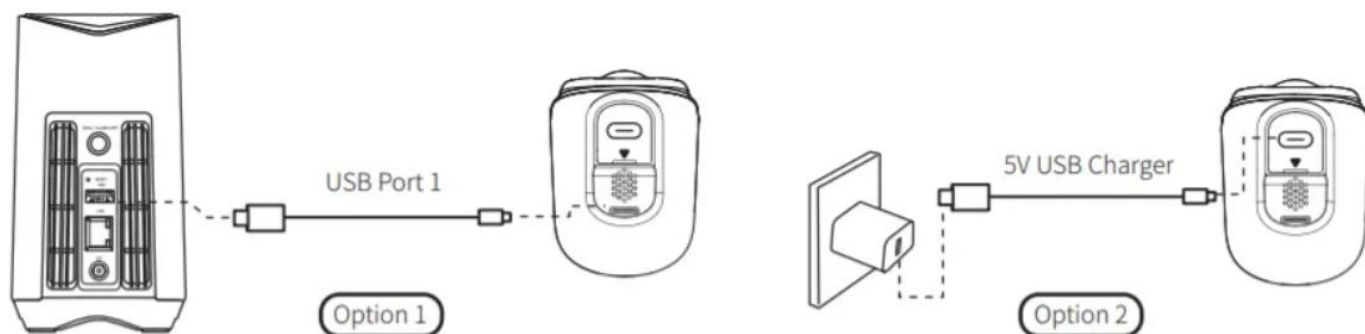

Namestitev kamere

Izbira lokacije: Namestite kamero na mesto, ki zagotavlja optimalen vidni kot, približno 2–3 metre nad tlemi.

Montaža

Če nameščate kamero na trdo površino, uporabite raztezne vijake.

Izvrtaite luknje, vstavite vijake in pritrdite kamero na nosilec.

S pomočjo Baseus Security APP prilagodite kot kamere glede na prikaz v živo.

Razširitev trdega diska (neobvezno)

Priprava trdega diska: Preverite, ali vaš trdi disk ustreza določenim zahtevam glede tipa, velikosti in kapacitete.

Pred namestitvijo varnostno kopirajte podatke.

Namestitev trdega diska

Izklopite HomeStation.

Odstranite zgornji pokrov.

Vstavite trdi disk v ohišje, ga pritrdite z vijaki in vrnite v HomeStation.

