



9948086

TECHTRADE

EZVIZ pametni gumb CS-T3C

NAVODILA ZA UPORABO

S tem preprostim EZVIZ pametnim gumbom lahko poleg aplikacije ali glasovnega upravljanja zdaj vklopite in izklopite celoten senzorski sistem EZVIZ ali ga pritisnete, da pošljete alarm v sili.

Uporabite aplikacijo EZVIZ za upravljanje gumba po povezavi z EZVIZ Home Gateway. Povežite ga s svojimi senzorji EZVIZ, izberite njegov način in si oglejte dnevnik dejavnosti – vse je na dosegu roke.

T3C lahko z eno baterijo zdrži do 12 mesecev. Ko se baterija izprazni, jo lahko zamenjate v samo nekaj minutah.

Tehnične lastnosti:

Načini: Način vklopa/izklopa, način gumba v sili

En klik: < 2 s

Dvojni klik: Intervalni čas < 0,5 s

Dolg pritisk: ≥ 2 s

Protokol: ZigBee 3.0

Komunikacijska razdalja: < 200 m (testirano v odprtem okolju)



Tip baterije: Celična baterija CR2032

Življenjska doba baterije: Do 2 leti (na podlagi uporabe 15 klikov na dan)



Paket vsebuje: 1x Pametni gumb T3C, 1x Obojestranski lepilni trak, 1x Navodila

Opis naprave in pregled funkcij:

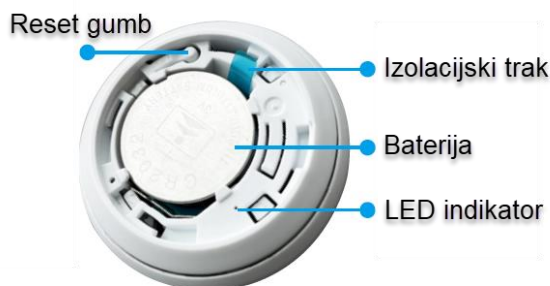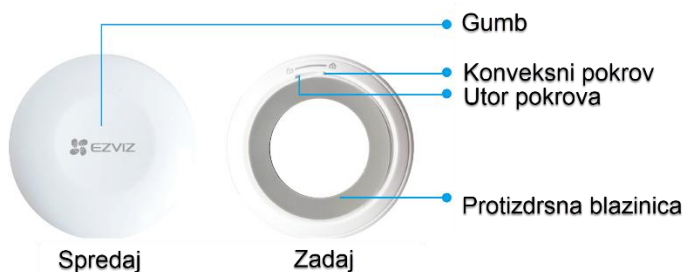

Gumb - Pritisnite gumb enkrat, dvakrat ali pritisnite in držite gumb, lahko se izvedejo po operacije meri ali nalagajo shranjeni prizori na aplikaciji.

RESET gumb - pritisnite in držite RESET gumb za več kot 5s, pametni gumb se bo ponovno zagnal in nato vstopil v način dodajanja naprave.

LED indikator

- Hitro utripajoča modra: Vstopi v način dodajanja naprave.
- Hitro utripajoča modra in nato izklopljena: Uspešno dodana na prehod (centralna enota)
- Hitro utripajoča modra in nato izklopljena v 180 sekundah: Ni uspelo dodati prehodu (centralna enota)

Namestitev:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI



Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Vklopite napravo

Napravo priključite v električno vtičnico. Ko indikator LED hitro utripa modro, je pripravljen za Wi-Fi povezavo.

Držite gumb 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi, če indikator LED ne utripa hitro modro.

Dodajanje naprave v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

Naprava deluje s signali Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenim 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz.

Izberite isto omrežje Wi-Fi za svojo napravo, kot se je povezal vaš mobilni telefon.

Če vaše naprave ni uspelo povezati z Wi-Fi, pritisnite gumb za 5 sekund, dokler indikator ne zasveti hitro utripa modro, nato ponovite zgornje korake.

EZVIZ Connect

Uporabite lahko Amazon Alexa ali Google Assistant za upravljanje s pametno vtičnico. To storite tako, da v nastavitvah za Amazon Alexa ali Google Assistant dodate »EZVIZ skill«. Med postopkom se boste morali vpisati v svoj EZVIZ račun.

Priprave

1. Odstranite pokrov

Odstranite pokrov pametnega gumba tako, da obrnete protizdrsní obroč v nasprotni smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki.



2. Odstranite izolacijski trak

Odstranite trak za izolacijo baterije, kot je prikazano na spodnji sliki.



- Če morate baterijo zamenjati, kupite model CR2032
- Pri zamenjavi baterij vstavite s pozitivno stranjo navzgor.
- Ko se dotaknete vezja, naj bodo roke suhe in čiste.

Dodaj napravo

Smart gumb je treba uporabiti skupaj z Ezviz Zigbee Smart Gateway A3 (kasneje imenovano samo "prehod"). Prosimo, dodajte prehod v oblak Ezviz, tako da se nanašate na Uporabniški priročnik prehoda in nato dodajte pametni gumb na prehod.

Prva metoda:

Dodajte napravo s skeniranjem QR kode

1. Prijavite se v svoj račun prek aplikacije EZViz, tapnite napravo dodajanje ikone in nato Prikazan bo vmesnik za skeniranje QR kode.
2. Skenirajte QR kodo v uporabniškem priročniku in nato dodajte pametni gumb prehod.
3. Dodajte pametni gumb na prehod, tako da sledite čarovniku v aplikaciji.
4. Poravnajte konveksni pokrov z utorom, kot je prikazano na sliki. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da privijte pokrov.



Druga metoda: Dodajte napravo s pomočjo prehoda

Ko želite dodati pametni gumb s pomočjo prehoda, postavite pametni gumb čim bližje prehoda.

1. Začnite način za dodajanje naprave s prehodom po navodilih uporabniškega priročnika prehoda
2. pritisnite in držite RESET gumb za ponastavitev za 5s, dokler indikator na pametnem gumbu ne utripa hitro modro in gumb vstopi v način dodajanja.
3. Smart gumb bo samodejno dodan v prehod.
4. Poravnajte konveksni pokrov z utorom, kot je prikazano na sliki. Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da privijte pokrov.



Namestitev

- Smart gumb lahko postavite na mizo ali pa ga nalepite z dvostranskim trakom na pokrovu pametnega gumba.
- Gumb namestite na steno pod 1,5 metra
- Ne nameščajte pametnega gumba na kovinskih vratih, ker bo kovina povzročila slabljenje signala. Lahko ga namestite na stene poleg kovinskih vrat.
- Priporočljivo je, da je razdalja med pametnim gumbom in prehodom manjša od 20m. Če so med njimi stene, teh ne sme biti več kot dve.
- Preden nataknete pametni gumb, najprej očistite prah na površini. Pametnega gumba ne morete namestiti na porozne materiale.

Namestitev in zamenjava baterije

Odstranite baterijo iz osnovne plošče in zamenjajte baterijo z litijevo baterijo model CR2032. Preizkusite napravo za pravilno delovanje

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **CS-T3C**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si