



8202033

TECHTRADE

EZVIZ pametna vtičnica WiFi z merilcem porabe T30-10E

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ T30 Smart Plug je pametna Wi-Fi vtičnica za oddaljen vklop in izklop električnih naprav prek pametnega telefona ali tablice z uporabo aplikacije EZVIZ. Omogoča spremljanje porabe energije, nastavitve časovnikov in urnikov delovanja ter avtomatizacijo delovanja naprav v domu ali pisarni.

- Uravljanje prek aplikacije EZVIZ
- Spremljanje porabe električne energije
- Glasovno upravljanje z Amazon Alexa in Google Assistant
- Največja obremenitev do 10 A oziroma 2500 W
- Zaščita pred preobremenitvijo in prenapetostjo

Tehnične lastnosti:

- Model: CS-T30-10E-EU
- Material: PC V0
- Odpornost proti gorenju: do 750 °C
- IP zaščita: Ne
- Delovna temperatura: -20 °C do 40 °C
- Temperatura skladiščenja: -20 °C do 40 °C

Tok in elektrika:

- Največji tok: 10 A
- Največja moč: 2500 W
- Največja obremenitev pri 230 VAC: 2300 W
- Največja obremenitev pri 250 VAC: 2500 W
- Vhodna napetost: AC 230–250 V
- Frekvenca: 50 / 60 Hz
- Poraba v stanju pripravljenosti: <1 W
- USB izhod: Ne

Zaščita:

- Zaščita pred preobremenitvijo
- Zaščita pred prenapolnjenostjo
- Zaščita pred previsokim tokom
- Prenapetostna zaščita
- Zaščita pred udarom strele
- Varovalka napajanja
- Varovalka izhodnega tokokroga
- Otroška zaščita

Pametne funkcije:

- Časovnik: Da
- Časovni urniki: Da
- Spremljanje porabe energije: Da
- Nastavljiva omejitev največje moči: Da
- Zaklep tipk: Da
- Združljivost tretjih sistemov: Matter

Brezžična povezava:

- Wi-Fi standard: 802.11 b/g/n
- Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Paket vsebuje: 1x EZVIZ pametna vtičnica WiFi z merilcem porabe T30-10E, 1x Navodila



Namestitev pametne vtičnice:

1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



ALI




Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun. Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

Vklopite napravo

Napravo priključite v električno vtičnico. Ko indikator LED hitro utripa modro, je pripravljen za Wi-Fi povezavo.

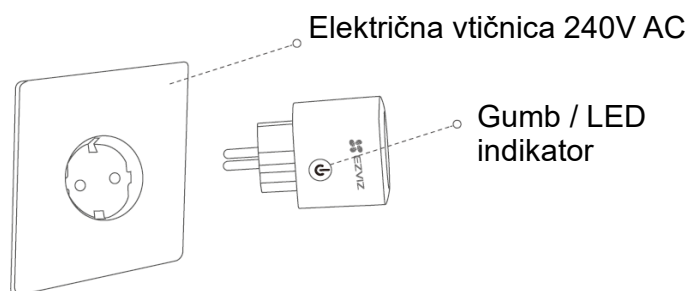

Držite gumb 5 sekund, da začnete konfiguracijo Wi-Fi, če indikator LED ne utripa hitro modro. Ne vstavljajte pametnih vtičnic eno v drugo.

Dodajanje naprave v EZVIZ račun

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Pritisnite in držite reset gumb vsaj 5s. LED indikator bo pričel s hitrim utripanjem modre barve
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo, ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

Naprava deluje s signali Wi-Fi 2,4 GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenim 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z omrežjem 2,4 GHz. Izberite isto omrežje Wi-Fi za svojo napravo, kot se je povezal vaš mobilni telefon.

Če vaše naprave ni uspelo povezati z Wi-Fi, pritisnite gumb za 5 sekund, dokler indikator ne zasveti hitro utripa modro, nato ponovite zgornje korake.

EZVIZ Connect

Uporabite lahko Amazon Alexa ali Google Assistant za upravljanje s pametno vtičnico. To storite tako, da v nastavitvah za Amazon Alexa ali Google Assistant dodate »EZVIZ skill«. Med postopkom se boste morali vpisati v svoj EZVIZ račun.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model, **T30-10E**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si