



8704044

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 mini HDMI/USB/AUDIO s kabli CS692 Aten

## NAVODILA ZA UPORABO

### Priključitev / delovanje

KVM avtomatski USB HDMI preklopnik

Ena konzola za nadzor dveh računalnikov, možnost preklapljanja z tipkovnico, miško ali priloženega žičnega daljince

4x USB vmesnik za miško in tipkovnico

2x HDMI vmesnik za digitalni izhod na grafični kartici

4x audio jack za priklop mikrofona in zvočnikov

Podpira multimedijско in brezžično periferijo

Preprosta namestitvev, ne potrebuje gonilnikov

Ne potrebuje napajanja, avtomatični priklop na aktivni računalnik

Priložen daljinski upravljalnik za prekllop

Kompatibilen za Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7,

Linux RedHat 9.0 Fedora in novejši/SuSE 10/11.1 in novejši/Debian 3.1/4.0/Ubuntu7.04/7.10,

Mac OS 9 in novejši, DOS 6.2 in novejši

Največja ločljivost 1920 x 1200@60Hz; DDC2B

Plastično ohišje,

Paket vsebuje:

1x Preklopnik, 1x Žični daljinec, 1x Navodila



### Komponente

1. LED diodi. Če LED dioda sveti, pomeni da je preklopnik povezan z označenim računalnikom. Če LED dioda utripa pomeni, da se označeni računalnik skenira z Auto Scan funkcijo. Če LED dioda ne gori pomeni, da računalnik ni izbran.

2. Vhod za tipkovnico


3. Vhod za monitor

4. Vhod za miško

5. KVM kabli

6. Vhod za zvočnike in mikrofona

7. Gumb za preklapljanje med računalnikoma

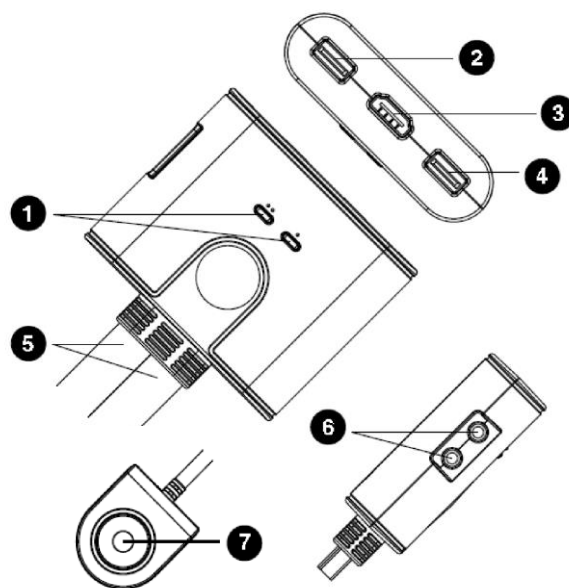

### Namestitev opreme

Poskrbite da so vse naprave ugasnjene. Odklopite vse napajalne kable in poskrbite, da so vse naprave, ki jih boste namestili, pravilno ozemljene.

1. Priklopite vašo tipkovnico in miško na preklopnik

2. Priklopite vaš monitor na HDMI vhod. Prižgite monitor.

3. Priklopite vaše zvočnike in mikrofona.

4. Priklopite USB, HDMI in avdio konektorje preklopnika na računalnika.

5. Prižgite računalnika.

### Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA